



emmegi

Aluminium

Steel

Pvc

ru #2


## Сориа 360 ЗР

Ручной копировально-фрезерный станок



Горизонтальные прижимы

01

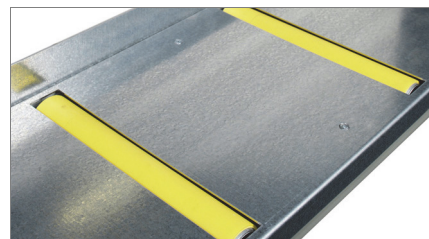

Рольганг  
(по отдельному заказу)


02



01


03

Дополнительное технологическое оборудование играет важную роль в жизни компании, так как гамма продукции представлена инструментами, разработанными для удовлетворения особых потребностей. Компания Emmegi предлагает широкую гамму станков для любых видов фрезерной обработки, сверления, торцевания, опиливания, установки профилей и проверки размеров. Сориа 360 ЗР – односторонний копировально-фрезерный станок, оснащенный дыропробивным узлом для поворотных шпингалетов с крючком с пневматическим перемещением.

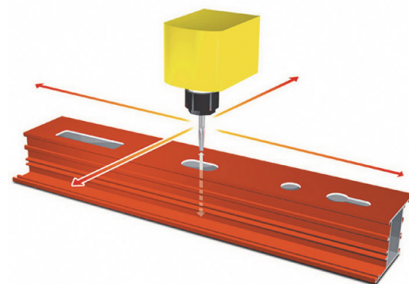

Дыропробивной  
горизонтальный узел

03



# Сориа 360 3P

## Ручной копировально-фрезерный станок

### 01

#### Горизонтальные прижимы

Станок оснащен парой горизонтальных прижимов с пневматическим управлением посредством устройства низкого давления; прижимы регулируются вручную и гарантируют правильную блокировку профиля в станке.

### 02

#### Рольганг (по отдельному заказу)

Машина может оснащаться специальными рольгангами, которые могут устанавливаться справа, слева или с обеих сторон, и которые служат для подачи и правильной установки профилей значительной длины в станок.

### 03

#### Дыропробивной горизонтальный узел

Станок предназначен для экструдатов из ПВХ и оснащается узлом, который позволяет пробивать отверстия, необходимые для изготовления поворотных шпингалетов с крючком.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателя автоматического торможения, кВт	0,75
Скорость шпинделя 10000 об/мин.	
Ход (X-Y-Z): 310, 120, 175 мм	
Зажимаемое сечение под 90°: 175x230 мм	
Горизонтальные зажимы с устройством низкого давления	
Кнопка блокировки патрона для замены шпинделя	
Регулируемые колодки прижимов из ПВХ	
Однозубая фреза Ø 5 и 10 мм	
Переходная втулка для фрезерных оправок в комплекте с гайкой Ø 10 мм	
Наконечник копировального пальца 3 диаметров	
Система смазки масляным туманом	
Шаблон с набором типовых фигурных отверстий	
Правая и левая миллиметровые штанги с 4 исключаемыми упорами	
Опорный правый и левый рольганг для профиля L=600/1200 мм (по отдельному заказу)	
Пневмопистолет для удаления стружки	