

Pressta 2000


Углообжимной пресс

Упор

01

Прижимы

02



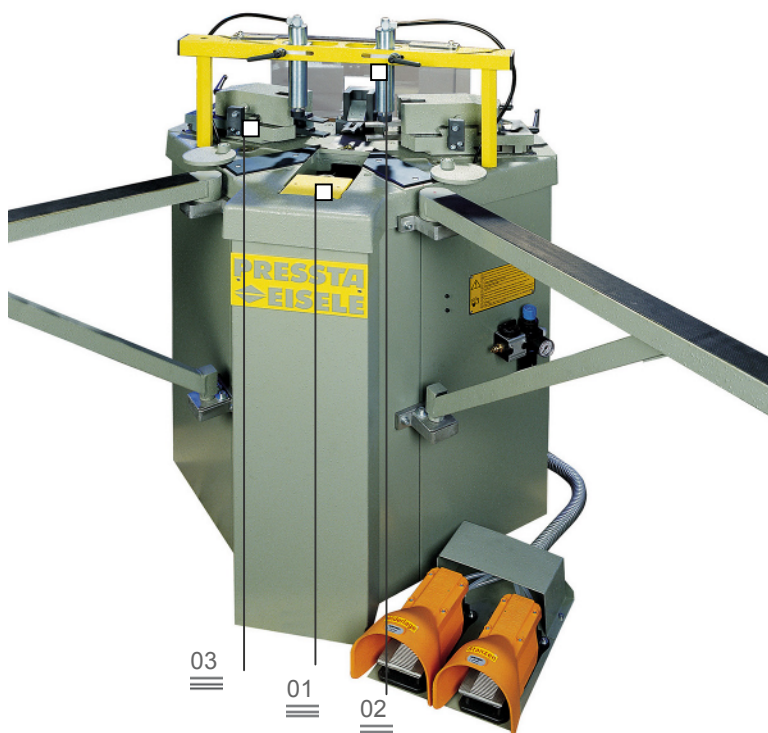


Дополнительное технологическое оборудование играет важную роль в жизни компании, так как гамма продукции представлена инструментами, разработанными для удовлетворения особых потребностей. Компания Emmegi предлагает широкую гамму станков для любых видов фрезерной обработки, сверления, торцевания, опиливания, установки профилей и проверки размеров.

Pressta 2000 – углообжимной пресс для соединения углов алюминиевых профилей, используемых для изготовления дверей, окон и фасадов. 2 универсальные и регулируемые головки, оснащенные ножами, работают в диапазоне от 30 до 60 мм от вершины угла. Пневматическое обжатие посредством рычажной системы обеспечивает синхронное движение головок. Универсальный гидropневматический убирающийся упор способствует перемещению рам. Управление осуществляется с помощью 2 педалей.

Узел головки с
комплектom ножей

03

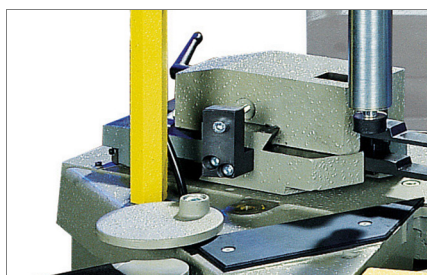

Pressta 2000

Углообжимной пресс

01

Упор

Горизонтальный, убирающийся упор гарантирует правильное выравнивание и блокировку профилей, соединяемых во время опрессовки.

02

Прижимы

2 горизонтальных пневматических прижима с устройством низкого давления гарантируют правильную установку и блокировку профилей в станке.

03

Узел головки с комплектом ножей

Узел головки с комплектом ножей обеспечивает микрометрическую регулировку положения; система быстрой блокировки/разблокировки гарантирует полную адаптируемость станка под любой вид обрабатываемых профилей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усилие обжима: 64 кН

Макс. размеры профиля: высота 210 мм, ширина 110 мм + 60 мм для внешних ребрышек

Макс. высота обжима: 150 мм

Выравнивание рамы с помощью эксцентрических дисков

2 вертикальных пневматических прижима

Регулируемая высота измерительного наконечника, ножей и контрупоров

Убирающийся упор, способствующий загрузке профилей

Гидравлическая блокировка упора

3 пары стандартных ножей 3/5/7 мм

2 контрупора 15/30 мм