



**Отводящий рольганг**  
Роликовый транспортёр



**Вид сбоку** 01

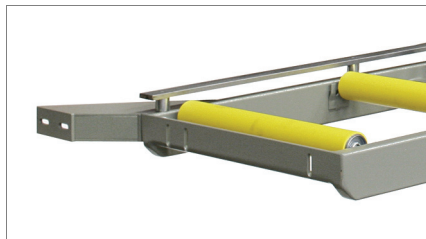


**Ролики** 02

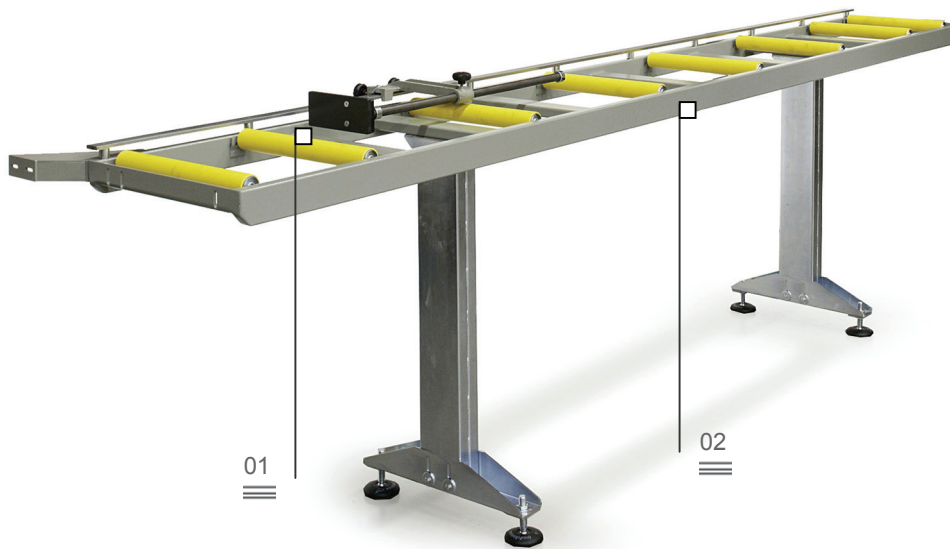

Трубная стальная конструкция с регулируемыми по высоте ножками: со стальными роликами, покрытыми ПВХ. В варианте с роликами шириной 240 мм длина рольганга составляет 3500 мм; с роликами шириной 440 мм длина рольганга составляет 4000 мм.

**Упор** 03

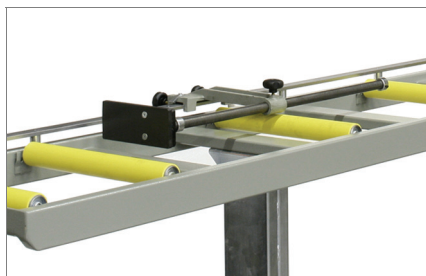

# Отводящий рольганг

---

Роликовый транспортёр

---

## 01

### Вид сбоку

---

Точное и жёсткое соединение с отрезным станком при помощи специального стального кронштейна.

## 02

### Ролики

---

Стальные ролики, покрытые ПВХ, размером 240 мм позволяют эффективно перемещать профили, не подвергая их опасности повреждения поверхности.

## 03

### Упор

---

Упор установлен на направляющей с шариковыми опорами, приводится в движение механическим приводом. Система базируется от центра режущего диска, что позволяет задавать длину заготовки.