


## Copia 360 3P

Fresadora/Copiadora manual




Mordazas horizontales 01

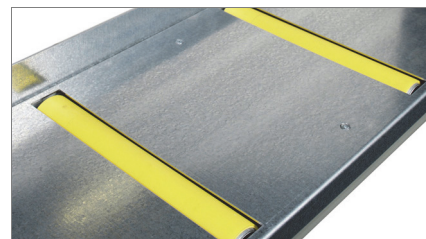



Base de rodillos (opcional) 02



Las tecnologías complementarias cumplen un papel importante en el taller: la gama de productos cuenta con instrumentos estudiados para satisfacer especiales exigencias. Para el fresado, taladrado, retestado, limado, posicionamiento de perfiles y tope de medida, Emmegi ofrece una amplia gama de máquinas adecuadas. Copia 360 3P es una fresadora copiadora con taladro para cremonas de avance neumático.

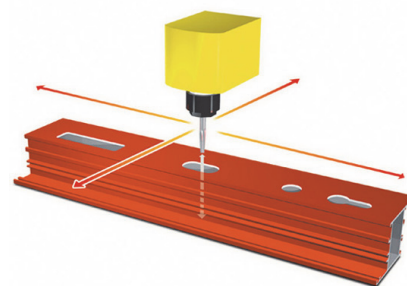

Taladro horizontal 03



# Copia 360 3P

Fresadora/Copiadora manual

## 01

### Mordazas horizontales

La máquina se suministra con un juego de mordazas horizontales de mando neumático con dispositivo de baja presión que pueden regularse manualmente y aseguran el correcto bloqueo del perfil en la máquina.

## 02

### Base de rodillos (opcional)

La máquina puede equiparse con adecuadas bases de rodillos que pueden posicionarse a la derecha, a la izquierda o en ambos lados. Estas bases sirven para sostener perfiles muy largos y facilitan el correcto posicionamiento de la pieza en la máquina.

## 03

### Taladro horizontal

Sirve sólo para mecanizar perfiles de PVC. La máquina se suministra con taladro horizontal para realizar los agujeros necesarios para las cremonas.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor autofrenante (kW)	0,75
Velocidad de la herramienta: 10000 rpm	
Carreras (X-Y-Z): 310, 120, 175 mm	
Capacidad de las mordazas a 90°: 175x230 mm	
Mordazas horizontales con dispositivo de baja presión	
Botón de bloqueo del mandril para cambio herramienta	
Quijadas de la mordaza ajustables, de PVC	
Fresa de un solo filo de Ø 5 y 10 mm	
Pinza portafresa con casquillo de Ø 10 mm	
Punta palpador de 3 diámetros	
Sistema de lubricación mediante pulverización de agua con emulsión de aceite	
Plantilla con figuras estándares	
Varilla derecha e izquierda milimétrica con 4 topes que pueden excluirse	
Base de rodillos derecha e izquierda para sostener el perfil L=600/1200 mm (opcional)	
Pistola de aire comprimido para la limpieza	