



Assembler

Montagebord för beslag och tätningslistdragning

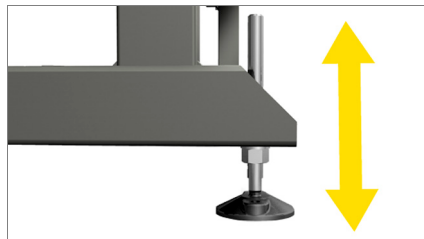


Ställbara benstöd

01

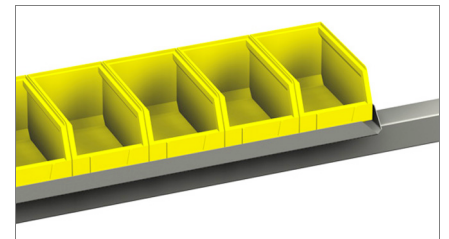


Förvaringshyllor

02

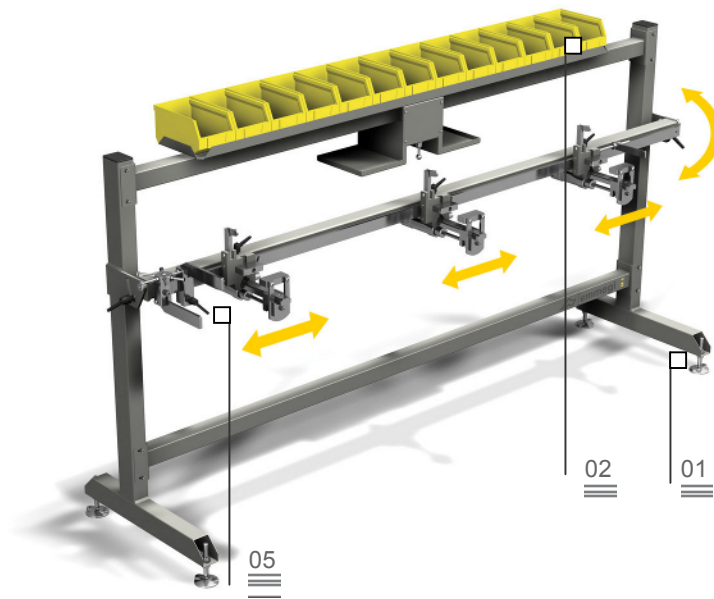

Vid rationaliseringen och optimeringen av produktionscykeln har utformningen av ett korrekt materialflöde en betydande roll, både om dessa är halvfabrikat, detaljer i monteringskedje eller färdiga produkter. Emmegis logistiklinje erbjuder företagen ett konkret svar på alla krav beträffande magasinering, hantering och montering. Assembler är ett montagebord för montering av beslag och tätningslistor på dörrar och fönster i aluminium, försett med tre pneumatiska spännacylindrar.

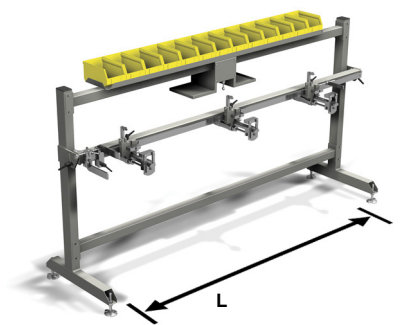

Pneumatiskt system



03

Pneumatiska klampar

04

Programmerbara anslag

05

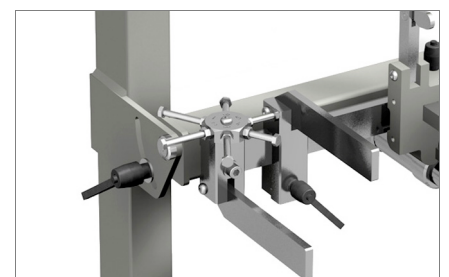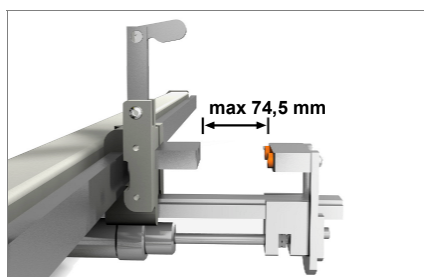

Assembler

Montagebord för beslag och tätningslistdragning

01 Ställbara benstöd

Benstöden är ställbara i höjdlöd och garanterar att den höjd för arbetsytan som önskas uppnås på ett korrekt sätt samt en perfekt inriktning med de övriga produkterna i den Dynamiska Linjen. Stödbenen ger dessutom möjlighet till förankring i golvet genom de särskilda hälen.

02 Förvaringshyllor

En serie praktiska behållare med plats för detaljerna på ett enkelt och ordnat sätt, så att föremålen lätt kan hittas.

03 Pneumatiskt system

Kranar med snabbkopplig garanterar matningen av tryckluften på ett ytterst enkelt sätt.

04 Pneumatiska klampar

En serie pneumatiska, klampar, horisontellt justerbara i läget, garanterar en korrekt fastspänning av profilen.

05 Programmerbara anslag

6 stycken programmerbara anslag som möjliggör en korrekt anpassning till olika profiltyper.



TEKNISKA DATA

Anslag för att fastställa mittbeslagets position	1
Anslag för att förbestämma det övre och det undre beslagets position	
Programmerbara anslag för att positionera beslagen på 6 profiltyper	
Max avstånd mellan det övre och det undre beslaget (mm)	2200
Gummibelagda ytor för placering av verktyg	2
Hylla för åtkomst till tillbehör försedd med 13 behållare med plats för detaljer	
Justerbar lutning av arbetsytan	15° + 45°
Arbetsbord med ställbar höjd (mm)	880 + 980
Pneumatiska klampar med skyddsbelagda spännbackar och uppläggningsytor i PVC	3
Pneumatiskt system med 2 st. kranar med snabbkoppling 1 st. Rilsan spiral	