


BST 401

Arbetsbord för montering
designat för Syncro® tillbehör

Differentierat lyftsystem 01

Pneumatisk lutning av
arbetsbordet 02


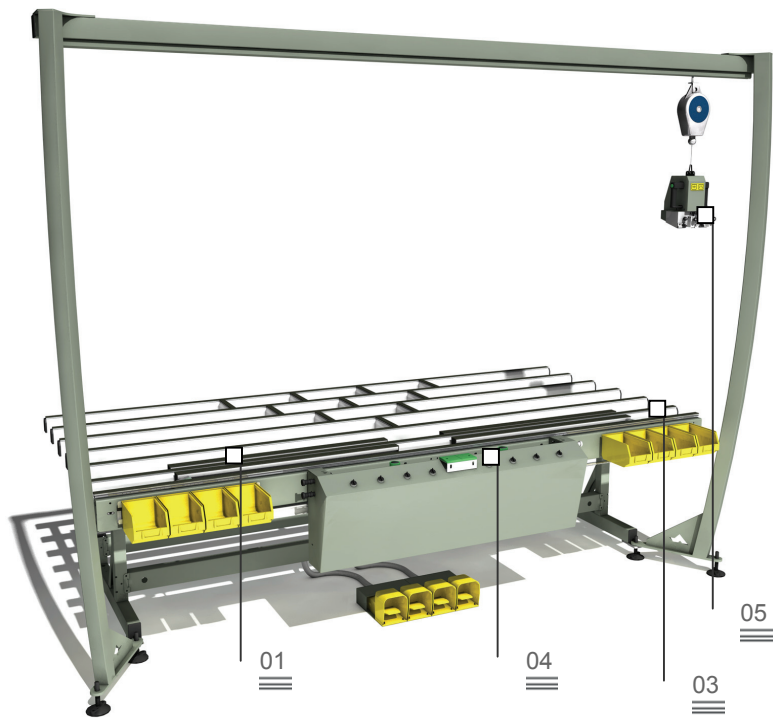


Arbetsbord för tillbehör designat för införingen av låsblecken i karmen. Ett sänkbart klampsystem sörjer för att kvarhålla fönster- och dörrkarmen i centralt läge. Ett pneumatiskt anslagssystem garanterar en korrekt positionering av låsblecket som förs in i ramen med hjälp av en pneumatiskt stans, och ett spegelvänt lyftsystem kompenserar en avvikande höjd mellan pelare och tvärstänger. Designat för Syncro® tillbehör.

Självcentrerande låsning
av karmen 03

Anslag för läget av
låsblecket 04

Pneumatisk stans 05

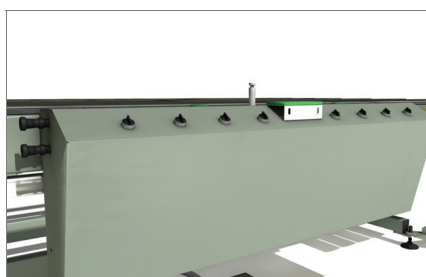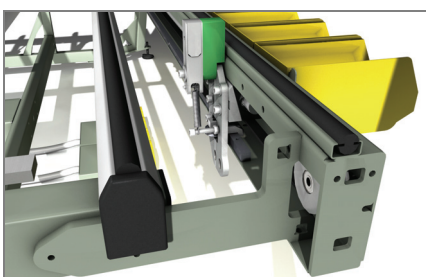

BST 401

Arbetsbord för montering designat för Syncro® tillbehör

01

Differentierat lyftsystem

Arbetsbordet är försett med ett pneumatiskt lyftsystem till höger och till vänster som är oberoende av varandra, och som kan aktiveras av operatören för att utjämna eventuella höjdskillnader av profilerna.

02

Pneumatisk lutning av arbetsbordet

Arbetsbordet är tippbart med fullständig pneumatisk förflyttning. Med hjälp av fotpedalen kan arbetsytan lutas från 0°, horisontalt läge, till 12°.

03

Självcenterande låsning av karmen

Ett sänkbart klampsystem sørjer for att gripe rammen og sette den i centralt läge. Det är möjligt att spänna fast ramar med inre mått från 350 mm till 2400 mm.

04

Anslag för läget av låsblecket

Ett system med pneumatiskt drivna anslag tillåter att exakt positionera låsblecket på sidan av rammen under bearbetning.

05

Pneumatisk stans

Arbetsbordet är försett med en pneumatisk stans för anordningen av låsblecket (FAPIM), som med hjälp av balanseringsanordningar som glider på ett stöd, på ett enkelt sätt kan flyttas i höjdlängs ramens sida.

ARBESYTOR	
Pneumatisk lutning av arbetsytan från 0° (horisontalt läge) till 12°	•
Differentierat lyftsystem	•
Inställbar höjd av arbetsyta (mm)	890 ÷ 925
LÅSING AV ARBESSTYCKET	
Mått låsning (mm)	350 ÷ 2.400
Självcenterande spännhållarsystem med sänkbara hållare	•
Anslag för låsbleckets mellan- eller centrala lägen med pneumatiskt sänkbart system	•
KONTAKTYTOR	
Kontaktytor överdragna med filt	•
ÖVRIGT	
Fullständigt stöd för styrning och balanseringsanordning för att stöda stansen	•
Pneumatisk stans för låsbleckets fastspänning (FAPIM)	•
Stödfötter med hål för förankringen i golvet	•