




emmegi

A
Aluminium
S
Steel
P
Pvc


sv #1

Frame


Montagebord, inglasning och kontroll

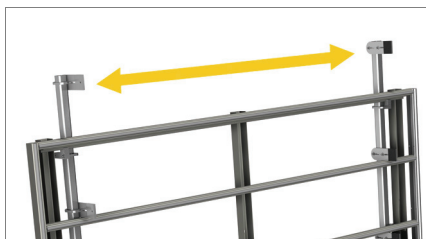

Fastspänning av fönster- och dörramar 01

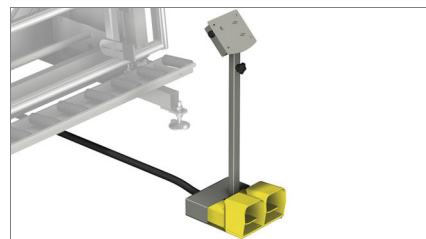


Kontroll och fotpedalssats 02

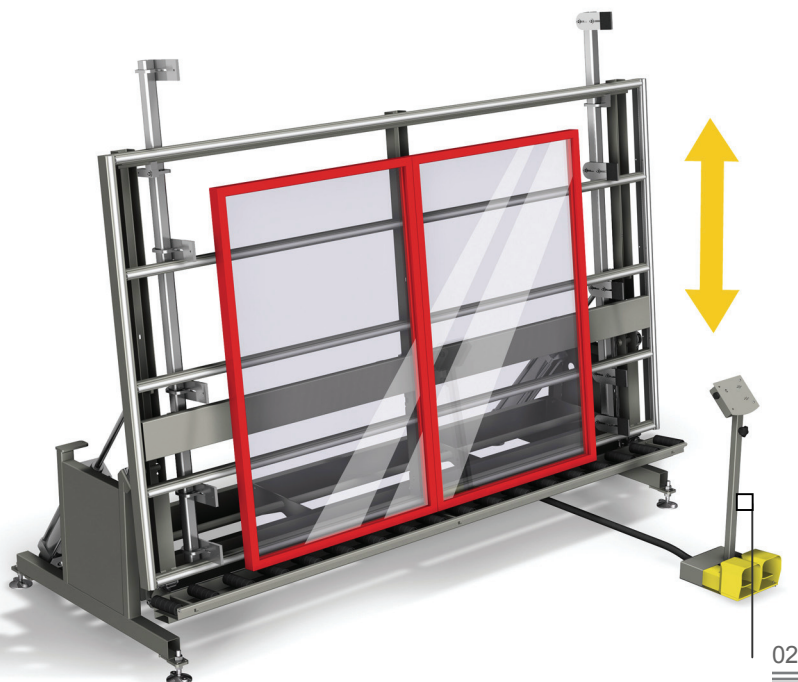



02

Vid rationaliseringen och optimeringen av produktionscykeln har utformningen av ett korrekt materialflöde en betydande roll, både om dessa är halvfabrikat, detaljer i monteringskedje eller färdiga produkter. Emmegis logistiklinje erbjuder företagen ett konkret svar på alla krav beträffande magasinering, hantering och montering. Frame är ett arbetsbord för montering och kontroll av fönster- och dörramar i aluminium och PVC. Fönsterkarmarna spänns fast med ett fällbart system över hela höjden, så att fönsterbågarna och fönsterglasen kan monteras. Avsyningskontrollen kan utföras genom att simulera de förutsättningar under vilka fönster- och dörrarna används. Rullbanan vid arbetsbordets underrede underlättar hanteringen och monteringen av tunga och stora fönster- och dörramar.

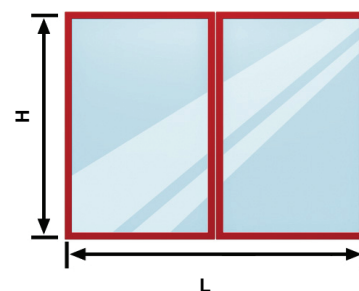

Rullbana för fönster- och dörramar 03

Justerbar uppläggningsyta i höjd 04

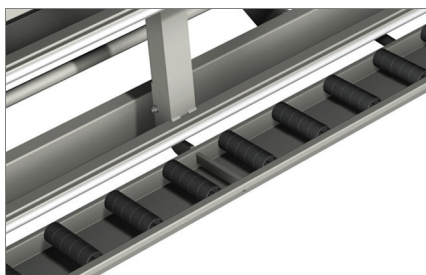

Frame

Montagebord, inglasning och kontroll

01

Fastspänning av fönster- och dörramar

Fastspänningssystemet av ramen sker på ett självcentrerande sätt tack vare en kuggstång som garanterar perfekt parallellitet och jämnt tryck genom användning av pneumatiska cylindrar.

02

Kontroll och fotpedalssats

Ett centralt manöverbord med plats för tvåhandsmanövreringen som styr låsningen /lossningen av ramen. En dubbel fotpedal möjliggör tippningen av arbetsytan eller drivningen av den horisontella rullbanan för profilens glidning.

03


Rullbana för dörr- och fönsterramar

En fast rullbana möjliggör den horisontella förflyttningen av ramen tack vare rullar som monterats på skåft och som garanterar att ramen glider bra och går lätt att hantera.

04

Uppläggningsyta justerbar i höjd

Höjningen av uppläggningsytan från 325 till 925 mm sker genom ett system med pneumatiska cylindrar som underlättar rörelsen och monteringen av tunga eller stora dörr- och fönsterramar.

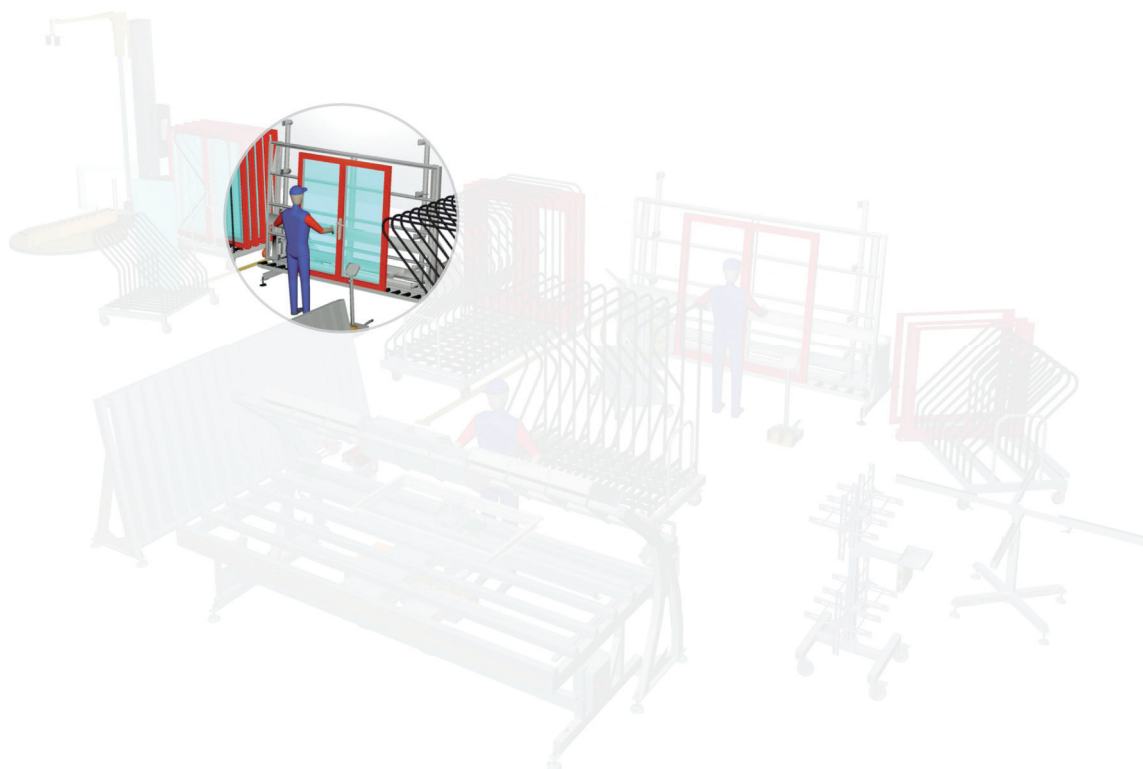

TEKNISKA DATA

Underrede med rullbana

Spännanordning med kuggstång (garanterar en perfekt parallellitet och ett jämnt tryck)

arbetsytor belagda med hård friktionsfri PVC

Höjd spännehållare H (mm)

2190

Justerbar bredd spännehållare L (mm)

345 + 3000

Fällbara fastspänningsbalkar

Pneumatisk höjning av uppläggningsytan i höjd (mm)

325 + 925