


## MLA 450


Maskin för bearbetning av regelstänger (Syncro®)



Manöverpanel med display 01

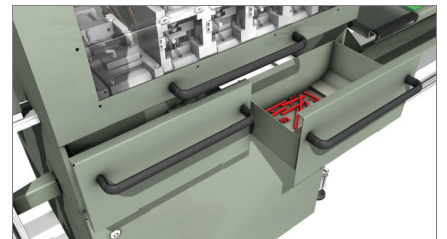


Låda för uppsamling av avfall 02

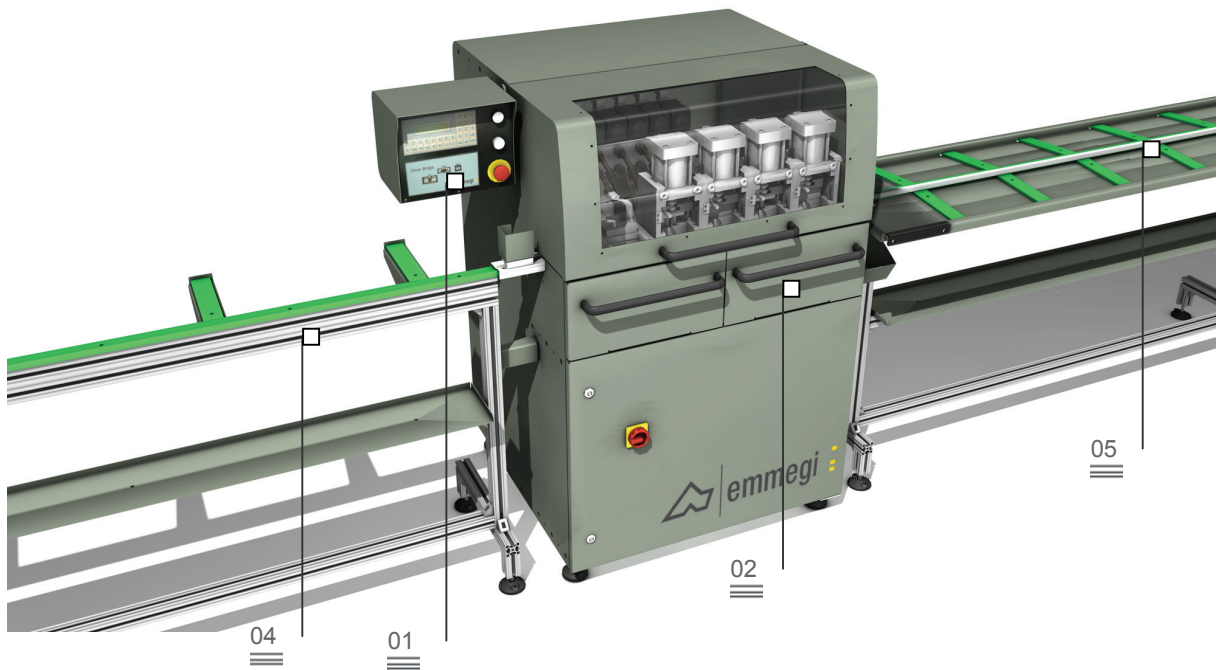

Halvautomatisk maskin med hydrauliskt skärningssystem, designad för bearbetningen och för kapningen av regelstängerna. MLA 450 är försedd med rymliga på- och avtransportbord för att underlätta förflyttningen och hanteringen av materialet under bearbetning. Datahanteringen sker genom en PLC på maskinen. Designad för Syncro® -tillbehör.

Automatisk frammatning, bearbetning och kapning 03

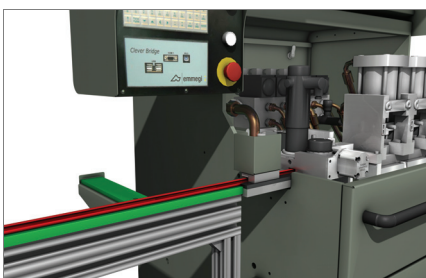

Bord för påtransport 04



Bord för avtransport 05



# MLA 450

Maskin för bearbetning av reglerstänger (Syncro®)

## 01 Manöverpanel med display

Manöverpanelen har ett gränssnitt med tangentbord och display för inmatningen och visningen av arbetsparametrarna. För att göra utbytet av data med PC enkelt är maskinen försedd med 4 USB-portar och seriell utgång. Dessutom är den förberedd för anslutning till streckkodsläsare och till etikettskrivare.

## 02 Låda för uppsamling av avfall

Två utdragbara lådor som är belägna under kapområdet samlar upp bearbetningsavfallet och underlättar rengöringsarbetena.

## 03 Automatisk frammatning, bearbetning och kapning

Maskinen är försedd med en likströmsmotor med encoder för den automatiska frammatningen av stängerna. Ett oljedynamiskt skärsystem utför kapningen och bearbetningen av stängerna.

## 04 Bord för påtransport

Ett bord för påtransport med en total längd på 6000 mm tillåter att lägga ner stängen i hela sin längd utan att den sticker ut från maskinen.

## 05 Bord för avtransport

Bordet för avtransport har en total längd på 2500 mm och tillåter anhopningen av stängerna. Det är försett med en pneumatisk separator för stånguppsättningen för varje dörr-/fönsterkarm.



### DIMENSIONER

Dimensioner (längd x bredd x höjd) (mm)	950 x 900 x 1.420
Bord för påtransport för nedläggning av stänger, längd (mm)	6.000
Bord för avtransport med automatisk system för sorteringen av stånguppsättningen för varje karm, längd (mm)	2.500
Maskinens vikt (utan på- och avtransportbord) (kg)	400
Vikt på- och avtransportbord (kg)	100

### DIVERSE

Manöverpanel med display för visning och inställning av bearbetningsparametrarna	•
Automatisk bearbetning och kapning av stängerna	•
Hydrauldrivna skärenheter	5
Hydraulaggregat, volym (liter)	70
Frammatning av stång i automatisk drivning genom likströmsmotor med encoder	•
USB- dörrar	4
Seriell utgång för anslutning till PC	•
Förberedd för streckkodsläsare	•
Förberedd för skrivare	•

