



emmegi

Aluminium


S
Steel

P
Pvc

sv #3


MS 300

Enkelsågar

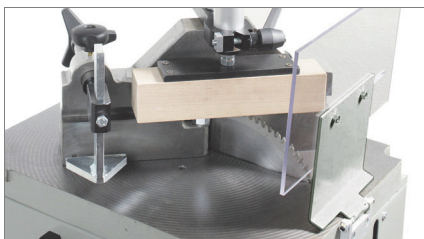

Klinga

01

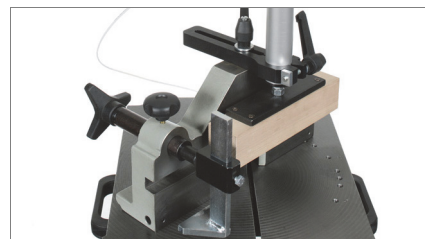


Spänn-cylindrar

02






Enkelsåg med underifrån kommande klinga förutsedd för kapningar vid 90°, 45° höger och vänster och mellanvinklar.

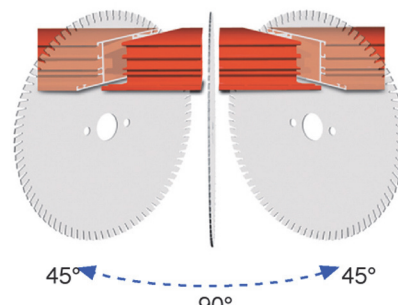

Kapområde

03

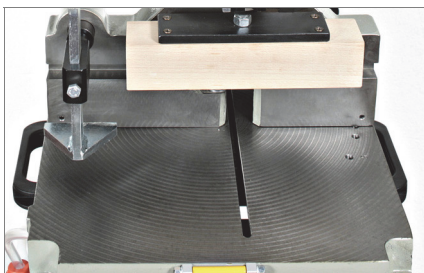

Bilderna syftar endast till att illustrera maskinen

MS 300

Enkelsågar

01

Klinga

Enkelsågen är utrustad med en klinga i widia på 300 mm, monterad på ett frammatningssystem med manuell manövrering.

02


Spännacylindrar

Maskinen är utrustad med horisontal och vertikal klampenhet som drivs pneumatiskt i versionen S, medan den däremot manövreras manuellt i versionen M.

03

Kapområde

Det robusta horisontala stödplanet i gjutjärn med tillhörande vertikala vinkelmått som är fast kopplat till detsamma, utgör området för arbetsstyckets låsning. Det kännetecknas av en stor stödyta som möjliggör optimal låsning av arbetsstyckena som skall bearbetas.

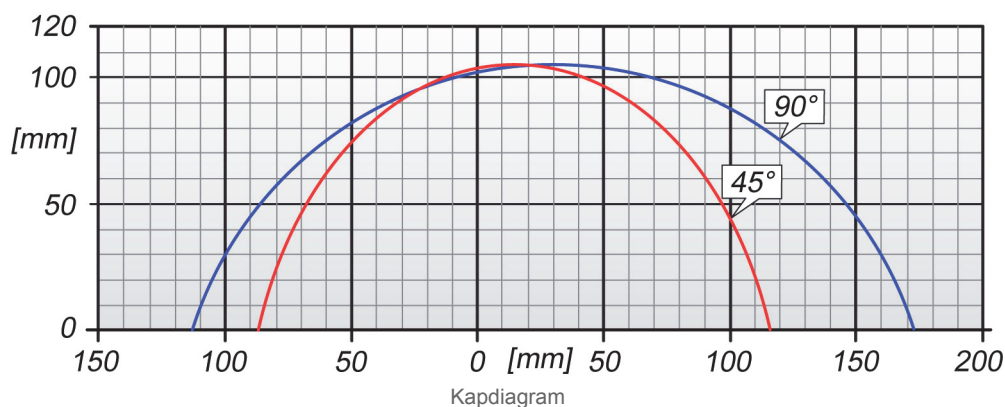

KLINGA	
I Widia diam (mm)	300
KLINGMATNING	
Manuell	
SKYDDSANORDNING ÖVER KAPOMRÅDET	
Lokal med mekanisk drivning	
SMÖRJSYSTEM	
Manuell	
SPÄNNCYLINDRAR	
Manuell eller pneumatisk vertikal spännacylinder	1
Manuell horisontal spännacylinder	1
MOTOR	
Trefas bromsmotor inkopplingstid 10 sek. (kW)	1,5