

Vega

Enkelsågar




Huvud 45° / 22°30'

01




Säkerhetsanordningar

02

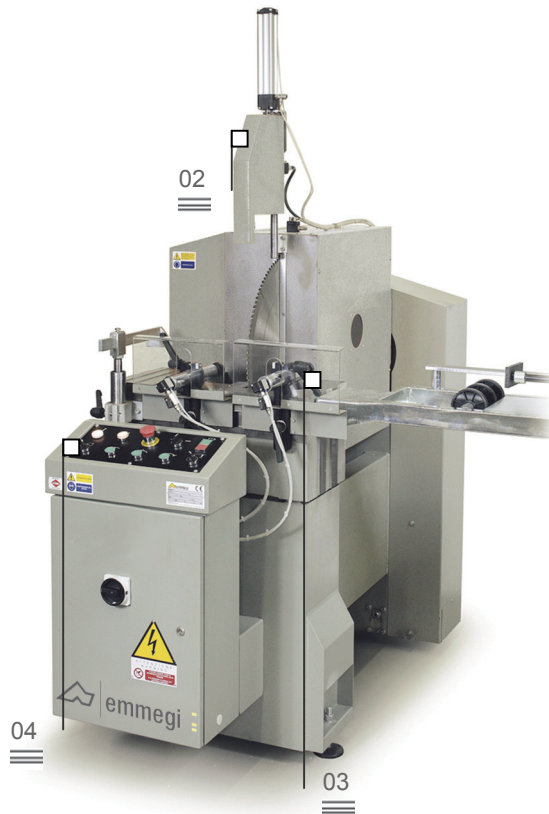

Enkelsåg med klinga bakifrån, laddningssida till vänster och dubbel, pneumatiskt driven sidtiltning i fasta positioner: 45° vänster och 90°, 45° och 22°30' höger. En särskild mekanisk stoppanordning möjliggör även kapning i mellanvinklar.

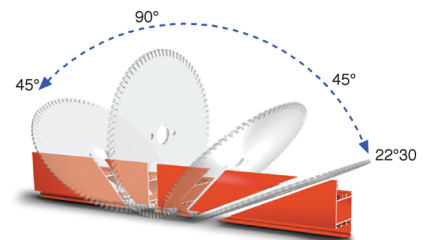


Spänncylndrar

03

Kontroll

04



Vega

Enkelsågar

01

Huvud 45° / 22°30'

De tillämpade tekniska lösningarna garanterar en snabb och precis vinkelpositionering av huvudet, som kan utrustas med klingor i widia med en diameter på 450 och 550. På detta sätt beskrivs de utmärkande egenskaperna hos denna maskin för tillverkning av dörr- och fönsterramar, som garanterar tidsbeständig pålitlighet och precision.

02

Säkerhetsanordningar

Maskinen är försedd med ett lokaliserat klingskyddssystem, som inte interfererar med positioneringen av arbetsstycket som skall kapas, men däremot garanterar operatörens säkerhet.

03


Spännacylindrar

Enkelsågen är utrustad med horisontal och vertikal klampenhet (tillvalsmöjlighet) som kännetecknas av en extrem snabbhet vid positioneringen och en effektiv fastspänning.


04

Kontroll

Manöverkonsol med möjlighet att styra huvudets lutning till höger och till vänster med hjälp av snabba och lättfattliga manövrar. Med stöd av rullbanan för urladdning/mätning höger sida fastställs längden av arbetsstycket som skall kapas, med avseende på klingans centrum.

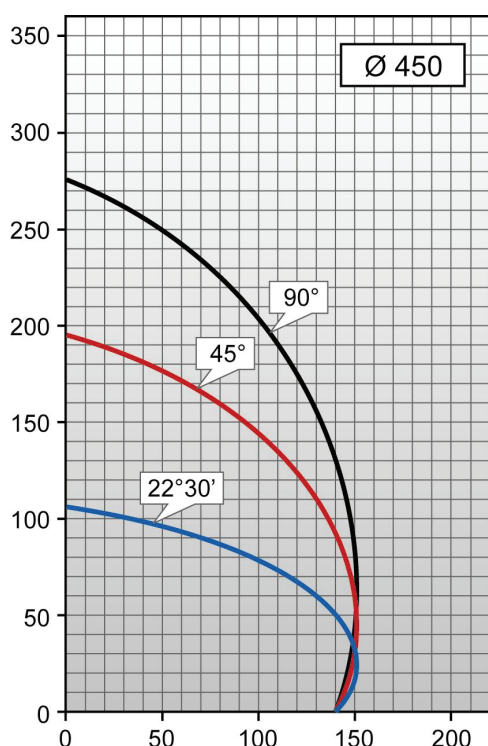

Kapdiagram

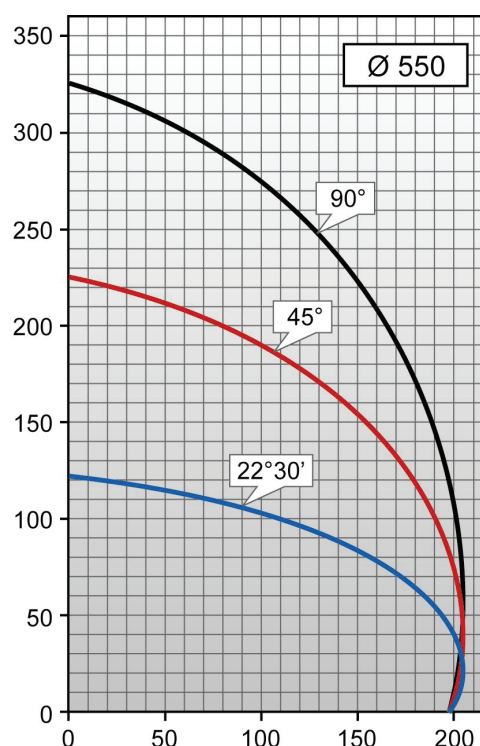

KLINGA

I Widia (beroende på modellen)

450
550

KLINGMATNING

Oljepneumatisk

SKYDDSANORDNING ÖVER KAPOMRÅDET

Lokal med pneumatisk drivning

SMÖRJSYSTEM

Dimsmörjning med oljeemulsion

SPÄNNCYLINDRAR

Horisontala pneumatiska spännacylindrar (beroende på modellen)

2

MOTOR

Trefas (kW)

2,2