





emmeği

Aluminium
Steel
Pvc

tr #1

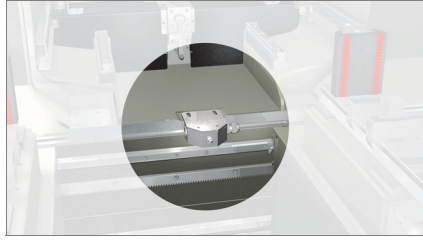


Mengener konumlandırıcı 01

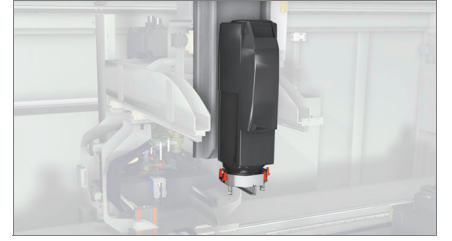


Elektromuyulu 02

Comet T3

Çalışma merkezi

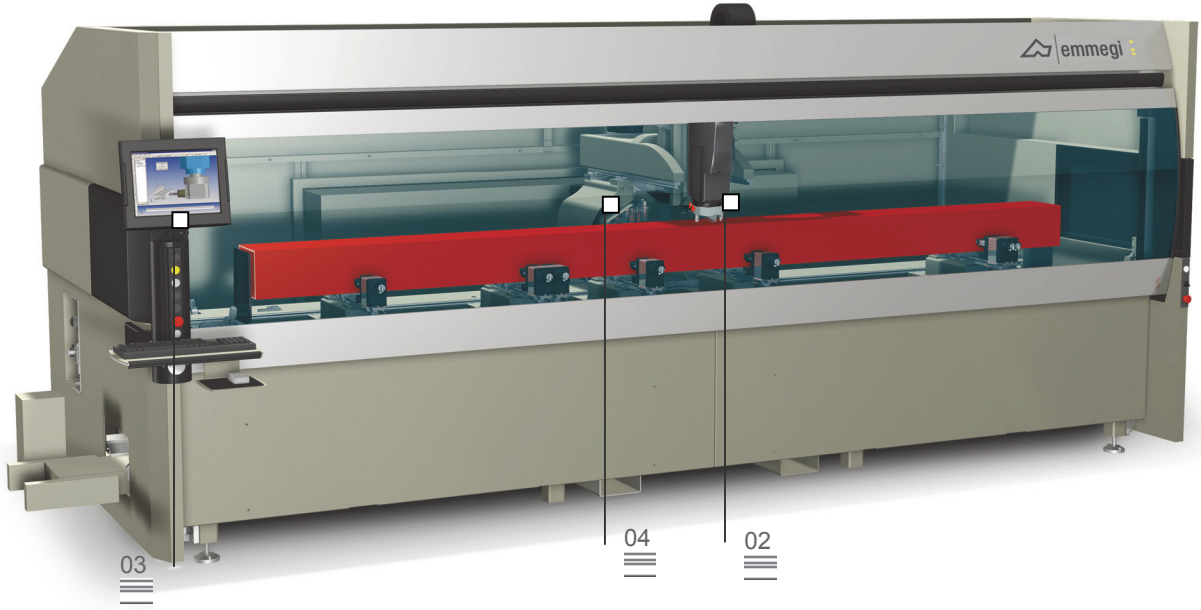



Kontrollü 3 dingilli CNC çalışma merkezi, aliminyum, PVC, genel hafif alaşım ve çelik bar veya parçaların çalışılmasına yöneliktir. 4 m uzunluğa kadar olan barlar üzerinde çalışır. Bu makina, parçanın 5 yüzü üzerinde çalışmak için X eksen vagonu içinde 2 köşeli birim ve diskli bir bıçak barındırma kapasiteli 8 mahalli bir takım sapı boşluğu ile donatılmıştır. Ayrıca, parça yükleme/boşaltma operasyonlarını kolaylaştıran ve çalışılabilir kesiti önemli şekilde artıran hareketli bir çalışma yüzeyine sahiptir.

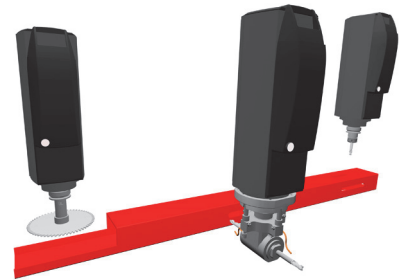

Operatör ara yüzü 03

Takım sapı boşluğu 04

Yanaklar 05

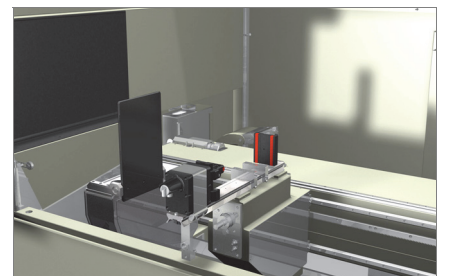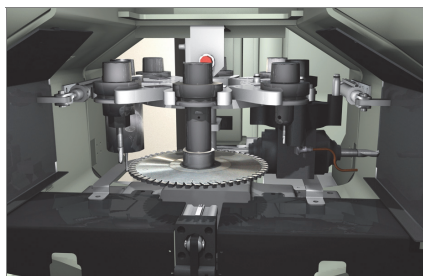

Comet T3

Çalışma merkezi

01

Mengeneler konumlandırıcı

Makinanın software'i, parçanın uzunluğu ve yürütülecek işleri baz alarak, kesin güvenlik koşullarında her mengene grubunun konumlandırma yüksekliğini belirler. Otomatik konumlandırıcı, her mengene grubuna kancalama ve vagon hareketi aracılığı ile yürütmeyi sağlar. Bu operasyon azami hız ve doğrulukta, uzun süreleri ve çarpışma risklerini önleyerek ve makineyi daha az uzman operatörler tarafından da kolaylıkla kullanılabilir kılarak gerçekleşir.

02

Elektromuylu

S1'de yüksek dönme momenti 7, 5 kW elektromuylu, endüstriyel sektördeki tipik ağır işlerin yürütülmesine olanak verir. Software ile ayarlanabilir bir yağlama tesisatının mevcudiyeti sayesinde hem bazı çekilmiş çelik çeşitleri üzerinde hem de alüminyum profiller üzerinde kullanılabilir, yağlama tesisatının çift deposu gerek minimal difüzyonlu yağ gerek se yağ emülsiyonlu mikrosis kullanımına olanak verir.

03

Operatör ara yüzü

Yeni asılı ara yüzü kontrol versiyonu, monitörün dikey dingil üzerinde dönüş imkanı sayesinde, operatörün her türlü konumdan video'yu görmesini sağlar. Operatör ara yüzü, PC ve CN ile uzaktan kesişmek için gerekli olan tüm USB bağlantıları ile donatılmış 15" dokunmatik bir ekrana sahiptir. Düğme paneli, mouse ve klavyeye sahiptir, ayrıca barkot okuyucu ve uzak düğme paneli bağlantılarına uyumludur. Kolay erişilebilir bir ön USB prizi, floppy okuyucu ve CD-ROM okuyucunun yerini alır.

04


Alet boşluğu

Takım değişim operasyonları için etkili bir süre azaltmasına olanak veren takım sapı boşluğu X dingili üzerine aşağıda ve elektromuyluya nispeten geri pozisyonda sabitlenmiştir. Bu işlev, ilgili konumlanmalarda elektromuyuluda tek başına hareket ettirildiğinde takım sapı boşluğuna ulaşmak için hareketi önleyerek çekim başı ve kuyruğundaki çalışmalarında özellikle kullanışlıdır. Takım sapı boşluğu, operatörün kararına göre düzenlenebilen, ilgili takımları ile birlikte 8 takım sapı barındırabilir. Takım sapının her pozisyonu, koninin doğru pozisyonunu saptayan bir sensör ile donatılmıştır.


05

Yanaklar

Makina içinde, bar referansına hizmet eden biri sağ taraf üzerinde diğeri sol taraf üzerinde bulunan sağlam yapı ve katı yanaklar bulunur. Her yanak, pnömomatik bir silindir tarafından hareket ettirilir, gizlenmeli tiptir ve makina software'i tarafından yürütülecek çalışmaya göre otomatik olarak seçilir. Çift yanağın avantajları, barın veya arta kalan parçanın tekrar konumlandırılmasının ötesinde çokparça şeklinde çalışmalar için daha fazla profil parçası yükleme olasılığı olarak özetlenebilir.

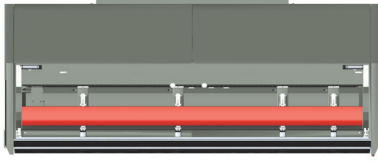

Tekparça Şekli

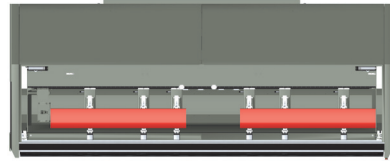

Çokparça Şekli

DİNGİLLERİN AKIŞ HAREKETİ	
DİNGİL X (boyamasına) (mm)	4.000
DİNGİL Y (enlemesine) (mm)	470
DİNGİL Z (dikey) (mm)	270
ELEKTROMUYLU	
S1'de azami kuvvet (kW)	7,5
Azami hız (devir/dk)	20.000
Takım bağlantı konisi	HSK - 63F
VAGON BORDASI İÇİNDE OTOMATİK ALETLER BOŞLUĞU	
Boşluğun alabileceği azami alet sayısı	8
Takım sapı boşluğuna girilebilecek azami köşeli kafalar sayısı	2
Boşluğa girilebilecek bıçağın azami çapı (mm)	Ø = 180
İŞLESELLİK	
Çokparça işleyişi	o
ÇALIŞILABİLİR YÜZLER	
Doğrudan takım ile (üst yüz)	1
Köşeli birim ile (yan yüzler, kafalar)	2 + 2
Bıçak takımı ile (yan yüzler, kafalar)	2 + 2
ÇEKME KAPASİTESİ	
Denkleştirici ile	M8
Sert (opsiyonel)	M10
PARÇA BLOKAJI	
Standart mengene sayısı	4
Azami mengene sayısı	6
X dingili vasıtası ile otomatik mengene konumlandırma	•