




emmeği


Aluminium  
Steel  
Pvc

tr #1

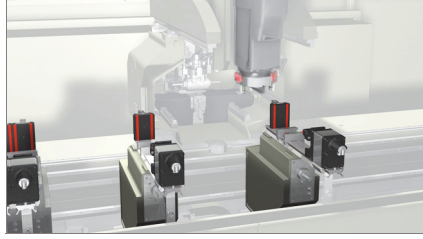

Motorlu mungeneler

01

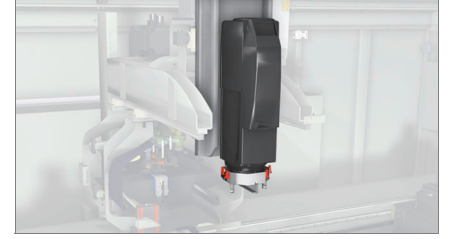


Elektromuyulu


02

## Comet T3 I

Çalışma merkezi

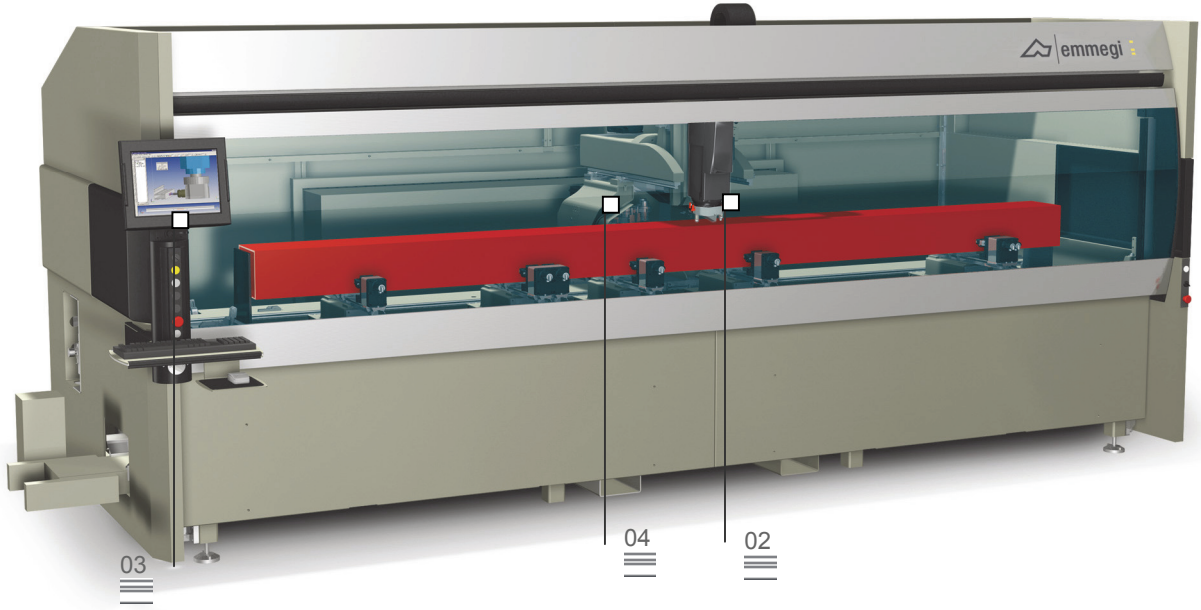

Kontrollü 3 dingilli CNC çalışma merkezi, aliminyum, PVC, genel hafif alaşım ve çelik bar veya parçaların çalışılmasına yöneliktir. 4 m'ye kadar barlar üzerinde çalışır, parça blokajı geri planda hızlı bir konumlanma sağlayan motorlu ve bağımsız mengene grupları aracılığı ile gerçekleşir. Bu makina, parçanın 5 yüzü üzerinde çalışmak için X eksen vagonu içinde 2 köşeli birim ve diskli bir bıçak barındırma kapasiteli 8 mahalli bir takım sapı boşluğu ile donatılmıştır. Ayrıca, parça yükleme/boşaltma operasyonlarını kolaylaştıran ve çalışılabilir kesiti önemli şekilde artıran hareketli bir çalışma yüzeyine sahiptir.

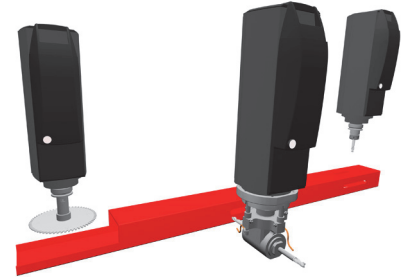

Operatör ara yüzü



03

Takım sapı boşluğu

04

Yanaklar

05

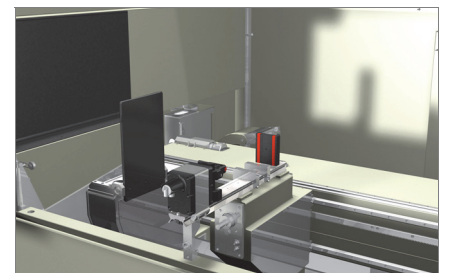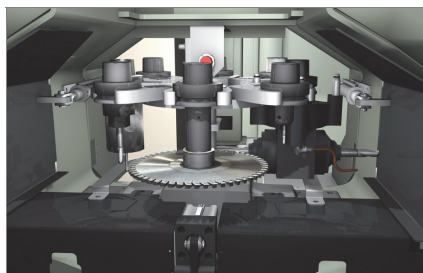

Fotoğraflar sadece örnek amaçlıdır

# Comet T3 I

## Çalışma merkezi

### 01

#### Motorlu mengenerler

Yeni motorize mengenerler sistemi, her bir mengene grubu için elektrikli bir motorun görevlendirilmesi aracılığı ile otomatik olarak çalışma sahasına konumlanabilmesine olanak verir. Pozisyonun belirlenmesi tamamen CN tarafından ve elektromuyluya ve vagona nazaran otonom şekilde yönetilir. Bu konumlandırma için süreleri etkili şekilde azaltır.

### 02

#### Elektromuylu

S1'de yüksek dönme momentli 7, 5 kW elektromuylu, endüstriyel sektördeki tipik ağır işlerin yürütülmesine olanak verir. Software ile ayarlanabilir bir yağlama tesisatının mevcudiyeti sayesinde hem bazı çekilmiş çelik çeşitleri üzerinde hem de alüminyum profiller üzerinde kullanılabilir, yağlama tesisatının çift deposu gerek minimal difüzyonlu yağ gerek se yağ emülsiyonlu mikrosis kullanımına olanak verir.

### 03

#### Operatör ara yüzü

Yeni asılı ara yüzü kontrol versiyonu, monitörün dikey dingil üzerinde dönüş imkanı sayesinde, operatörün her türlü konumdan video'yu görmesini sağlar. Operatör ara yüzü, PC ve CN ile uzaktan kesişmek için gerekli olan tüm USB bağlantılar ile donatılmış 15" dokunmatik bir ekrana sahiptir. Düşme paneli, mouse ve klavyeye sahiptir, ayrıca barkot okuyucu ve uzak düğme paneli bağlantılarına uyumludur. Kolay erişilebilir bir ön USB prizi, floppy okuyucu ve CD-ROM okuyucunun yerini alır.

### 04


#### Alet boşluğu

Takım değişim operasyonları için etkili bir süre azaltmasına olanak veren takım sapı boşluğu X dingili üzerine aşağıda ve elektromuyluya nispeten geri pozisyonda sabitlenmiştir. Bu işlev, ilgili konumlanmalarda elektromuyluda tek başına hareket ettirildiğinde takım sapı boşluğuna ulaşmak için hareketi önleyerek çekim başı ve kuyruğundaki çalışmalarında özellikle kullanışlıdır. Takım sapı boşluğu, operatörün kararına göre düzenlenebilen, ilgili takımları ile birlikte 8 takım sapı barındırabilir. Takım sapının her pozisyonu, koninin doğru pozisyonunu saptayan bir sensör ile donatılmıştır.


### 05

#### Yanaklar

Makina içinde, bar referansına hizmet eden biri sağ taraf üzerinde diğeri sol taraf üzerinde bulunan sağlam yapı ve katı yanaklar bulunur. Her yanak, pnömatik bir silindir tarafından hareket ettirilir, gizlenmeli tiptir ve makina software'i tarafından yürütülecek çalışmaya göre otomatik olarak seçilir. Çift yanağın avantajları, barın veya arta kalan parçanın tekrar konumlandırılmasının ötesinde çokparça şeklinde çalışmalar için daha fazla profil parçası yükleme olasılığı olarak özelleştirilebilir.

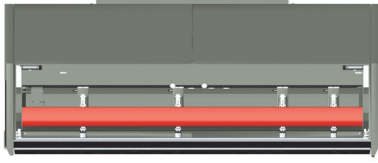

Tekparça Şekli

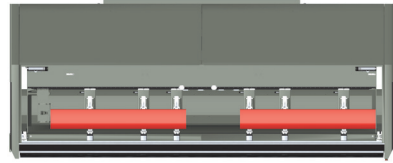

Çokparça Şekli

DİNGİLLERİN AKIŞ HAREKETİ	
DİNGİL X (boyolamasına) (mm)	4.000
DİNGİL Y (enlemesine) (mm)	470
DİNGİL Z (dikey) (mm)	270
ELEKTROMUYLU	
S1'de azami kuvvet (kW)	7,5
Azami hız (devir/dk)	20.000
Takım bağlantı konisi	HSK - 63F
VAGON BORDASI İÇİNDE OTOMATİK ALETLER BOŞLUĞU	
Boşluğun alabileceği azami alet sayısı	8
Takım sapı boşluğuna girilebilecek azami köşeli kafalar sayısı	2
Boşluğa girilebilecek bıçağın azami çapı (mm)	Ø = 180
İŞLESELLİK	
Çokparça işleyişi	o
ÇALIŞILABİLİR YÜZLER	
Doğrudan takım ile (üst yüz)	1
Köşeli birim ile (yan yüzler, kafalar)	2 + 2
Bıçak takımı ile (yan yüzler, kafalar)	2 + 2
ÇEKME KAPASİTESİ	
Denkleştirici ile	M8
Sert (opsiyonel)	M10
PARÇA BLOKAJI	
Standart mengene sayısı	4
Azami mengene sayısı	6
Motorlu bağımsız mengenerler	•