




emmeği

Aluminium

Steel


Pvc

tr #1

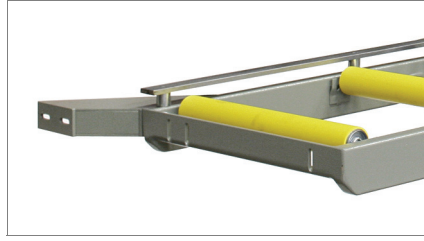

Yan görüntü

01

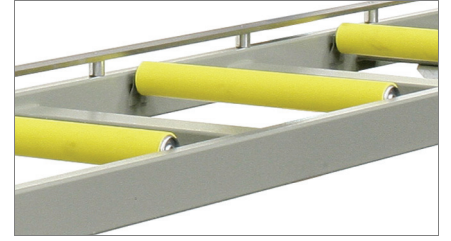


Rulo

02

Rulolu boşaltıcı

Rulolu

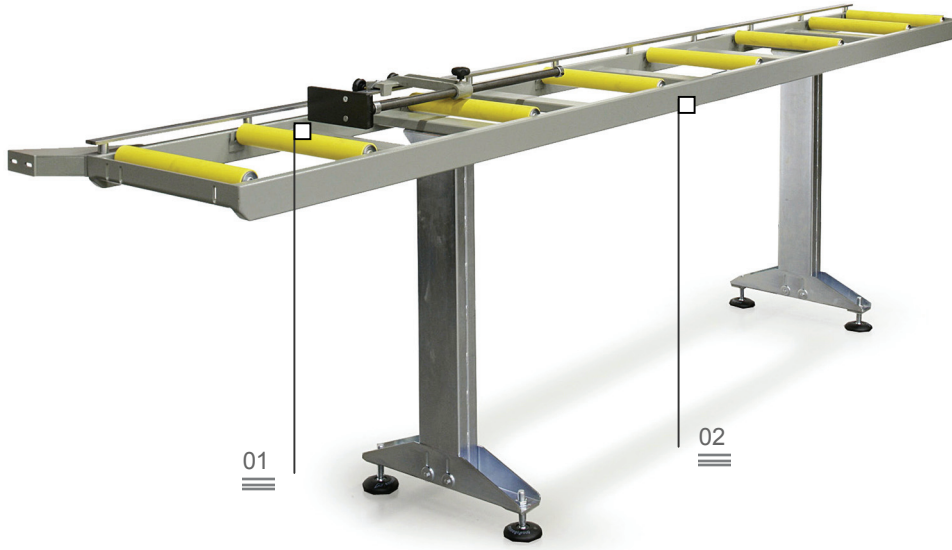


01

02

Ayakları ayarlanabilecek bir şekilde ve çelik borulardan imal edilmiştir: rulolar 240 mm çapında olup, rulolu taşıyıcının uzunluğu 3500 mm'dir. 440 mm çaplı rulolarla rulolu taşıyıcının uzunluğu 4000 mm'dir.

Kesim nokta referansı

03

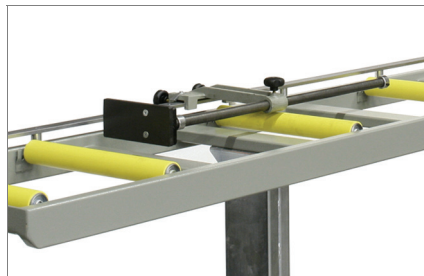

Rulolu boşaltıcı

Rulolu

01

Yan görüntü

Çok net ve sağlam bir şekilde, mekanik bir bağlantı ve çelikten yapılmış kendine has bir kenetleyici ile kesme makinesine rulolu yükleyicinin bağlantısı yapılır.

02

Rulo

240 mm kalınlığında PVC ile kaplı çelik rulolar, profillerin yüzeysel darbeler almayacak ve verimli bir şekilde üstlerinden geçmelerini sağlarlar.

03

Kesim nokta referansı

Mekanik bir sinematizm ile hareket eden ve küresel bir havza üzerinde yürüyen kursör, bıçak ortasını referans ölçüsü olarak alınarak, kesilecek parçanın uzunluğunun realize olmasını sağlar.