




Mengeneler

01

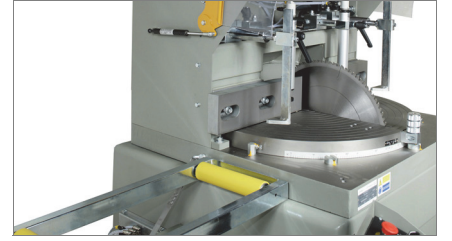

Bıçak ve rulolar

02


SCA

Tek kafalı kesme makinesi



04

Yükselen tek kafalı kesme makinesine parçalar sol taraftan yüklenmekte olup, 20° derece sola ve 20° derece sağa açıları ve ara kesim ölçülerininin de kesimini yapabilmektedir.

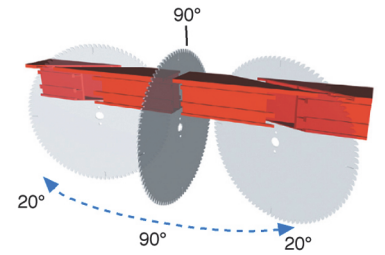

Kesim merkezi

03

Kontrol

04



SCA

Tek kafalı kesme makinesi

01

Mengenerler

Kullanılan teknik çözümler sayesinde yatay ve dikey mengene ünitesi parçaların hızlı ve net bir şekilde açılmasını ve kenetlenmesi garanti edilir. Nitekim, kapı ve pencere imalatları için üretilmiş olan bu makine aynı zamanda sanayide profil kesiminde de kullanılabilir.

02

Bıçak ve rulolar

Kesme makinesi 450, 500 ve 550 mm al widia bıçaklar ile donatılabilir. Bunlar pneümatik hareketli bir sistem üzerine monte edilerek birden fazla kesiti olan profil kesimleri için idealdir.

03




Kesim merkezi

Tüm kesim alanında mevcut maksimum kesim alanını kullanabilmek için, kesme merkezi sertliği garanti edebilmek için kuvvetli bir yapıya sahiptir. Bu hem yatay tezgah hemde dikey parçalar için de aynıdır.

04

Kontrol

Kontrol panosu, makinenin kolay ve anlaşılır bir şekilde kullanılmasını sağlar. Makinenin işlem kontrol sistemini mengenerlerin hava basınç kontrolü (isteğe bağlı) ve bıçağın çıkış hız ayarı tamamlamış olur.

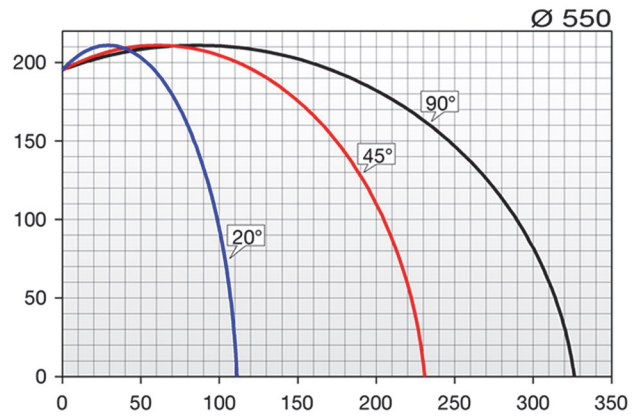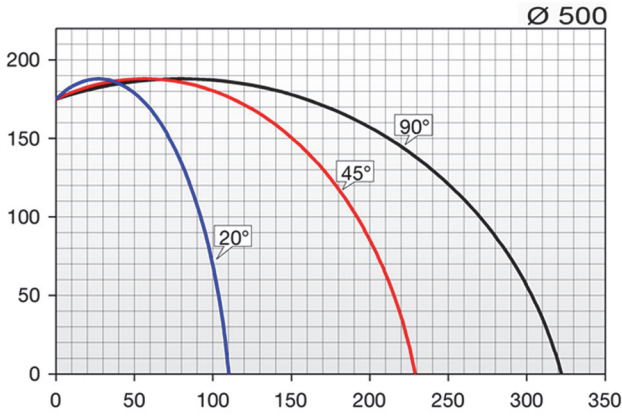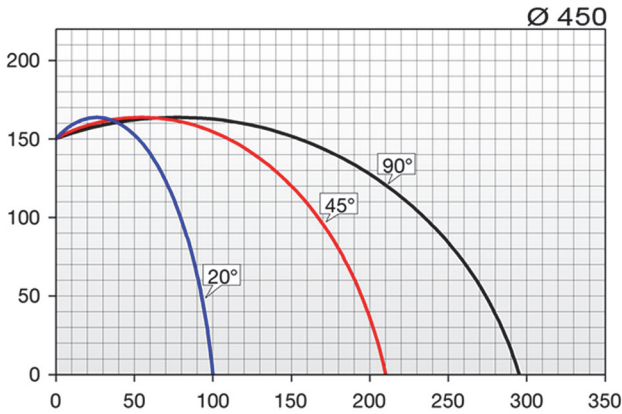

Kesim diagramı

BIÇAK

Widia'lı

450
500
550

BIÇAĞIN HAREKETİ

Yağlı-pneümatik

KESME MERKEZİNİN KONTROLÜ

Entegral olarak manuel komutlu

YAĞLAMA SİSTEMİ

Yağ emülsiyonlu su ile mikro sis püskürtmeli sistem veya yağ ile minimal püskürtmeli (ikinci versiyon)

MENGENELER

Pneümatik yatay ve dikey mengenerler

2

MOTOR

Müdahale süresi 10 san. (kW), trifazlı kendinden frenli

4