



emmegi

Aluminium
S
Steel
P
Pvc

tr #1

Vega


Tek kafalı kesme makinesi




Kafa 45° / 22°30' derece 01



Emniyet 02

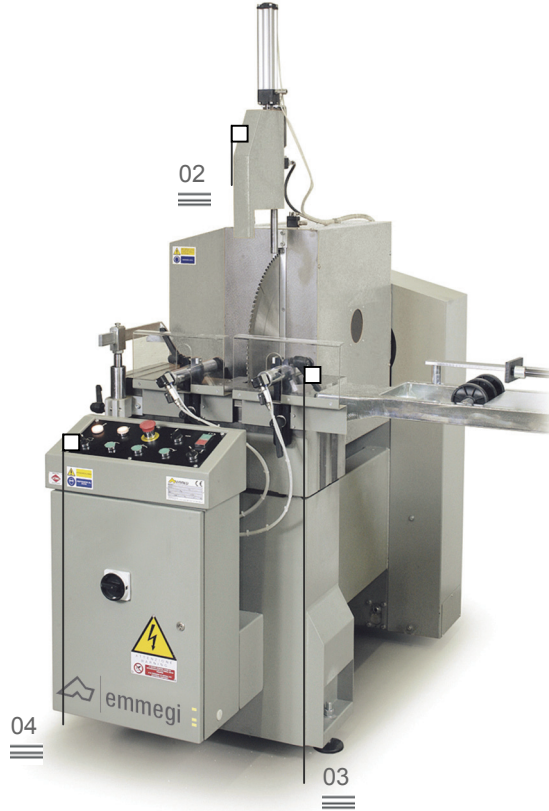

Önden bıçaklı tek kafalı kesici, parçalar sol taraftan yüklenmekte olup, pneümatik kontrollü fiiks pozisyonlarda : 45° derece sola ve 90°, 45° ve 22°30' derece açı kesimlerinde sağa olarak iki tarafa yatmalıdır. Özel mekanik bir tutma mekanizması ile ara kesim ölçülerini de yapabilir.

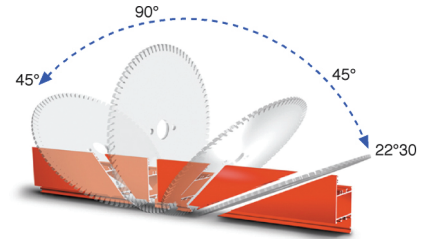

Mengenerler 03

Kontrol 04



Vega

Tek kafalı kesme makinesi

01

Kafa 45° / 22°30' derece

Kullanılan teknik çözümler sayesinde kafanın hızlı ve net bir şekilde açılabilir pozisyonlanması garanti edilip ve 440 ve 550 al widia bıçakları ile donatılabilir. Nitekim, kapı ve pencere imalatları için üretilmiş olan bu makinenin uzun vade içerisinde son derece netliği ve güvenilirliği garanti edilebilir.

02

Emniyet

Makine, üzerinde monte edilmiş bıçağı koruyacak bir lokal bir emniyet sistemi ile donatılmış olup, bu kesilecek parçanın pozisyonlanmasına mani olmayıp, aynı zamanda çalışan opertörün kişisel emniyetini de garanti etmektedir.

03



Mengeneler

Kesme makinesi yatay ve dikey (opsiyonel) bir grup mengene ünitesi ile donatılmıştır. Bunların özellikleri, çok hızlı bir şekilde pozisyona gelmeleri ve mengeneyle kilitleme güçleridir.

04

Kontrol

Kafanın sağ ve sola yatma işlemlerini çok hızlı ve kolaylıkla anlaşılacak bir şekilde kontrol eden kontrol panosu tarafından yapılır. Sağ taraftaki malzeme indirme/ ölçme rulolu destek sayesinde kesilecek parçanın ölçüleri, bıçak ortalama ölçüsüne göre belirlenir.

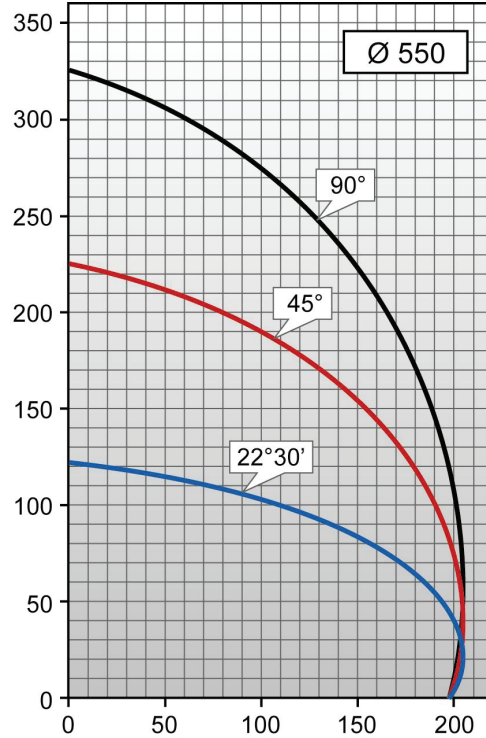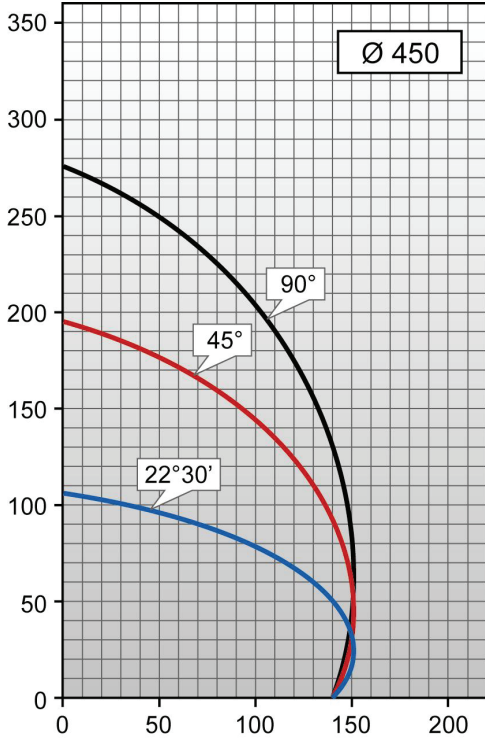

Kesim diagramı

BIÇAK	
Widia'lı (modele göre)	450 550
BIÇAĞIN HAREKETİ	
Yağlı-pneümatik	
KESİM MERKEZİNİN KORUNMASI	
Pneümatik kontrollü ve lokal olarak	
YAĞLAMA SİSTEMİ	
Yağ emulsiyonlu su ile mikro sis püskürtmeli sistem	
MENGENELER	
Pneümatik dikey mengeneler (ikinci model)	2
MOTOR	
Trifaz (kW)	2,2