



## *Dual Skin*

Zubehör Maschinen




Maschine zum Anbringen einer Schutzfolie an Aluminiumprofilen. Der Profilver Schub erfolgt automatisch über motorisch angetriebene Walzen, und die perfekte Haftung der Folie am Profil wird durch Andruckrollen gewährleistet. Mit einem optionalen Bausatz besteht außerdem die Möglichkeit, eine dritte Profilseite gleichzeitig mit der Folie zu beschichten.




**Rollenbahn für Profile**

Ermöglicht eine einwandfreie Positionierung in der Maschine und sicheren Halt des Profils im Bearbeitungsbereich. Die Gleitrollen sind motorisiert und erleichtern die Handhabung der Profile.

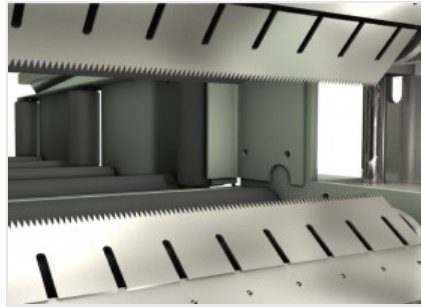

**Sägeaggregat**

Das Sägeaggregat verfügt über ein gezacktes Sägeblatt, das die Folie nach dem Profildurchlauf automatisch durchschneidet.

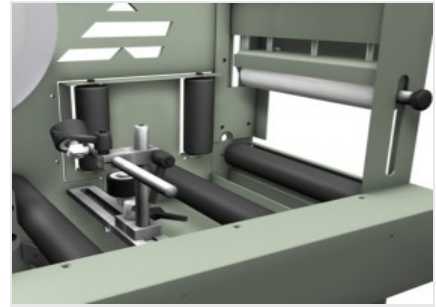


**Kit verstellbare Führungsrollen (Optioneel)**

Der optional lieferbare und auf Wunsch an der Maschine installierbare Schwenkrollensatz ist für Profile mit geneigten oder gewölbten Oberflächen konzipiert, um eine perfekte Haftung der Folie zu gewährleisten.



**Zufuhr-Rollenbahnen und Abfuhr-Magazin (Optioneel)**

Die Maschine kann auf Wunsch mit zusätzlichen Ladewalzen für längere Werkstücke und einem umfassenden Entlademagazin zum Sammeln der mit Folie überzogenen Profile ausgestattet werden.

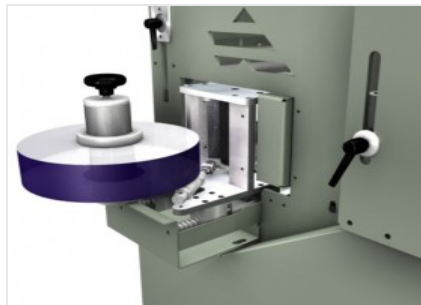

**Bausatz 3. Fläche (Optioneel)**

Mit dem optionalen und auf Wunsch an der Maschine einzubauenden Bausatz für die 3. Fläche wird die Folie auch auf einer Seitenfläche angebracht.



**DUAL SKIN / ZUBEHÖR MASCHINEN****ARBEITSBEREICH**

Max. mit Folie beschichtbare Breite (mm)	250
Max. mit Folie beschichtbare Höhe (mm)	120
Min. mit Folie beschichtbare Stärke (mm)	20
Min. Profillänge (mm)	500
Max. Folienspulendurchmesser (mm)	300
Folienstärke (μ)	36 ÷ 80

**TECHNISCHE DATEN**

Automatischer Folienschnitt am Stabende	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorschubgeschwindigkeit des Werkstücks (m/min)	7,8 ÷ 15
Luftverbrauch (NI/Zyklus)	2
Installierte Leistung (kW)	0,55
Länge (mm)	1.750
Breite (mm)	690
Höhe (mm)	1.450
Gewicht (kg)	275

**OPTIONAL**

Beschichtungseinrichtung für 3. Profilseite	<input type="checkbox"/>
Kit verstellbare Führungsrollen	<input type="checkbox"/>
Beschickungsrollenbahn, Abmessungen L x T x H (mm)	5.800 x 400 x 850
Rollenbahn mit automatischem Stababtransport, Abmessungen L x T x H (mm)	6.100 x 1.600 x 850

Enthalten ● Verfügbar ○