

Dual Skin

Zubehör Maschinen



Maschine zum Anbringen einer Schutzfolie an Aluminiumprofilen. Der Profilvorschub erfolgt automatisch über motorisch angetriebene Walzen, und die perfekte Haftung der Folie am Profil wird durch Andruckrollen gewährleistet. Mit einem optionalen Bausatz besteht außerdem die Möglichkeit, eine dritte Profilseite gleichzeitig mit der Folie zu beschichten.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Rollenbahn für Profile

Ermöglicht eine einwandfreie Positionierung in der Maschine und sicherem Halt des Profils im Bearbeitungsbereich. Die Gleitrollen sind motorisiert und erleichtern die Handhabung der Profile.

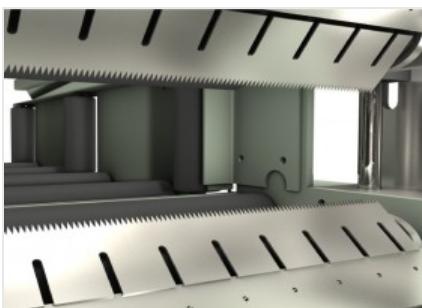

Sägeaggregat

Das Sägeaggregat verfügt über ein gezacktes Sägeblatt, das die Folie nach dem Profildurchlauf automatisch durchschneidet.



Kit verstellbare Führungsrollen (Option)

Der optional lieferbare und auf Wunsch an der Maschine installierbare Schwenkrollensatz ist für Profile mit geneigten oder gewölbten Oberflächen konzipiert, um eine perfekte Haftung der Folie zu gewährleisten.



Zufuhr-Rollenbahnen und Abfuhr-Magazin (Option)

Die Maschine kann auf Wunsch mit zusätzlichen Ladewälzen für längere Werkstücke und einem umfassenden Entlademagazin zum Sammeln der mit Folie überzogenen Profile ausgestattet werden.



Bausatz 3. Fläche (Option)

Mit dem optionalen und auf Wunsch an der Maschine einzubauenden Bausatz für die 3. Fläche wird die Folie auch auf einer Seitenfläche angebracht.



DUAL SKIN / ZUBEHÖR MASCHINEN

ARBEITSBEREICH

Max. mit Folie beschichtbare Breite (mm)	250
Max. mit Folie beschichtbare Höhe (mm)	120
Min. mit Folie beschichtbare Stärke (mm)	20
Min. Profillänge (mm)	500
Max. Folienspulendurchmesser (mm)	300
Folienstärke (μ)	36 ÷ 80

TECHNISCHE DATEN

Automatischer Folienschliff am Stabende	●
Vorschubgeschwindigkeit des Werkstücks (m/min)	7,8 ÷ 15
Luftverbrauch (NI/Zyklus)	2
Installierte Leistung (kW)	0,55
Länge (mm)	1.750
Breite (mm)	690
Höhe (mm)	1.450
Gewicht (kg)	275

OPTIONAL

Beschichtungseinrichtung für 3. Profilseite	○
Kit verstellbare Führungsrollen	○
Beschickungsrollenbahn, Abmessungen L x T x H (mm)	5.800 x 400 x 850
Rollenbahn mit automatischem Stababtransport, Abmessungen L x T x H (mm)	6.100 x 1.600 x 850

Enthalten ● Verfügbar ○