




# **TECHNISCHES BLATT**

10/12/2025

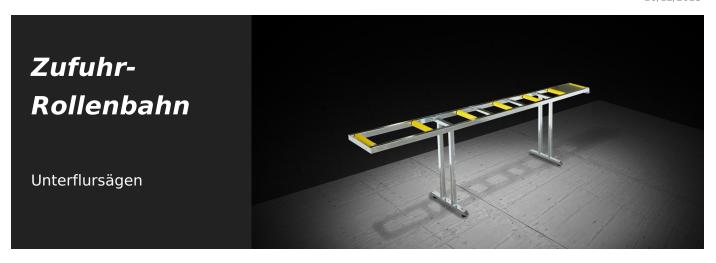

Untergestell aus Stahlrohr mit verstellbaren Füßen: Bei 240 mm Rollen beträgt die Länge der Rollenbahn 3.500 mm, bei 440 mm Rollen 4.000 mm.









### Seitenansicht

Die mechanische Verbindung zur Schneidemaschine wird durch eine besondere Stahlkonstruktion präzise und starr gehalten.



#### Rolle

PVC-beschichtete, 240/440 mm lange Stahlrollen sorgen für ein effizientes Gleiten des Profils und verhindern Beschädigungen an der Oberfläche.







# **TECHNISCHES BLATT**

10/12/2025

#### **ZUFUHR-ROLLENBAHN** / UNTERFLURSÄGEN

# TECHNISCHE DATENMaximale Förderleistung (je nach Modell) - Rollenbahn L=3500 mm, Rollen L=240 mm (kg)100Maximale Förderleistung (je nach Modell) - Rollenbahn L=4000 mm, Rollen L=440 mm (kg)250

Enthalten • Verfügbar O



Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.