AUTOMATICA ER

TRONZADORAS AUTOMÁTICAS




Tronzadora mono cabezal ascendente de ciclo automático para el corte a 90°, equipada con sistema de avance barra eléctrico con control numérico. Se puede configurar con discos de cuatro diámetros diferentes, avance disco eléctrico con control numérico. La máquina puede ser configurada para utilizar discos de dos diámetros diferentes. La puesta a punto requiere una operación muy simple, tras lo cual, el software se predispone automáticamente para el correcto ajuste adecuado al disco montado. Para las necesidades de corte que exigen un acabado perfecto, dispone de manera opcional, de un sistema neumático para la separación automática de la pieza cortada que evita las restos, que quedan normalmente cuando retorna el disco, en las máquinas que utilizan esta modalidad de corte. Además, se puede configurar con inverter, para variar la velocidad de rotación del disco adaptándolo mejor al perfil que se debe cortar. Se puede equipar con un amplio almacén de carga automático de las barras, un almacén de descarga con cinta transportadora de extracción de las piezas cortadas y mesa de acumulación, unidad de taladrado y fresado personalizables para necesidades específicas. Su vasta dotación de accesorios permite configurar esta máquina como una auténtico centro de corte completamente automático que, además efectúa elaboraciones de taladrado y fresado debido a las unidades personalizadas específicas.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

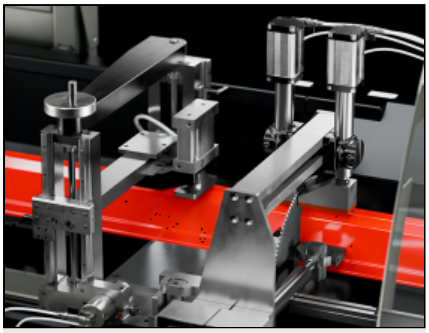

Alimentador con mordazas en puente

Un eje controlado, que garantiza una elevada precisión de posicionamiento por medio de un tornillo de recirculación de bolas, hace avanzar la barra.
Programable desde ordenador situado en la máquina.

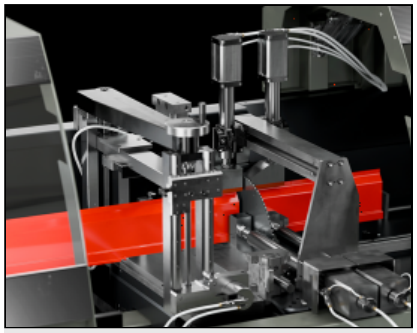

Zona corte con mordazas en puente

Para poder utilizar al máximo la capacidad de corte que garantiza el mecanizando de perfiles de gran tamaño, la zona de corte se compone de una sólida estructura que asegura la máxima precisión. Ya sea en el plano horizontal como en la escuadra vertical.



Protecciones deslizables

La protección integral del área de trabajo garantiza la máxima seguridad durante los ciclos de corte. Está compuesta por dos cárteres de protección separados, uno para la zona de bloqueo y transporte de la pieza y el otro para la zona de bloqueo, corte y separación. Los dos cárteres disponen de una amplia ventana de policarbonato antiarañazos para efectuar las elaboraciones con plena luminosidad y visibilidad.



Control

La zona de control se caracteriza por un cuadro de mandos equipado con un PLC con pantalla gráfica integrada TFT en color 7” y un software completamente personalizado y con numerosas funciones creadas específicamente para esta máquina. A través del ordenador se pueden programar cortes únicos o cortes de lista de forma local. Con la conexión a través del puerto USB o conexión en LAN, se pueden utilizar listas programadas a distancia.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

AUTOMATICA ER / TRONZADORAS AUTOMÁTICAS


LAYOUT

Las dimensiones pueden variar en función de la configuración del producto.

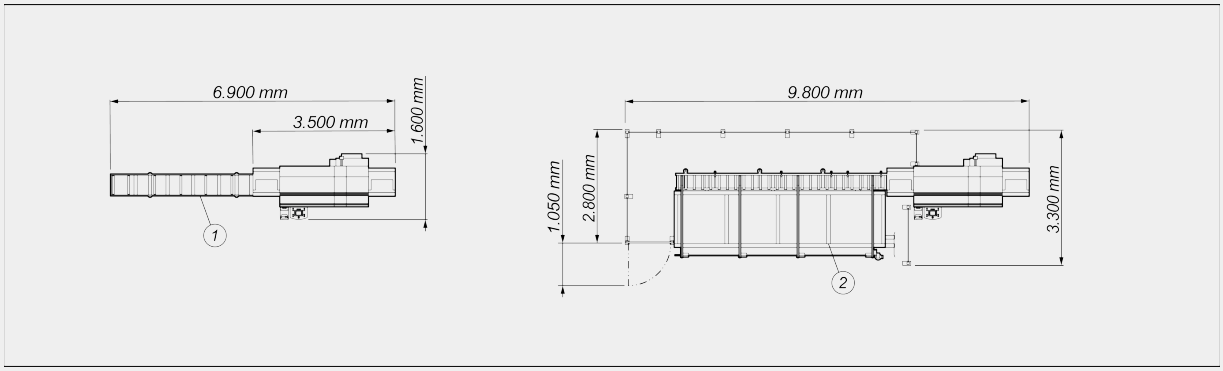

1. Transportador de rodillos de carga (opcional)
2. Almacén de carga automática (opcional)
3. Almacén de descarga automática (opcional)

	A	B	C
Automatica ER - Almacén de descarga 2,5 m (mm)	9.800	6.400	12.700
Automatica ER - Almacén de descarga 3,2 m (mm)	10.500	7.000	13.300

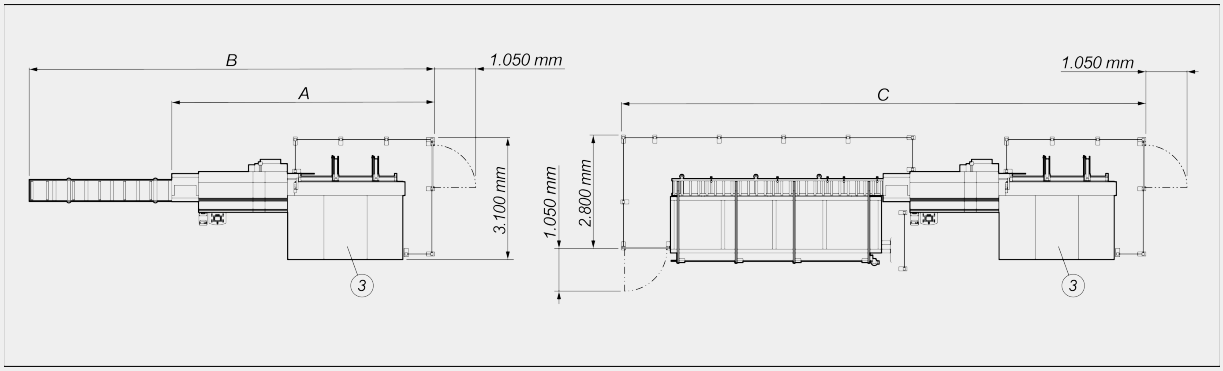

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com


The right to make technical alterations is reserved.

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

Unidad de perforación	○
Iluminación del área de trabajo	○
Almacén de carga automática barras	○
Sistema de separación de la pieza cortada	○
Gestión segunda hoja (**)	○
Control electrónico eje X	●
Hoja de metal duro	●
Velocidad de posicionamiento eje X (m/min)	20
Control electrónico eje Y (avance hoja)	●
Carrera eje X (mm)	1.000
Diámetro del disco (mm)	650 ; 550 ; 450 ; 350
Posicionamiento con codificador absoluto	●
Longitud mínima barra (resto barra) (mm)	110

(**) Disponible para modelos con disco Ø 650 y Ø 550 mm. Es posible configurar solo un segundo disco de diámetro inferior al principal

DIAGRAMA DE CORTE

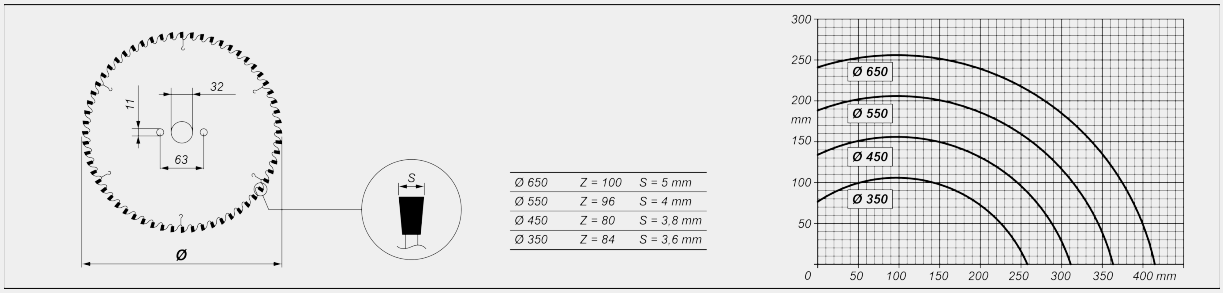

MOTOR DISCO

Motor trifásico autofrenante	●
Potencia motor trifásico (kW)	5,5
Velocidad periférica a 50Hz (m/s)	Ø650 - 77 ; Ø550 - 83 ; Ø450 - 68 ; Ø350 - 53
Tiempo de intervención del freno (s)	10
Motor con inversor (opcional) (kW)	9,6

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES

Protección integral deslizable de mando manual	●

LUBRICACIÓN Y ASPIRACIÓN

Sistema de lubricación por aceite con difusión mínima	●
Preparado para arranque automático aspirador externo	●
Grupo de 4 sopladores de posición con soporte magnético para limpieza de la superficie de trabajo	○

POSICIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PERFIL

Estructura de puente en zona de corte con dos juegos de mordazas verticales y horizontales con reductor de presión equipado con manómetro	●
Estructura de puente en zona alimentador con juego de mordazas verticales y horizontales con reductor de presión equipado con manómetro	●
Mordazas orientables puente zona corte y alimentador	○

ALMACÉN DE CARGA AUTOMÁTICA (OPCIONAL) (*)

Transportador de carga de rodillos motorizados	●
Número de barras que puede cargarse (según la versión)	5 / 11
Longitud máx. barras que pueden cargarse (mm)	6.000

ALMACÉN DE DESCARGA (OPCIONAL)

Cinta transportadora para extracción de piezas cortadas	●
Empujador lateral neumático para traslación a mesa de acumulación	●
Longitud máxima para descargar en modo automático en la mesa de acumulación - según versión (mm)	2.500 ; 3.200
Profundidad mesa de acumulación (mm)	1.500
Protección integral de mando neumático con apertura vertical	●

Incluido ● Disponible ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.