FIX 650

TRONZADORAS DE UN CABEZAL



Tronzadora mono cabezal ascendente para corte de secciones grandes, diseñada para efectuar cortes a 90°.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




Mordazas

El bloqueo de la pieza se realiza a través de grupos de mordazas horizontales y verticales, caracterizados por una extrema rapidez de posicionamiento. La solidez de la estructura mecánica utilizada garantiza la extrema rigidez del bloqueo de la pieza en las superficies de trabajo.

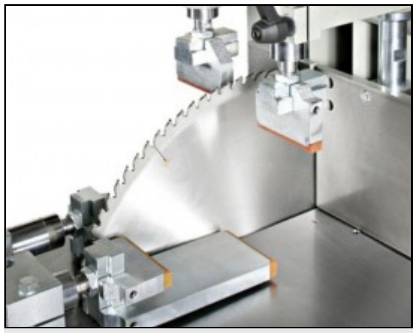


Hoja

La tronzadora está equipada con hoja de metal duro de 650 mm de diámetro, montada en un sistema de avance neumático, que garantiza la rigidez del sistema y, al mismo tiempo, la potencia necesaria para el mecanizado de perfiles de secciones importantes.

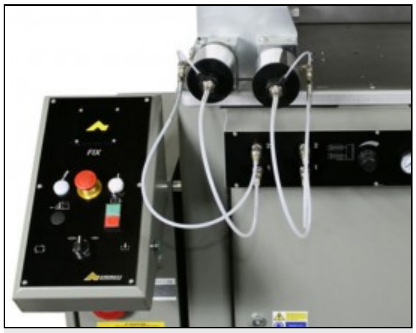

Control

La consola de mando permite usar la máquina de forma simple e intuitiva. Además, un sistema de regulación de la presión de las mordazas y la posibilidad de regular la velocidad de salida de la hoja completan el control de la gestión de la máquina.

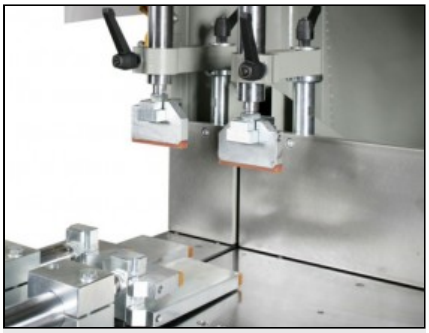

Zona de corte

Para poder utilizar al máximo la capacidad de corte que garantiza el mecanizando de perfiles de gran tamaño, la zona de corte se compone de una sólida estructura que asegura la máxima rigidez. Ya sea en el plano horizontal como en la escuadra vertical.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIX 650 / TRONZADORAS DE UN CABEZAL


HOJA

De metal duro (mm)	Ø = 650
Cinta transportadora para hoja	●

AVANCE DISCO

Oleoneumático	●

DIAGRAMA DE CORTE

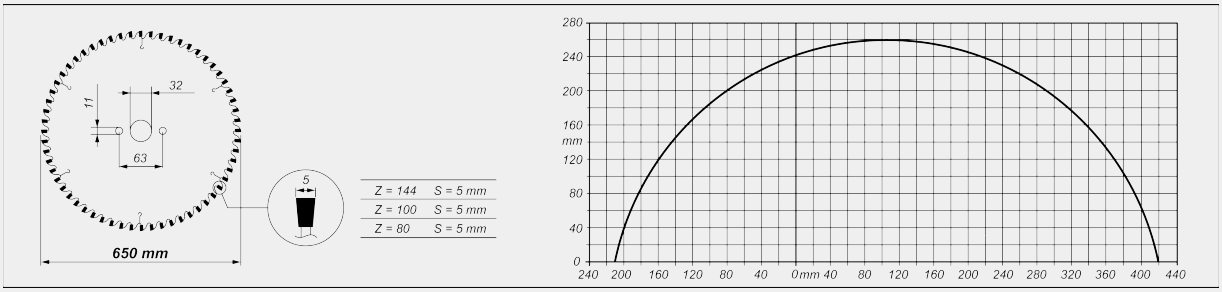

PROTECCIÓN ZONA CORTE

Integral con mando manual	●
Apertura automática de la protección de la hoja	○

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Sistema de lubricación por aceite con difusión mínima	●

BLOQUEO DE LA PIEZA

Juego de mordazas verticales neumáticas con reductor de presión equipado con manómetro	●
Juego de mordazas horizontales neumáticas con reductor de presión equipado con manómetro	●
Mordaza horizontal adicional	●

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

MOTOR

Motor trifásico autofrenante	●
Tiempo de intervención del freno (s)	10
Potencia (kW)	5,5

ASPIRACIÓN

Preparado para aspirador	●

Incluido ● Disponible ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.