

Insermatic

Bancos para
mecanizados CNC



Banco automático para el atornillado automatizado de la herramienta de paso constante o variable en marcos de cerramientos, con una amplia superficie de trabajo que permite mover y girar bastidores de grandes dimensiones. Es completamente programable desde la consola; más comúnmente recibe datos de un sistema de gestión de la herramienta que programa automáticamente las elaboraciones en la máquina. Dos atornilladores con alimentación automática del tornillo trabajan dos lados del marco contemporáneamente. La versión H2B está equipada con un banco de premontaje con 8 contenedores para componentes pequeños y un almacén de herramientas con 42 compartimentos para elementos largos; la posición de los componentes está indicada por etiquetas colocadas en los compartimentos. La versión H2 está equipada con un almacén de herramientas más grande con 24 contenedores para componentes pequeños y 70 compartimentos para almacenar varillas largas, con identificación LED que guía el montaje señalando al operador los componentes a retirar en la secuencia correcta. El banco está equipado con cizalla de CN para el corte a medida de la herramienta de paso constante o variable y de caja de recolección de virutas. Un sistema de transporte permite la traslación automática del bastidor del banco de montaje al banco de atornillado de la herramienta.




Doble carro de atornillado automático

El banco de montaje de la herramienta está dotado de dos estaciones de atornillado independientes para trabajar simultáneamente en los dos lados del marco, con la posibilidad de introducir también un tercer cargador para tornillos especiales.



Transferencia del marco

Este sistema permite transferir marcos de grandes dimensiones y de volver a posicionarlos sin ninguna intervención por parte del operador, hasta el punto en que se produce el atornillado automático de los herrajes.

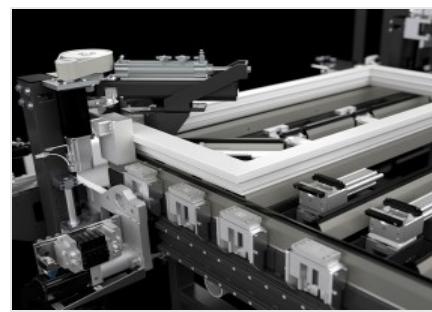

Rotación del marco

La rotación del marco para el mecanizado secuencial de los 4 lados está asegurada por un sistema automático de CN. El dispositivo permite girar marcos de grandes dimensiones y volver a posicionarlos sin ninguna intervención por parte del operador, hasta la fijación completa de los herrajes en el cuadro



Control

El panel de control, ergonómico y extremadamente avanzado, utiliza una pantalla táctil y un software completamente personalizado y con numerosas funciones creadas específicamente para esta máquina, en entorno Microsoft Windows®.




Almacén herraje (versión H2)

El almacén de herrajes de la línea se compone de dos partes, la primera con 24 compartimentos para pequeños herrajes colocados debajo de la superficie de trabajo; el segundo con 70 compartimentos para herrajes largos, situado en el almacén superior, delante del operador. El almacén cuenta con un sistema led para facilitar la selección de los componentes por parte del operador. La secuencia de montaje de los herrajes está definida por el programa de gestión.



Almacén herraje (versión H2B)

El almacén de herrajes de la línea se compone de dos partes, la primera con 8 compartimentos para pequeños herrajes colocados debajo de la superficie de trabajo; el segundo con 42 compartimentos para herrajes largos, situado en el almacén superior, delante del operador. El almacén está equipado con etiquetas que indican la posición de los componentes para facilitar su selección por parte del operador. La secuencia de montaje de los herrajes está definida por el programa de gestión.

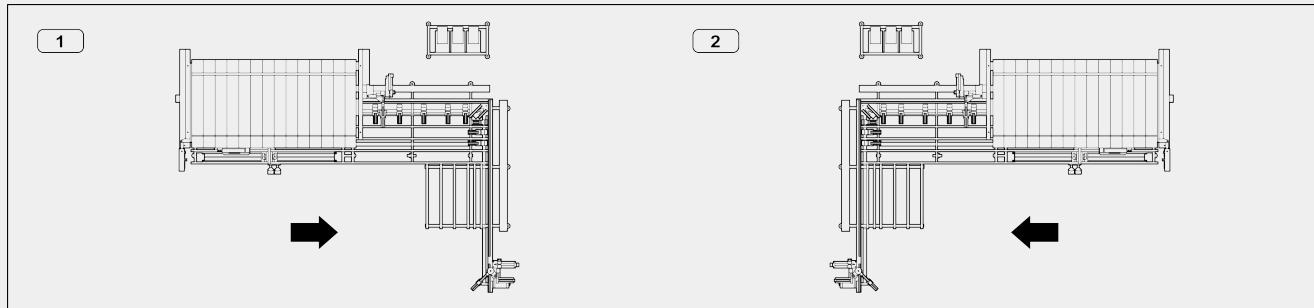INSERMATIC / BANCOS PARA MECANIZADOS CNC
LAYOUT


1 - Versión izquierda (de izquierda a derecha)

2 - Versión derecha (de derecha a izquierda)

CARACTERÍSTICAS

Número ejes controlados	6
Carrera eje X - unidad principal de atornillado (mm)	3.860
Carrera eje R - rotación marco	-5° ÷ 185°
Velocidad eje X - posicionamiento atornillado (m/min)	45
Velocidad eje Y - traslación del marco del área de montaje (m/min)	45
Velocidad eje Y - posicionamiento atornillado (m/min)	45
Velocidad eje R - rotación del marco (°/min)	2.500
Consumo aire (NI/min)	1.400
Potencia instalada (kW)	8
Capacidad máxima (kg)	240

BLOQUEO DE LA PIEZA

Sistema de bloqueo del marco mediante mordazas neumáticas	●
Altura mínima del perfil (mm)	34
Altura máxima perfil (mm)	120
Dimensión máxima de bloqueo perfil (mm)	170
Dimensión mínima marco mecanizable - medida externa (mm)	400 x 400
Dimensión máxima marco mecanizable - medida externa (mm)	1.250 x 2.700

BANCO DE PREMONTAJE

Banco de premontaje herraje	<input checked="" type="radio"/>
Cizalla de CN para herrajes de paso variable	<input checked="" type="radio"/>
Sistema medida junquillo (versión H2)	<input checked="" type="radio"/>
Impresora de etiquetas para sistema de medición de juntas para vidrio (versión H2)	<input checked="" type="radio"/>
Cajón de recogida de virutas	<input checked="" type="radio"/>
Superficies de contacto cubiertas con cepillos	<input checked="" type="radio"/>
Altura plano de mecanizado (mm)	905
Sistema de desacoplamiento para el montaje de los herrajes para Vasistas	<input type="radio"/>

ALMACÉN HERRAJES - Versión H2B

Número de compartimientos para herrajes en el banco	8
Dimensiones de compartimientos para herrajes en el banco (mm)	340 x 200 x 130
Número de compartimientos para herrajes en el almacén	42
Dimensiones de compartimientos para herrajes en el almacén (mm)	210 x 240 x 1.000
Dimensión de compartimientos mayores (mm)	210 x 240 x 2.000
Etiquetas de identificación de herrajes	<input checked="" type="radio"/>

ALMACÉN HERRAJES - Versión H2

Número de compartimientos para herrajes en el banco	24
Dimensiones de compartimientos para herrajes en el banco (mm)	230 x 210 x 130
Número de compartimientos para herrajes en el almacén	70
Dimensiones de compartimientos para herrajes en el almacén (mm)	230 x 115 x 1.720
Dispositivo electrónico LED para identificación de herrajes	<input checked="" type="radio"/>

UNIDAD DE ATORNILLADO

Número de unidades de atornillado	2
Cargador para tornillos	2
Par de cargadores adicionales para gestionar un segundo tipo de tornillo en ambos atornilladores	<input type="radio"/>
Cargador adicional para gestionar los tornillos de las bisagras en el atornillador que actúa en el lado largo del marco (eje X)	<input type="radio"/>

ALMACÉN DE DESCARGA

Banco de extracción horizontal en línea

Banco de extracción con giro vertical en línea

FUNCIONES

Cizalladura automática herramienta perimetral

Rotación automática del marco

Atornillado automático herramientas en 4 lados del marco

Sistema de toma y desplazamiento hoja con tope central "stulp"

Gestión posición viga

Incluido ● Disponible ○