# LILLIPUT 320

RETESTADORAS PROFESIONALES




Horizontal end milling machine with electropneumatic feed. Milling of intermediate angles, +45° / 90° / -45°. High speed of tool rotation for improved quality machining on painted profiles and at intermediate angles. Quick cutter change with pneumatic control. Scratch-proof work table. Fully guarded work zone with high internal visibility.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



## Recogida de virutas

Un cajón colocado en la parte inferior de la máquina permite la recogida de las virutas generadas en el mecanizado facilitando las operaciones de limpieza.



## Grupo de mordazas y fuera de escuadra

Las mordazas horizontales o verticales son de accionamiento neumático con dispositivo de baja presión. El fuera de escuadra se gestiona con la posibilidad de variar la inclinación de –45° a +45° con movimiento manual. La lectura de la posición tiene lugar mediante escala graduada.




## Cambio rápido neumático

El cambio del grupo de fresas tiene lugar neumáticamente mediante el mando ubicado en el panel de control. Ello permite variar el grupo de fresas alojado en la máquina y garantizando el mecanizado de extrudidos diferentes.



## Tope con revólver

El tope manual con revólver de 6 posiciones permite configurar 6 medidas diferentes, y permite la rápida ubicación de la pieza para reducir los tiempos del ciclo de trabajo. El tope con revólver se puede regular de manera manual también en altura.

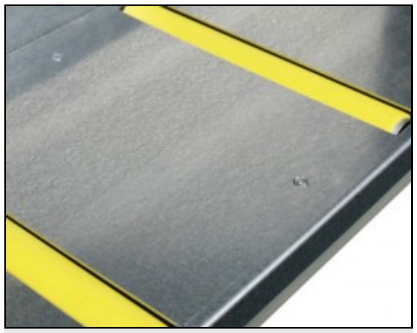

## Mesa de rodillos soporte perfil

Permite un correcto posicionamiento en la máquina y un seguro apoyo del perfil en la zona de mecanizado. Los rodillos de deslizamiento permiten facilitar las operaciones de movimiento del perfil.



## Control

El panel de pulsadores del panel de control de la máquina permite controlar: soplado de aire para la limpieza de plano de mordazas, puesta en funcionamiento con interruptor de seguridad, cambio rápido de herramientas.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **LILLIPUT 320** / RETESTADORAS PROFESIONALES

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Motor autofrenante (kW) | 1,5 |
| Velocidad de la herramienta (rev/mín) | 6.000 |
| Carrera (mm) | 320 |
| Capacidad mordazas (mm) | 200 x 120 |
| Mordaza horizontal y vertical neumática con dispositivo de baja presión | ● |
| Tope de profundidad revolver de 6 posiciones | ● |
| Manguito porta fresas (mm) | Ø = 27 / 32 x 160 |
| Fresa máx. (mm) | Ø = 180 |
| Sistema de pulverización de agua con emulsión de aceite | ● |
| Preparación toma para aspiración de humos | ● |
| Base con almacén porta-grupos fresas y cajón recogida virutas | ● |
| Mesa de rodillos de soporte perfil, longitud (mm) | 500 |
| Soplo aire de limpieza plano mordaza | ● |
| Pistola aire comprimido para limpieza | ● |

Incluido ● Disponible ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.