



Norma

Tronzadoras de doble cabezal



Las tronzadoras de doble cabezal Emmegi poseen características de rendimiento únicas como solidez y fiabilidad. Son máquinas ideales para cortar barras en aluminio y PVC de diferentes espesores y angulaciones. Máquinas de vanguardia que mejoran considerablemente el ciclo productivo gracias a su elevado nivel de precisión y a la gran facilidad de empleo. Norma es la tronzadora de doble cabezal con movimiento manual del cabezal derecho. Rotación (45° a la izquierda y a la derecha) e inversión manual (45° respecto al eje horizontal) de los cabezales de corte. Lectura de la cota mediante regla métrica de precisión.



Rotación de los cabezales móviles

Dos cabezales de corte montados en los correspondientes carros, están conformados por un grupo porta hoja que se puede posicionar, con respecto a la escuadra de apoyo del perfil, a 45° izq., 90° y 45° der. y a ángulos intermedios.



Posicionamiento de la unidad móvil

El posicionamiento de la unidad móvil tiene lugar manualmente mediante la rotación del volante de movimiento y la detección de la posición se produce mediante el sistema de medición directo con banda magnética.

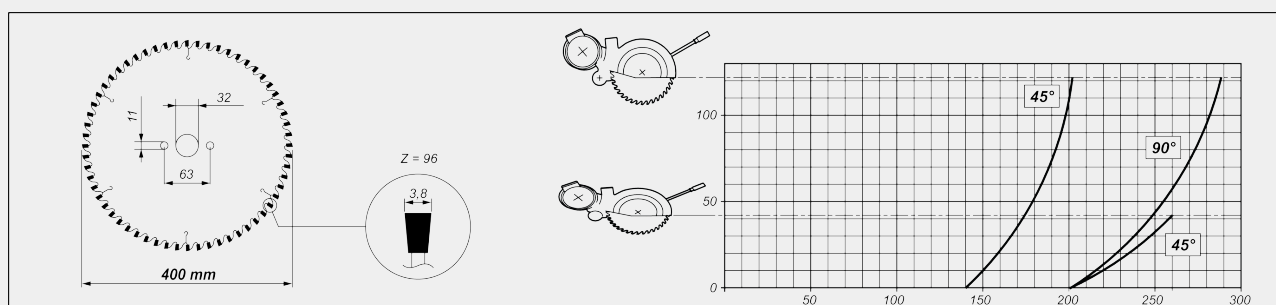


Panel de mandos

El panel de mando instalado en los diferentes modelos, deslizante sobre cojinetes, facilita la utilización de la máquina ya que permite ser posicionado cerca de la unidad de corte.

**NORMA / TRONZADORAS DE DOBLE CABEZAL****CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA**

Hoja de metal duro	2
Motor autofrenante	●
Tiempo de intervención del freno (s)	10
Protección local zona corte de mando mecánico	●
Juego de mordazas horizontales y verticales neumáticas con dispositivo "baja presión"	●
Sistema de pulverización de agua con emulsión de aceite	●
Soporte perfil manual	●
Preparado para arranque automático del aspirador	●
Regla métrica	●
Corte útil (mm)	4.000 / 5.000
Potencia motor disco (kW)	2,2

DIAGRAMA DE CORTE

Incluido ● Disponible ○