






CLASSICA FIRST EDITION

SCIES À DOUBLE ONGLET

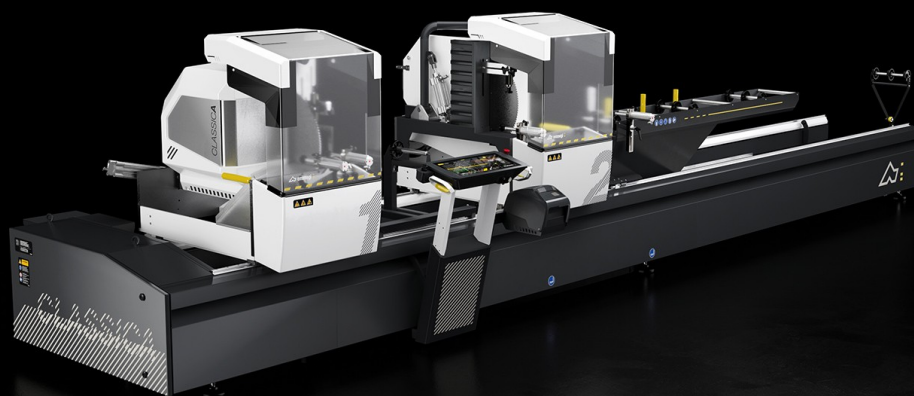

Tronçonneuse double tête électronique avec mouvement automatique de la tête mobile par moteur brushless actionné par contrôle numérique. Inclinaison pneumatique des unités de coupe en 3 positions fixes 90°, 45° et 22°30' (externe) ou avec système mécanique de réglage manuel des angles intermédiaires. Avance oléopneumatique de la lame.



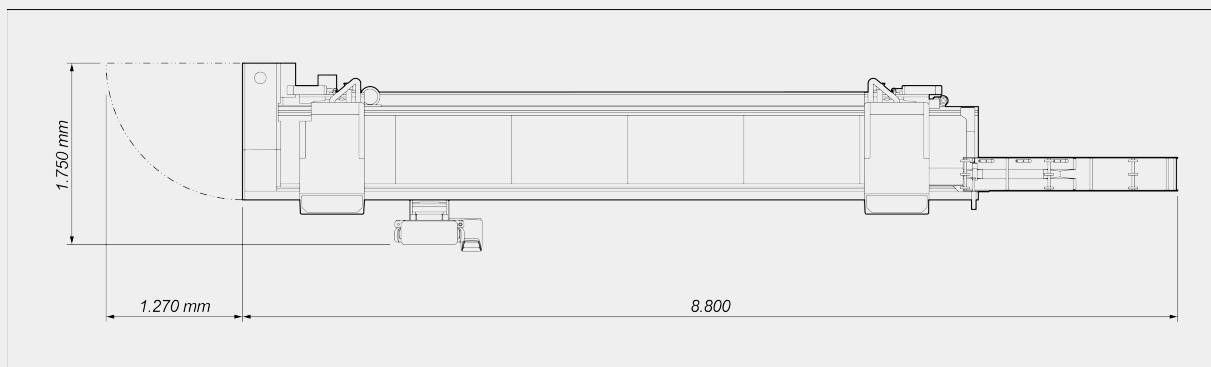**CLASSICA FIRST EDITION / SCIES À DOUBLE ONGLET****LAYOUT**

Les dimensions d'encombrement peuvent varier en fonction de la configuration du produit.

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE


Contrôle électronique axe X	●
Vitesse de positionnement axe X (m/min)	25
Détection position tête mobile par le biais d'un système de mesure direct avec bande magnétique absolue	●
Inclinaison têtes pneumatiques	●
Inclinaison externe	45° / 22°30'
Réglage mécanique des angles intermédiaires	●
Détection électronique de l'inclinaison des têtes avec vérification de la conformité par rapport à la coupe programmée	●
Avance lames oléopneumatique	●
Coupe utile (mm)	5.000
Coupe minimum standard à 2 têtes à 90° (mm)	310
Coupe minimum avec logiciel PLUS à 2 têtes à 90° (mm)	200
Coupe minimum par poussée avec logiciel PLUS (mm)	0
Écart minimum barre avec avance par poussée (mm)	200
Lames carbure	2
Diamètre lame (mm)	550
Puissance moteur lame (kW)	2,2
Dispositif de mesure électronique de l'épaisseur du profilé	●
Hauteur du plan de chargement (mm)	960

Inclus ● Disponible ○






DIAGRAMME DE COUPE

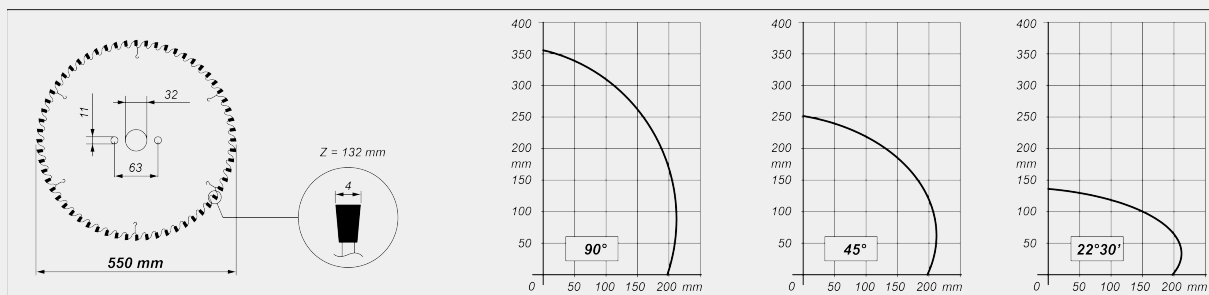

INCLINAISON UNITÉ DE COUPE

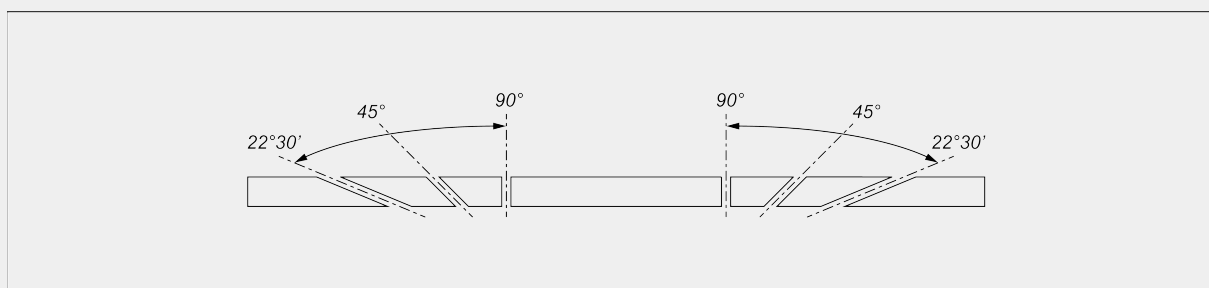

Réglage mécanique des angles intermédiaires

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION

Protection locale frontale à actionnement pneumatique ●

POSITIONNEMENT ET SERRAGE PROFILÉ

Paire d'étaux horizontaux et verticaux pneumatiques avec dispositif « basse pression »	●
Paire de cales standard	●
Support intermédiaire manuel pour profilé	●
Convoyeur à rouleaux sur tête mobile (mm)	2.000
Étau supplémentaire soutien profilé sur convoyeur à rouleau	●
Kit palette option de soutien sur tête fixe + étau horizontal/à renvoi	●

Inclus ● Disponible ○



LUBRIFICATION ET ASPIRATION

FONCTIONS

Réalisation de coupes simples ●

Inclus ● Disponible ○

