FIX 650

SCIES À ONGLET UNE TÊTE



Tronçonneuse simple tête à lame ascendante pour la coupe d’épais profilés, conçue pour l’exécution de coupes à 90°.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




Étaux

La pièce est serrée au moyen de groupes étaux horizontaux et verticaux, qui se caractérisent par un positionnement extrêmement rapide. La robustesse de la structure mécanique utilisée assure une extrême rigidité du serrage de la pièce sur les plans d’usinage.

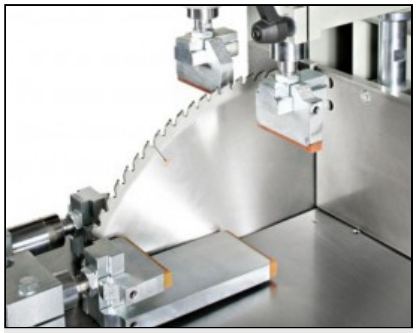


Lame

La tronçonneuse est équipée d'une lame carbure de 650 mm de diamètre, montée sur un système à avancement pneumatique, qui garantit la rigidité du système et, en même temps, la puissance nécessaire à l'usinage de profils de grandes sections.

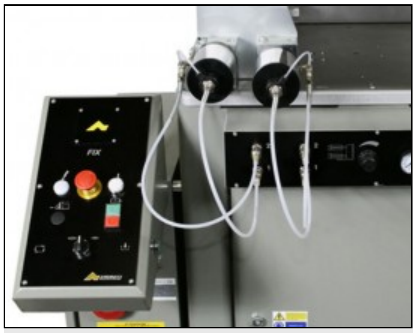

Contrôle

La console de commande permet d'utiliser la machine de manière simple et intuitive. Le contrôle de la gestion de la machine passe aussi par un système de réglage de la pression des étaux et par la possibilité de régler la vitesse de sortie de la lame.

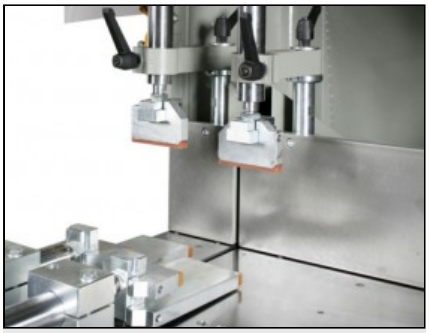

Zone de coupe

Pour profiter pleinement de sa remarquable capacité de coupe qui garantit l’usinabilité de profils de grandes dimensions, la zone de coupe est caractérisée par une structure robuste à même de procurer un surcroît de rigidité. Cela s'applique à la fois au plan horizontal et à l'équerre verticale.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIX 650 / SCIES À ONGLET UNE TÊTE


LAME

Carbure (mm)	Ø = 650
Transporteur à copeaux pour lame	●

AVANCE LAME

Oléopneumatique	●

DIAGRAMME DE COUPE

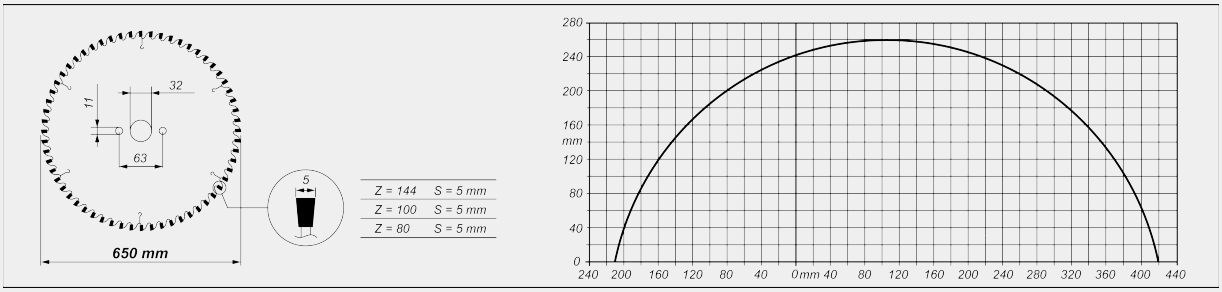

PROTECTION ZONE COUPE

Intégrale à commande manuelle	●
Ouverture automatique de la protection lame	○

SYSTÈME DE LUBRIFICATION

Système de lubrification minimale à l'huile	●

SERRAGE DE LA PIÈCE

Paire d'étaux verticaux pneumatiques avec réducteur de pression et manomètre	●
Paire d'étaux horizontaux pneumatiques avec réducteur de pression doté de manomètre	●
Étau horizontal supplémentaire	●

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

MOTEUR

Moteur triphasé à freinage automatique	●
Temps d’intervention du frein (s)	10
Puissance (kW)	5,5

ASPIRATION

Prédisposition pour aspirateur	●

Inclus ● Disponible ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.