



## **M-S 300**

Tronçonneuses mono-tête



Tronçonneuse simple tête à lame ascendante prévue pour des coupes à 90°, 45° - droite et gauche - et des angles intermédiaires.



### **Zone de coupe**

Le robuste plan d'appui horizontal en fonte, avec son équerre verticale rigidement couplée à celui-ci, constitue la zone de serrage de la pièce, qui se caractérise par une surface d'appui considérable permettant un serrage optimal des pièces à usiner.



### **Lame**

La tronçonneuse est équipée d'une lame carbure de 300 mm montée sur un système d'avancement à commande manuelle.



### **Étaux**

La machine est équipée d'un groupe étaux horizontal et vertical, qui sont actionnés pneumatiquement dans la version S et manuellement dans la version M.



M-S 300 / TRONÇONNEUSES MONO-TÊTE

LAME

Carbure (mm)

Ø = 300


AVANCE LAME

Manuelle

DIAGRAMME DE COUPE



INCLINAISON UNITÉ DE COUPE

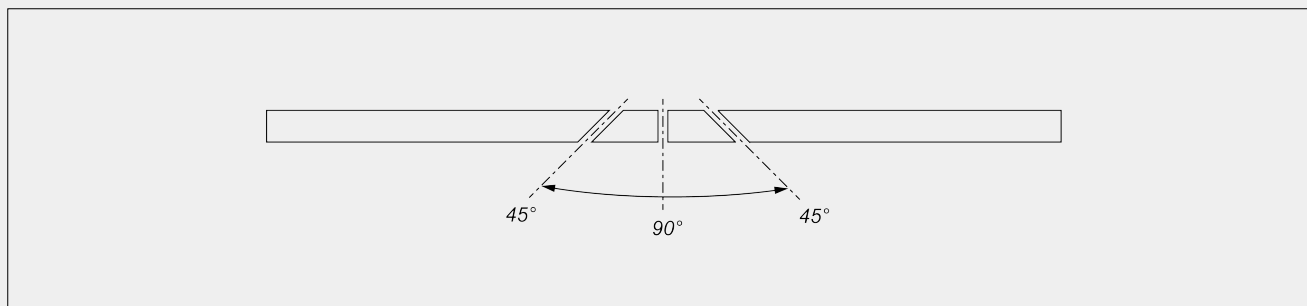

Réglage mécanique des angles intermédiaires

PROTECTION ZONE COUPE

Locale à commande manuelle

SYSTÈME DE LUBRIFICATION

Manuelle

**POSITIONNEMENT DU PROFILÉ**

Butée de référence de la pièce manuelle ●

**SERRAGE DE LA PIÈCE**

Étau vertical manuel ou pneumatique (selon le modèle) 1

Étau horizontal manuel 1

**MOTEUR**

Moteur triphasé à freinage automatique ●

Temps d'intervention du frein (s) 10

Puissance (kW) 1,5

Inclus ● Disponible ○