MACH1

Sertisseuses pour menuiseries en aluminium

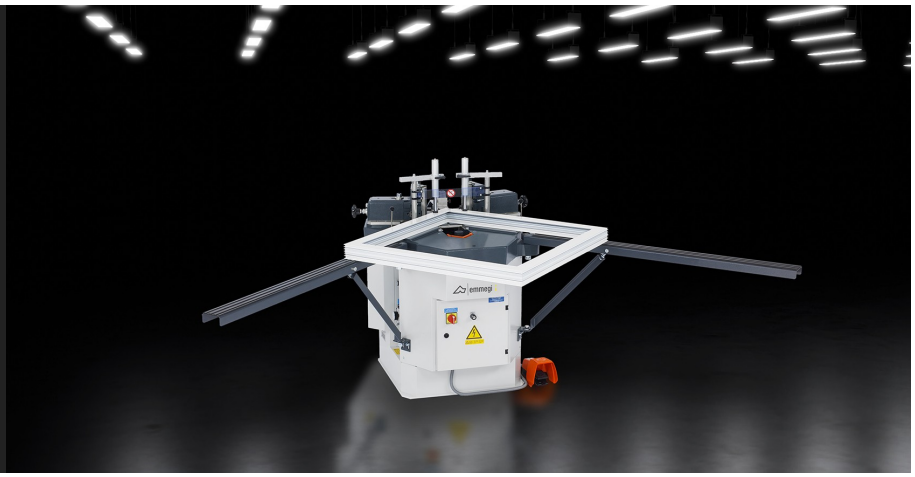

Sertisseuse pneumatique pour le pressage de profilés de grandes dimensions et de façades structurées, avec des exigences de qualité élevées. Ses principaux atouts sont les suivants : la facilité de configuration et d'utilisation, avec des temps d'outillage et de réglage minimes ; l'extrême robustesse de la structure, qui permet une grande précision d'usinage ; la force de pressage élevée est fournie par un vérin à soufflet de grand volume et sans entretien.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

MACH1 / SERTISSEUSES POUR MENUISERIES EN ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES

Pression nominale (bar)	7
Branchement électrique standard	230V / 1~ / 50Hz
Force max. de sertissage (kN)	70
Force max. de sertissage (kg)	7.000
Hauteur max. de sertissage (mm)	140 ; 200

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions emballage LxHxW (mm)	1.100 x 950 x 1.230
Poids (Kg)	550

ACCESSOIRES

Contre-support standard 30 mm	●
Contre-support en aluminium 8 mm	●
Contre-cale auto-régulant	○
Bras de support profils	2
Paire de couteaux standard 3 mm	●
Paire de couteaux standard 4 mm	●
Paire de couteaux standard 7 mm	●
Paire de couteaux standard 5 mm	○
Paire de couteaux standard 8 mm	○
Paire de couteaux standard 10 mm	○
Couteaux standard réglables 3 mm pour un décalage de la chambre de 5 à 15 mm	●
Couteaux standard réglables 3 mm pour un décalage de la chambre de 15 à 35 mm	○
Couteaux spéciaux pour déport fixe 5 ÷ 15 mm	○
Couteaux spéciaux pour déport fixe 15 ÷ 35 mm	○

Inclus ● Disponible ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.