







Tronçonneuse simple tête à lame descendante avec côté de chargement sur la gauche, rotation de la tête de sciage à 45° (droite et gauche) et pivotement manuel à 45° par rapport à l'axe horizontal.

## **FICHE TECHNIQUE**

10/12/2025





### Zone de coupe

Le robuste plan d'appui horizontal en fonte, avec son équerre verticale rigidement couplée à celui-ci, constitue la zone de serrage de la pièce ; elle se caractérise par une surface d'appui considérable permettant un serrage optimal des pièces à usiner.



### Étaux

La machine est équipée d'un groupe étaux horizontaux qui sont actionnés pneumatiquement dans la version S et manuellement dans la version M.



### Contrôle

L'actionneur manuel qui caractérise la descente de la lame est équipé d'un dispositif de sécurité mécanique destiné à empêcher tout mouvement accidentel. En même temps, il détermine la sortie progressive de la lame elle-même. Le positionnement angulaire de la tête s'effectue par la rotation du plan horizontal avec un verrouillage mécanique à déclic pour 45° (droite et gauche) et un serrage manuel pour les angles intermédiaires.







MSP 400 / TRONÇONNEUSES MONO-TÊTE


### LAME

Carbure (mm) Ø = 400


### **AVANCE LAME**

Manuelle

### **DIAGRAMME DE COUPE**

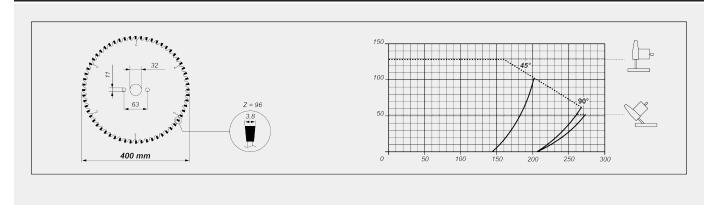

### **INCLINAISON UNITÉ DE COUPE**

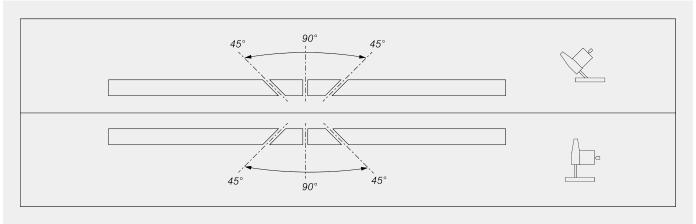

Réglage mécanique des angles intermédiaires

### **PROTECTION ZONE COUPE**

Locale à commande mécanique

•

Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.





# **FICHE TECHNIQUE**

10/12/2025

# Système de lubrification micro-pulvérisation d'eau avec émulsion d'huile SERRAGE DE LA PIÈCE Paire d'étaux horizontaux pneumatiques •

# Moteur triphasé à freinage automatique Temps d'intervention du frein (s) Puissance (kW) 10

Inclus ● Disponible ○