
ROTOLIMA

LIMEUSES POUR ALUMINIUM

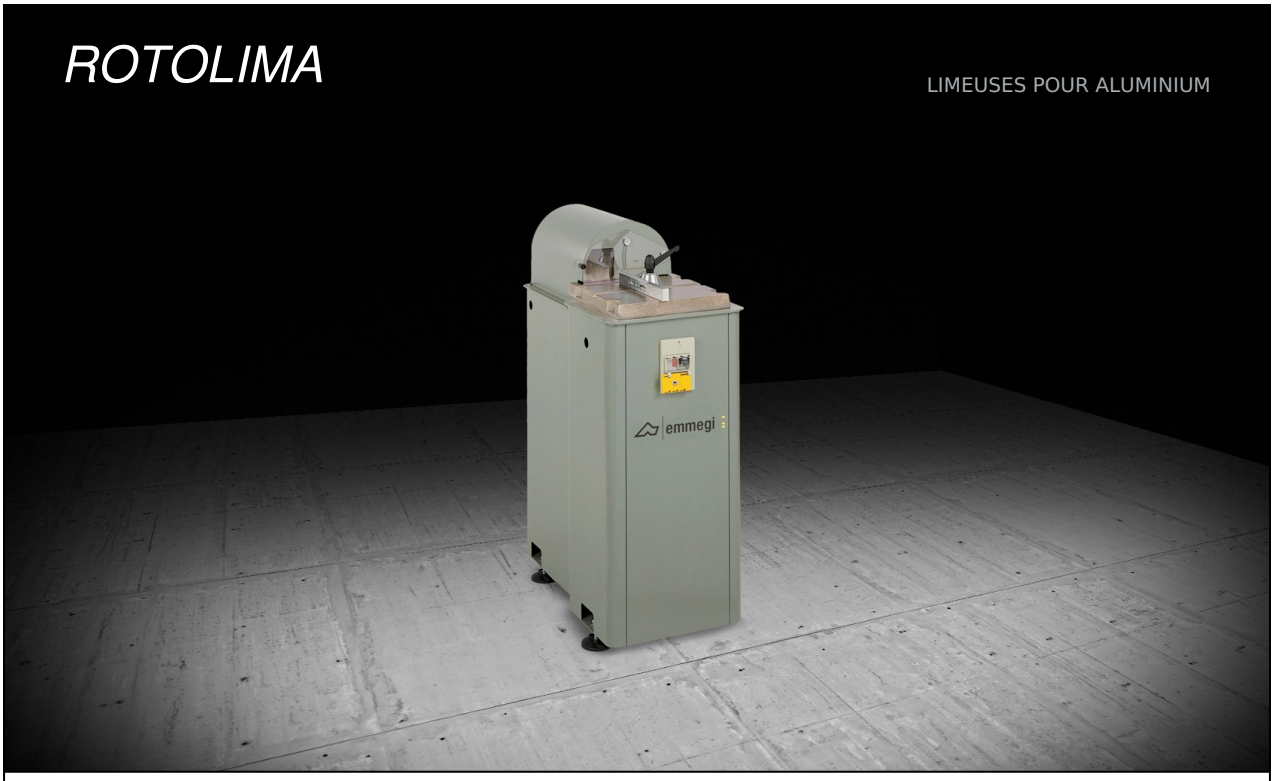

Limeuse à disque pour aluminium coupant sur les 2 faces, dotée d’un goniomètre et d’une butée. Table de travail anti-rayures.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Protection disque

La zone d'usinage est protégée par une couverture en polycarbonate transparent qui assure la protection de l'opérateur.



Disjoncteur thermomagnétique

La protection du moteur pour éviter la surchauffe et préserver son intégrité est assurée par la présence du disjoncteur thermomagnétique.



Pieds réglables

Des pieds en caoutchouc spéciaux permettent à la machine de reposer sur le sol. Ils peuvent également être réglés en hauteur pour s'adapter au mieux à la surface du sol.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

ROTOLIMA / LIMEUSES POUR ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES	
Moteur (kW)	0,75
Vitesse outil (tours/min.)	700
Diamètre du disque-lime (mm)	250
Poids net (kg)	90
Disque-lime en acier	●

Inclus ● Disponible ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.