SCA 450-500-550

SCIES À ONGLET UNE TÊTE




Tronçonneuse simple tête à lame ascendante, avec côté de chargement sur la gauche pour les angles de coupe de 20° gauche à 20° droite et les angles intermédiaires.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

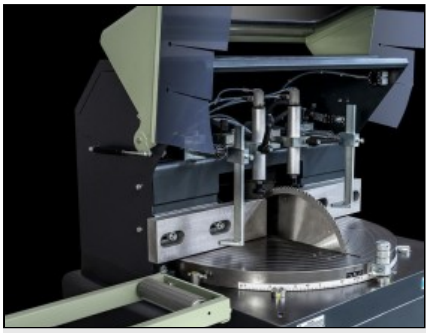

Lame et convoyeur à rouleau

La tronçonneuse peut être équipée de lames carbure de 450, 500 ou 550 mm de largeur qui, montées sur un système à avancement pneumatique, la rendent idéale pour la coupe de profils à sections multiples.

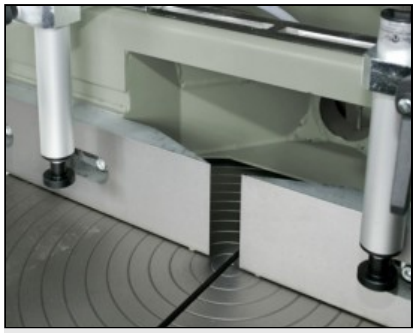


Zone de coupe

Pour profiter pleinement de la capacité de coupe, la zone de coupe est caractérisée par une structure robuste pour assurer une rigidité maximale. Cela s'applique à la fois au plan horizontal et à l'équerre verticale.



Contrôle

La console de commande permet d'utiliser la machine de manière simple et intuitive. Le contrôle de la gestion de la machine passe aussi par un système de réglage de la pression des étaux (en option) et par la possibilité de régler la vitesse de sortie de la lame.

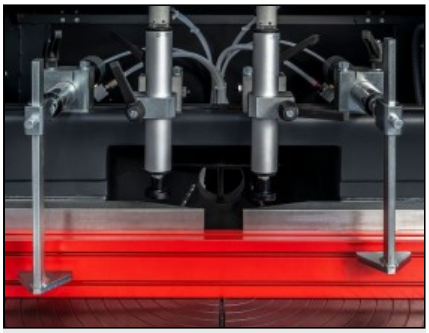

Étaux

Grâce aux solutions techniques utilisées, les groupes étau horizontaux et verticaux garantissent à la fois une extrême rigidité dans le serrage des pièces et un repositionnement rapide des étaux. Des particularités qui permettent à cette machine d'être utilisée aussi bien pour la production d'huisseries que pour la coupe de profils industriels.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

SCA 450-500-550 / SCIES À ONGLET UNE TÊTE


LAME

Au carbure (suivant le modèle) (mm)	Ø = 450; Ø = 500; Ø = 550


AVANCE LAME

Oléopneumatique	●

DIAGRAMME DE COUPE

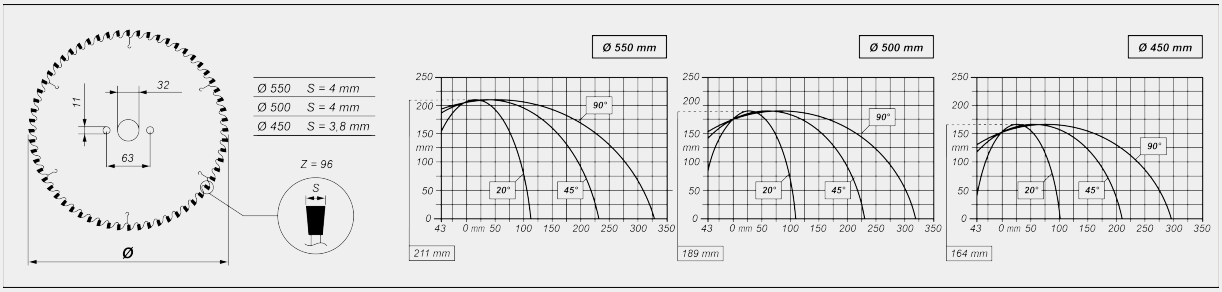

INCLINAISON UNITÉ DE COUPE

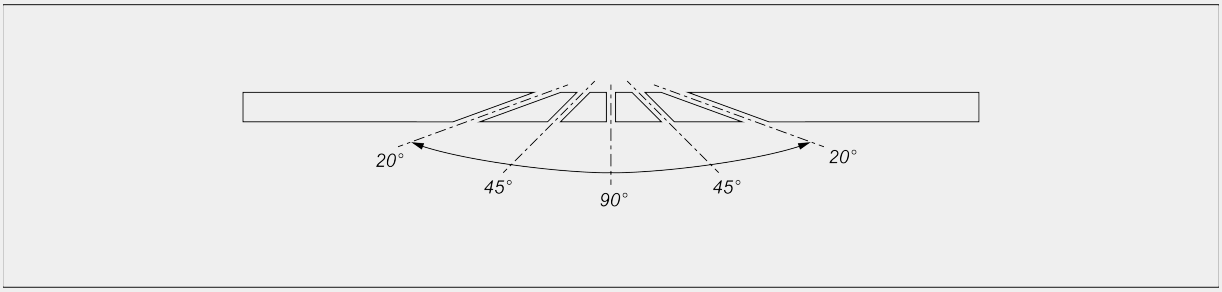

Réglage mécanique des angles intermédiaires

PROTECTION ZONE COUPE

Intégrale à commande manuelle	●
Ouverture automatique de la protection lame	○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

SYSTÈME DE LUBRIFICATION

Micro-pulvérisation d'eau avec émulsion d'huile ou lubrification minimale à l'huile (suivant version)	●

SERRAGE DE LA PIÈCE

Pair d'étaux verticaux et horizontaux pneumatiques	●

MOTEUR

Moteur triphasé à freinage automatique	●
Temps d’intervention du frein (s)	10
Puissance (kW)	4

Inclus ● Disponible ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.