




FICHE TECHNIQUE

10/12/2025

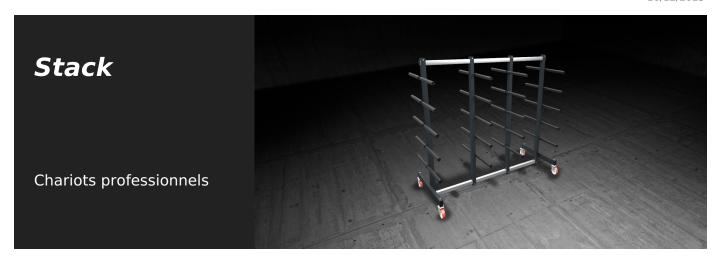

Chariot pour le transport et le stockage horizontaux de profilés.

FICHE TECHNIQUE

10/12/2025






Surfaces de contact

Toutes les surfaces de contact sont recouvertes de PVC souple antidérapant, ce qui garantit l'intégrité des surfaces pendant le stockage.



Bras de support centraux réglables

La possibilité de régler les bras de support centraux permet d'accueillir des extrudés de différentes longueurs, facilitant ainsi leur identification.



Roues pivotantes

Les 4 roues pivotantes avec frein assurent une excellente mobilité et un déplacement aisé de l'objet. Le serrage des unités de freinage permet de fixer leur position à proximité des différentes zones de travail.









STACK / CHARIOTS PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES Surfaces de contact recouvertes de PVC souple • Nombre de casiers 10 4 roulettes pivotantes, à faible usure, dont 2 avec frein (mm) $\emptyset = 125$ Bras de support centraux réglables 1.800 Longueur (mm) Largeur (mm) 860 Hauteur (mm) 1.950 Portée maximale (kg) 500 Poids (kg) 55

Inclus ● Disponible ○