







Einkopfsäge mit von unten kommendem Sägeblatt, automatischer Zyklus fürs 90°-Schneiden, mit elektrischem NC-Stabvorschubsystem ausgestattet. Mit vier verschiedenen Durchmessern der Sägeblätter konfigurierbar, elektrischer Sägeblattvorschub zu NC. Die Maschine kann für den Einsatz von Sägeblättern mit zwei unterschiedlichen Durchmessern konfiguriert werden. Die Rüstung ist ein sehr einfach umsetzbarer Vorgang und nach dessen Umsetzung richtet sich die Software automatisch für die korrekte Einstellung des montierten Sägeblatts aus. Für Schneidanforderungen, die eine perfekte Feinarbeit erfordern, verfügt die Maschine über ein optionales pneumatisches System zur automatischen Schnittspalterweiterung, dass die bei Maschinen, die diesen Schneidemodus verwenden, üblicherweise bei der Messerrückführung hinterlassenen Spuren vermeidet. Es kann auch mit einem Inverter konfiguriert werden, um die Rotationsgeschwindigkeit des Sägeblatts zu variieren und es am besten zu dem zu schneidenden Profil anzupassen. Es kann mit einem geräumigen automatischen Stäbelademagazin, einem Entlademagazin mit Förderband für die Entnahme der geschnittenen Stücke und einer Sammelbank sowie mit Bohr- und Fräseinheiten ausgestattet werden, die je nach Bedarf angepasst werden können. Dank der zahlreichen Zubehörelemente kann diese Maschine als vollautomatisches Schneidzentrum konfiguriert werden, das dank spezifischer, kundenspezifischer Einheiten auch Bohr- und Fräsarbeiten durchführen kann.



TECHNISCHES BLATT


01/12/2025





Vorschubeinheit mit Brückenspanneinrichtun a

CNC-gesteuertes Stabvorschubsystem: Durch die NC-Achse mit Kugelumlaufspindel wird hohe Positioniergenauigkeit gewährleistet. Programmierbar über SPS an Bord der Maschine.



Schnittbereich mit Brückenspanneinrichtun

Zur maximalen Nutzung der großen Schneidfähigkeit, dank dessen Profile mit großen Abmessungen bearbeitet werden können, weist der Schnittbereich ein robustes Untergestell auf, das maximale Präzision gewährleistet. Dies gilt sowohl für die Horizontalplatte, als auch für die vertikale Kreuzscheibe.



Schwenkbare Spanneinrichtungen (Optioneel)

Beide Brückenspanneinrichtung können optional mit verstellbaren Niederhaltern, mit einstellbarem Eingriffswinkel, ausgestattet werden. Das erlaubt das korrekte Einspannen und Sägen von ungleichmäßige Profilformen. Garantiert werden die maximale Stabilität der Befestigung sowie die Beibehaltung der Präzision als Unterscheidungsmerkmal der Maschine. Dieses System kann außerdem extrem schnell und einfach eingerichtet werden.



Gleitschutzvorrichtunge

Der Vollschutz des Arbeitsbereichs garantiert maximale Sicherheit während der Schneidzyklen. Er besteht aus zwei separaten Schutzgehäusen, eine für den Spann- und Transportbereich des Werkstücks und eine für den Spann-, Schneid- und Trennbereich. Die beiden Gehäuse verfügen über ein großes Fenster aus kratzfestem Polycarbonat, um die Bearbeitung in voller Helligkeit und Sicht zu verfolgen.



Steuerung

Der Kontrollbereich zeichnet sich durch ein Bedienfelder aus, das mit einer SPS mit integriertem 7" Farb-TFT-Grafikdisplay und einer speziell auf diese Maschine zugeschnittenen und funktionsreichen Software ausgestattet ist. Mit dem SPS ist es möglich, einzelne Schnitte oder Schnitte aus einer lokalen Liste zu programmieren. Über den USB-Anschluss oder die LAN-Verbindung kann man fernprogrammierte Listen verwenden.



Automatisches Stäbelademagazin (Optioneel)

Das Zufuhr-Magazin der Werkstücke ist mit einem automatischen Banddurchlaufsystem mit sensorgesteuertem, schrittweisem Speicherbetrieb ausgestattet. Es ermöglicht das Laden von Profilen mit einer Länge von bis zu 6 m und einen kontinuierlichen Betrieb durch die Reduzierung der Zykluszeit, indem die Ladephase, die hauptzeitneutral stattfindet, eliminiert wird.




Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

TECHNISCHES BLATT

01/12/2025





Beleuchtung des Arbeitsbereichs (Optioneel)

Die Maschine kann optional mit in der Schutzkabine integrierten Lampen für eine gute Beleuchtung des Schneidbereichs ausgestattet werden. Dies gewährleistet eine perfekte Sicht auf den Arbeitsbereich in allen Phasen des Maschineneinsatzes, auch in Umgebungen mit schlechter Beleuchtung.



Verwaltung des zweiten Sägeblätts (Optioneel)

Die Maschine kann für den Einsatz von Sägeblättern mit zwei unterschiedlichen Durchmessern konfiguriert werden. Die Rüstung erfordert lediglich den schnellen Einbau des zweiten Sägeblatts; Die Software erkennt den Sägeblattwechsel und stellt sich automatisch auf die korrekte Einstellung des unterschiedlichen Vorschubes und der unterschiedlichen Sägeblattstärke ein.



Automatische Entladeeinheit (Optioneel)


Die Entladeeinheit ist mit einem Förderband zum Entladen des geschnittenen Stücks und einem Verfahrsystem ausgestattet, um es automatisch vom Förderband zum Stautisch zu transportieren. Die Einheit ermöglicht das Entladen von bis zu 2,5 m langen oder bis zu 3,2 m langen Stücken (je nach Version) auf einer 1,5 m tiefen Fläche.






AUTOMATICA ER / UNTERFLURSÄGEN

LAYOUT

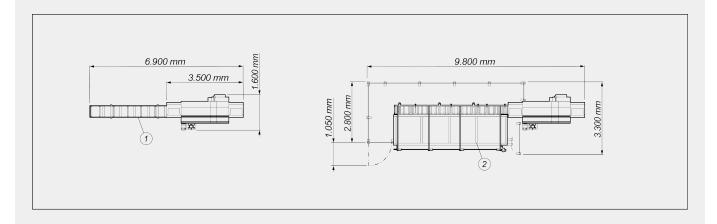

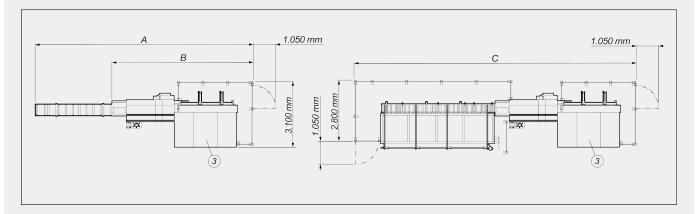

Die Gesamtabmessungen können der Produktkonfiguration entsprechend variieren.

- Zufuhrrollenbahn (Optional)
 Automatisches stäbelademagazin (Optional)
- 3. Automatische Entladeeinheit (Optional)


	А	В	С
Automatica ER - Entladeeinheit 2,5 m (mm)	6.400	9.800	12.700
Automatica ER - Entladeeinheit 3,2 m (mm)	7.000	10.500	13.300





Elektronische Steuerung X-Achse	
Weg X-Achse (mm)	1.000
Sägeblattdurchmesser (mm)	650 ; 550 ; 450 ; 350
Bedienung des zweiten Sägeblatts (**)	
Hartmetall-Sägeblatt (Widia)	
Positioniergeschwindigkeit X-Achse (m/min)	20
Min. Stablänge (Stabremanenz) (mm)	110
Positionierung mit Absolut-Encoder	
Elektronische Steuerung der Y-Achse (Sägeblattvorschub)	
Schnittspalterweiterungssystem	C
Automatisches Stablademagazin	C
Bohreinheit	C
Beleuchtung des Arbeitsbereichs	C

SCHNITTDIAGRAMM

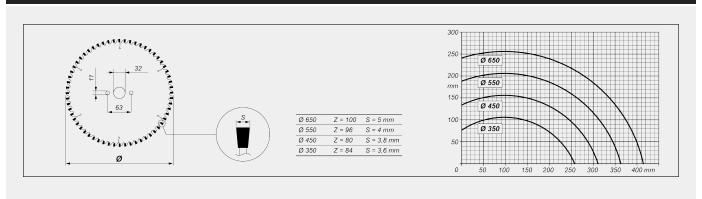

SÄGEBLATTMOTOR	
Selbstbremsender Drehstrommotor	•
Drehstrommotorleistung (kW)	5,5
Motor mit Umrichter, (optional)(kW)	9,6
Ansprechzeit der Bremse (Sek.)	10
Umfangsgeschwindigkeit bei 50 Hz (m/s)	Ø650 - 77 ; Ø550 - 83 ; Ø450 - 68 ; Ø350 - 53





TECHNISCHES BLATT

01/12/2025

SICHERHEITS- UND SCHUTZVORRICHTUNGEN

Voller Schiebeschutz mit manueller Steuerung

SCHMIERUNG UND ABSAUGUNG

Schmierung mit Minimalmengentaktsprüheinrichtung

Vorbereitung für den automatischen Start der externen Späneabsaugung

Gruppe mit 4 ausrichtbaren Gebläsen mit Magnethalter für die Reinigung der Arbeitsfläche

PROFILPOSITIONIERUNG UND -EINSPANNUNG

Brückenstruktur im Schnittbereich mit zwei Paar vertikale und horizontale Spanneinrichtungen mit Spanndruckreduzierung, mit Manometer ausgestattet

Brückenstruktur im Bereich im Bereich der Vorschubeinheit mit einem Paar vertikale und horizontale Spanneinrichtungen mit Spanndruckreduzierung, mit Manometer ausgestattet

Schwenkbare Brückenspanneinrichtungen im Schnittbereich und im Bereich der Vorschubeinheit

AUTOMATISCHES STÄBELADEMAGAZIN (OPTIONAL) (*)

ENTLADEEINHEIT (OPTIONAL)

Förderband zur Entnahme der geschnittenen Stücke

Pneumatischer Seitenschieber für die Verschiebung auf dem Stautisch

Maximale Länge, die automatisch auf den Stautisch entladen werden kann - je nach Version (mm)

Stautisch-Tiefe (mm)

Pneumatisch betätigte integrierte Schutzvorrichtung mit vertikaler Öffnung

Enthalten • Verfügbar O



Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)

Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.