



Norma

Doppelgehrungssägen



Elektronische Doppelgehrungssäge mit manuell verfahrbarem rechtem Sägeaggregat. Manuelles Gehrungsschwenken links und rechts 45°. Manuelles Schwenken der Schifterschnitteinrichtung 90° - 45° einseitig. Erhältlich mit einer Nutzschnittlänge von 4 oder 5 m.



Drehen der beweglichen Köpfe

Die beiden, auf die jeweiligen Wagen montierten Sägeaggregate bestehen aus einer Sägeblattaufnahmegruppe, die im Vergleich zum der Auflagerahmen des Profils auf 45°, 90° und 45° sowie auf Zwischenpositionen gestellt werden kann.



Positionierung der beweglichen Einheit

Die Positionierung der beweglichen Einheit erfolgt manuell durch Drehen des Handrades und die Positionserfassung erfolgt über das direkte Messsystem mithilfe von Magnetstreifen.



Bedienpult

Das in den verschiedenen Modellen eingebaute Drucktastenfeld, das auf Lagern gleitet, erleichtert die Bedienung der Maschine, da es in der Nähe des Sägeaggregats eingerichtet werden kann.






NORMA / DOPPELGEHRUNGSSÄGEN

EIGENSCHAFTEN DER MASCHINE

Hartmetall-Sägeblätter (Widia)	2
Selbstbremsender Motor	●
Einschaltzeit der Bremse (Sek.)	10
Lokale Schutzabdeckung des Schnittbereichs mit mechanischer Betätigung	●
Paar pneumatische horizontale und vertikale Spanneinrichtungen mit „Niederdruck“-Einrichtung	●
Mikrosprüheinrichtung, Wasser mit Ölemulsion	●
Manuell gesteuerte Profilauflage	●
Vorbereitung für automatischen Start der Absaugung	●
Metrisches Maß	●
Nutzschnittlänge (mm)	4.000 / 5.000
Leistung des Sägeblattmotors (kW)	2,2

SCHNITTDIAGRAMM

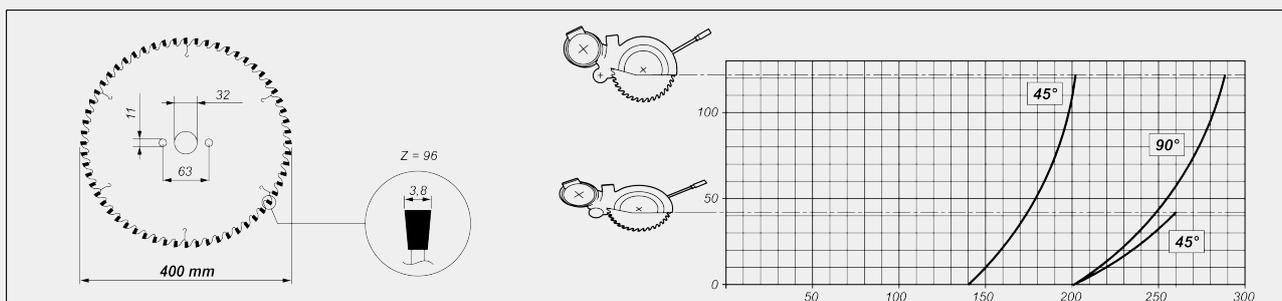

Enthalten ● Verfügbar ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.