CLASSICA ***FIRST EDITION***

TRONZADORAS DE DOBLE CABEZAL

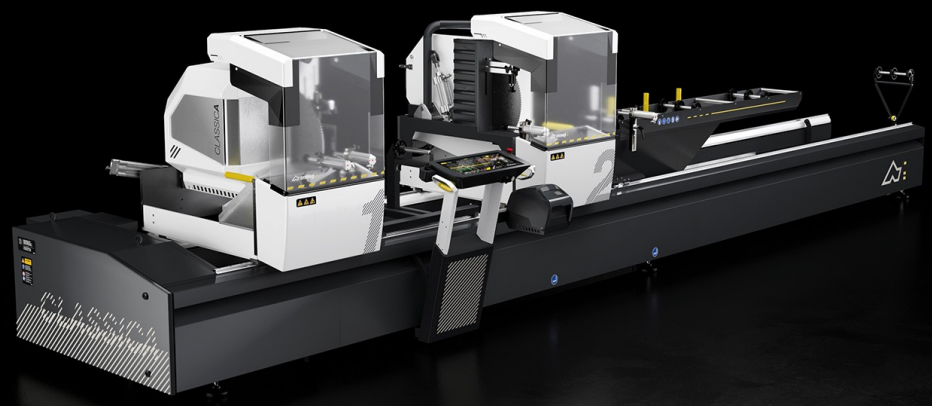

Tronzadora electrónica de doble cabezal con movimiento automático del cabezal móvil, por medio de un motor brushless controlado por un control numérico. Inclinación neumática de los cabezales de corte en 3 posiciones fijas 90°, 45° y 22°30’ (externo) o bien con sistema mecánico de regulación manual de los ángulos intermedios. Avance disco oleoneumático.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

CLASSICA FIRST EDITION / TRONZADORAS DE DOBLE CABEZAL

LAYOUT

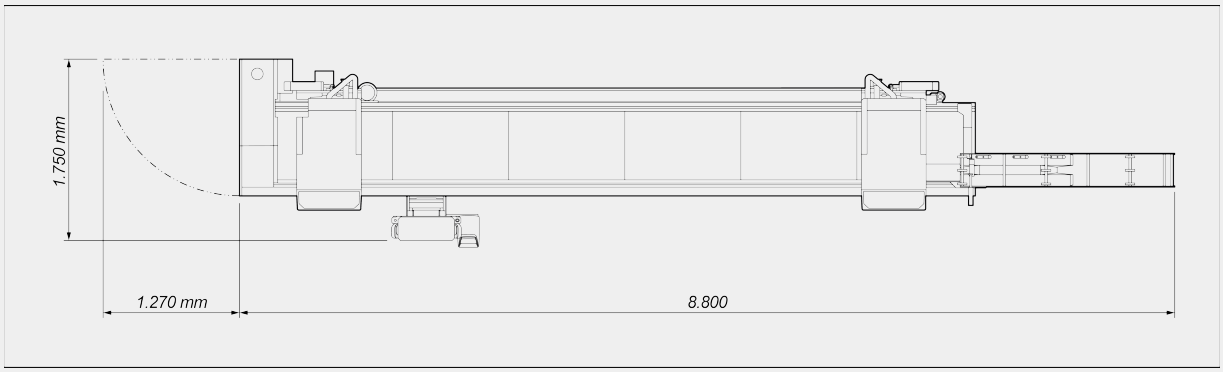

Las dimensiones pueden variar en función de la configuración del producto.

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

Control electrónico eje X	●
Velocidad de posicionamiento eje X (m/min)	25
Detección posición cabezal móvil mediante sistema de medición directo con banda magnética absoluta	●
Inclinación neumática cabezales	●
Inclinación externa	45° / 22°30’
Regulación mecánica de los ángulos intermedios	●
Detección electrónica de la inclinación de los cabezales con verificación de la correspondencia con el corte programado	●
Avance oleoneumático de los discos	●
Corte útil (mm)	5.000
Corte mínimo estándar con 2 cabezales a 90° (mm)	310
Corte mínimo con software PLUS con 2 cabezales a 90° (mm)	200
Corte mínimo de empuje con software PLUS (mm)	0
Desecho barra mínimo con avance a empuje (mm)	200
Hoja de metal duro	2
Diámetro del disco (mm)	550
Potencia motor disco (kW)	2,2
Medidor electrónico espesor perfil	●
Altura del plano de carga (mm)	960

Incluido ● Disponible ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

DIAGRAMA DE CORTE

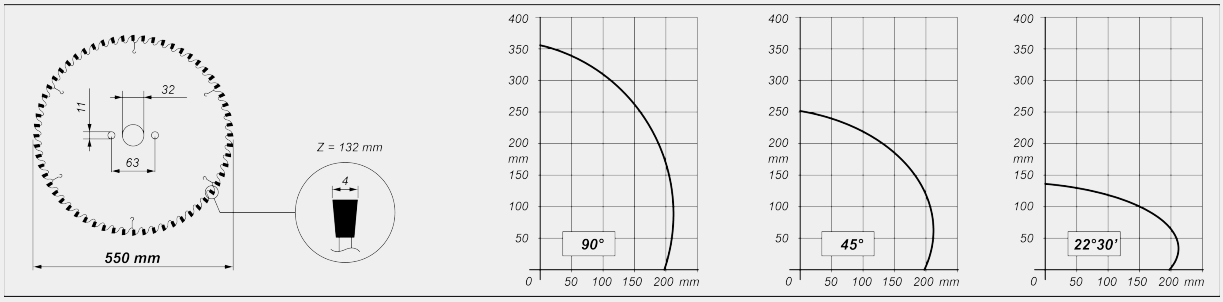

INCLINACIÓN CABEZAL DE CORTE

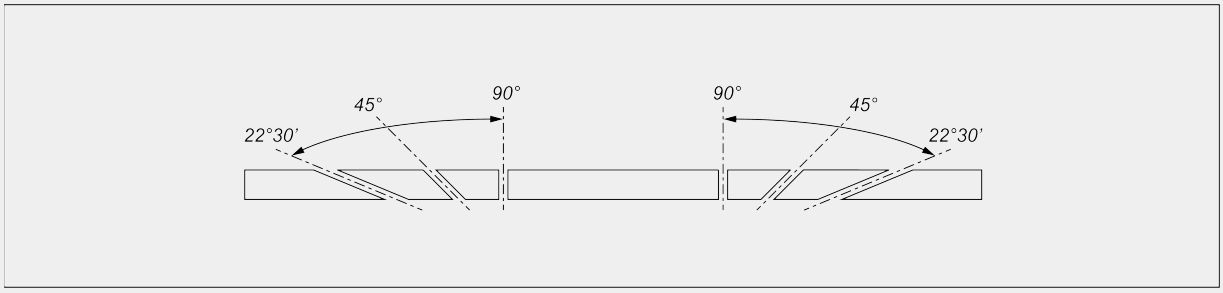

Regulación mecánica de los ángulos intermedios

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES

Protección local frontal de accionamiento neumático	●

POSICIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PERFIL

Juego de mordazas horizontales y verticales neumáticas con dispositivo "baja presión"	●
Juego de contraformas estándar	●
Soporte intermedio manual para perfil	●
Mesa de rodillos cabezal móvil (mm)	2.000
Mordaza adicional sostén perfil en mesa de rodillos	●
Kit pequeño plano opcional de sostén en cabezal fijo + mordaza horizontal/reenviada	●

Incluido ● Disponible ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

LUBRICACIÓN Y ASPIRACIÓN

FUNCIONES

Ejecución de cortes individuales	●

Incluido ● Disponible ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.