

Dual Skin

Equipos de apoyo




Máquina para la aplicación de una película de protección en los perfiles de aluminio. El perfil avanza automáticamente por medio de rodillos motorizados. Unos rodillos prensores hacen que se adhiera perfectamente la película al perfil. Un juego opcional adicional permite aplicar la película simultáneamente también a una tercera superficie.



Mesa de rodillos de soporte de perfil

Permite un correcto posicionamiento en la máquina y un seguro apoyo del perfil en la zona de mecanizado. Los rodillos de deslizamiento son motorizados y facilitan las operaciones de movimiento del perfil.

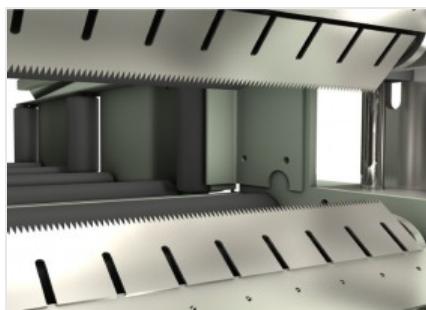

Grupo de corte

El grupo de corte soporta una hoja dentada que corta en modo automático el film al final del paso del perfil.



Kit ruedas de guía orientables (Opcional)

El kit de ruedas orientables, opcional y que se instala en la máquina previa solicitud, ha sido pensado para los perfiles que tienen superficies inclinadas o curvas, con el objetivo de hacer que el film adhiera perfectamente.



Mesas de rodillos de carga y almacén de descarga (Opcional)

La máquina se puede equipar, previa solicitud, con mesas de rodillos de carga adicionales para las piezas más largas y con un almacén de descarga de gran capacidad para la recogida de los perfiles con film ya colocado.



Kit 3º cara (Opcional)

El kit 3º cara, opcional y que se instala en la máquina previa solicitud, aplica el film también sobre una cara lateral.



Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

DUAL SKIN / EQUIPOS DE APOYO

ÁREA DE TRABAJO

| | |
|---|---------|
| Ancho máx. que puede pelicularse (mm) | 250 |
| Altura máx. que puede pelicularse (mm) | 120 |
| Espesor mínimo que puede pelicularse (mm) | 20 |
| Largo mínimo del perfil (mm) | 500 |
| Diámetro máx bobina película (mm) | 300 |
| Espesor película (μ) | 36 ÷ 80 |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|----------|
| Corte automático del film al final de barra | ● |
| Velocidad de avance de la pieza (m/min) | 7,8 ÷ 15 |
| Consumo aire (NI/ciclo) | 2 |
| Potencia instalada (kW) | 0,55 |
| Longitud (mm) | 1.750 |
| Ancho (mm) | 690 |
| Altura (mm) | 1.450 |
| Peso (kg) | 275 |

OPCIONAL

| | |
|--|---------------------|
| Grupo aplicación film 3° cara | ○ |
| Kit ruedas de guía orientables | ○ |
| Mesa de rodillos de carga, dimensiones L x P x H (mm) | 5.800 x 400 x 850 |
| Mesa de rodillos con descarga automática de la barra, dimensiones L x P x H (mm) | 6.100 x 1.600 x 850 |

Incluido ● Disponible ○