



## Norma

### Tronzadoras de doble cabezal



Las tronzadoras de doble cabezal Emmegi poseen características de rendimiento únicas como solidez y fiabilidad. Son máquinas ideales para cortar barras en aluminio y PVC de diferentes espesores y angulaciones. Máquinas de vanguardia que mejoran considerablemente el ciclo productivo gracias a su elevado nivel de precisión y a la gran facilidad de empleo. Norma es la tronzadora de doble cabezal con movimiento manual del cabezal derecho. Rotación (45° a la izquierda y a la derecha) e inversión manual (45° respecto al eje horizontal) de los cabezales de corte. Lectura de la cota mediante regla métrica de precisión.



### **Rotación de los cabezales móviles**

Dos cabezales de corte montados en los correspondientes carros, están conformados por un grupo porta hoja que se puede posicionar, con respecto a la escuadra de apoyo del perfil, a 45° izq., 90° y 45° der. y a ángulos intermedios.



### **Posicionamiento de la unidad móvil**

El posicionamiento de la unidad móvil tiene lugar manualmente mediante la rotación del volante de movimiento y la detección de la posición se produce mediante el sistema de medición directo con banda magnética.



### **Panel de mandos**

El panel de mando instalado en los diferentes modelos, deslizante sobre cojinetes, facilita la utilización de la máquina ya que permite ser posicionado cerca de la unidad de corte.




**NORMA / TRONZADORAS DE DOBLE CABEZAL**

**CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA**

Hoja de metal duro	2
Motor autofrenante	●
Tiempo de intervención del freno (s)	10
Protección local zona corte de mando mecánico	●
Juego de mordazas horizontales y verticales neumáticas con dispositivo "baja presión"	●
Sistema de pulverización de agua con emulsión de aceite	●
Soporte perfil manual	●
Preparado para arranque automático del aspirador	●
Regla métrica	●
Corte útil (mm)	4.000 / 5.000
Potencia motor disco (kW)	2,2

**DIAGRAMA DE CORTE**

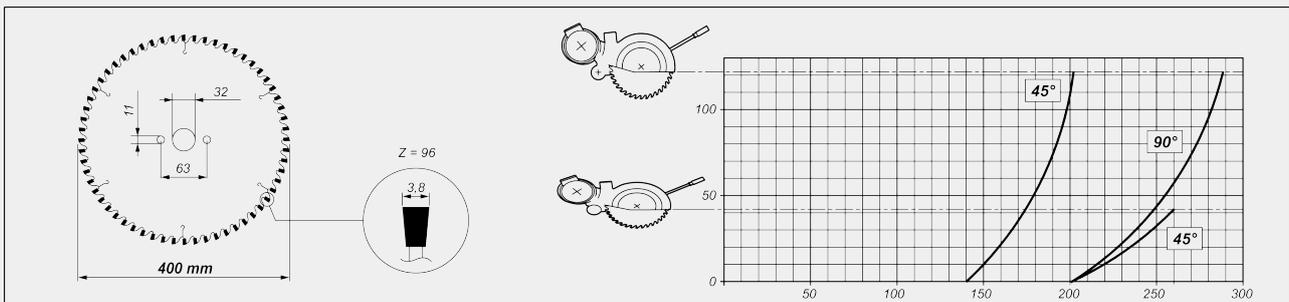

Incluido ● Disponible ○