



Norma

Tronçonneuses double tête



Les tronçonneuses double tête Emmegi offrent des prestations uniques de robustesse et de fiabilité. Elles constituent l'outil idéal pour débiter des barres en aluminium et en PVC présentant des épaisseurs et des angles différents. Des machines de dernière génération qui peuvent procurer un apport significatif au cycle de production en raison de leur niveau de précision élevé et d'une remarquable facilité d'utilisation. Norma est la tronçonneuse double tête avec déplacement manuel de la tête de droite. Rotation (45° gauche et droite) et pivotement manuel (45° par rapport à l'axe horizontal) des têtes de sciage. Lecture de la longueur à l'aide d'une règle métrique de précision.



Rotation des têtes mobiles

Deux unités de coupe, montées sur les chariots correspondants, se composent d'un groupe porte-lame qui peut être positionné, par rapport à l'équerre d'appui du profil, à 45° gche, 90°, 45° drte et à des angles intermédiaires.



Positionnement de l'unité mobile

Le positionnement de l'unité mobile se fait manuellement en tournant le volant de manutention et la détection de la position se fait au moyen du système de mesure direct avec bande magnétique.

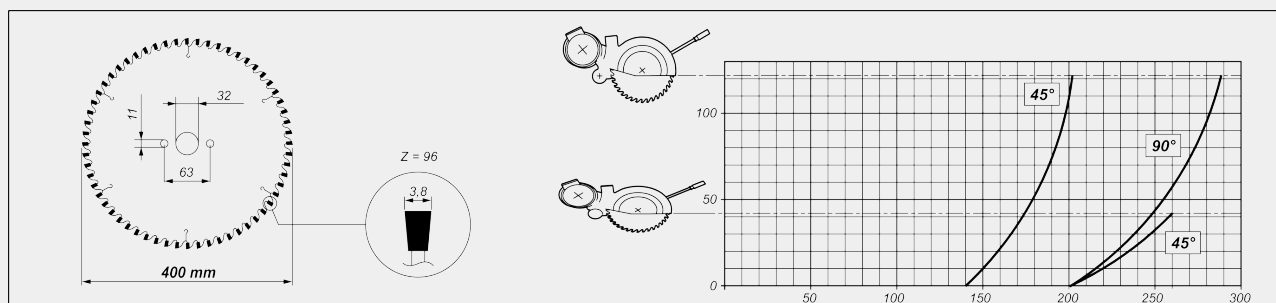


Pupitre de commande

Le pupitre de commande installé sur les différents modèles, coulissant sur des roulements, facilite l'utilisation de la machine car il peut être positionné à proximité de l'unité de coupe.

**NORMA / TRONÇONNEUSES DOUBLE TÊTE****CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE**

Lames carbure	2
Moteur à freinage automatique	●
Temps d'intervention du frein (s)	10
Protection locale zone coupe à commande mécanique	●
Paire d'étaux horizontaux et verticaux pneumatiques avec dispositif « basse pression »	●
Système de lubrification micro-pulvérisation d'eau avec émulsion d'huile	●
Support profilé manuel	●
Pré-équipement pour démarrage automatique de l'aspirateur	●
Tige métrique	●
Coupe utile (mm)	4.000 / 5.000
Puissance moteur lame (kW)	2,2

DIAGRAMME DE COUPE

Inclus ● Disponible ○