



## *Norma Vis*

Tronçonneuses double  
tête



Coupeuse à double tête avec un mouvement manuel de la tête mobile et un afficheur numérique de cote (Norma Vis). Rotation (45° gauche et droite) et basculement manuel (45° en fonction de l'axe horizontal) des unités de coupe. Lame de 400 mm Disponible avec une coupe utile de 4 m ou 5 m de long.



### Rotation des têtes mobiles

Deux unités de coupe, montées sur les chariots correspondants, se composent d'un groupe porte-lame qui peut être positionné, par rapport à l'équerre d'appui du profil, à 45° gche, 90°, 45° drte et à des angles intermédiaires.



### Positionnement de l'unité mobile

Le positionnement de l'unité mobile se fait manuellement en tournant le volant de manutention et la détection de la position se fait au moyen du système de mesure direct avec bande magnétique.



### Pupitre de commande

Le pupitre de commande installé sur les différents modèles, coulissant sur des roulements, facilite l'utilisation de la machine car il peut être positionné à proximité de l'unité de coupe.



### Dispositif d'affichage numérique axe X

La cote de positionnement de la tête mobile le long de l'axe X est affichée électroniquement au moyen d'un écran numérique, qui fournit une lecture immédiate de la longueur réglée et garantit la précision de la coupe.





**NORMA VIS / TRONÇONNEUSES DOUBLE TÊTE**


**CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLE**

Dispositif d'affichage cote LCD	●
Réalisation de coupes simples	●
Mémorisation de 99 valeurs de correction de profilé avec calcul automatique de la mesure pour coupes à angle	●
Mémorisation de 10 listes de coupe (50 lignes chacune) depuis le clavier	●

**CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE**

Détection position tête mobile par le biais d'un système de mesure direct avec bande magnétique	●
Lames carbure	2
Moteur à freinage automatique	●
Temps d'intervention du frein (s)	10
Protection locale zone coupe à commande mécanique	●
Paire d'étaux horizontaux et verticaux pneumatiques avec dispositif « basse pression »	●
Système de lubrification micro-pulvérisation d'eau avec émulsion d'huile	●
Support profilé manuel	●
Pré-équipement pour démarrage automatique de l'aspirateur	●
Tige métrique	●
Coupe utile (mm)	4.000 / 5.000
Puissance moteur lame (kW)	2,2

**DIAGRAMME DE COUPE**

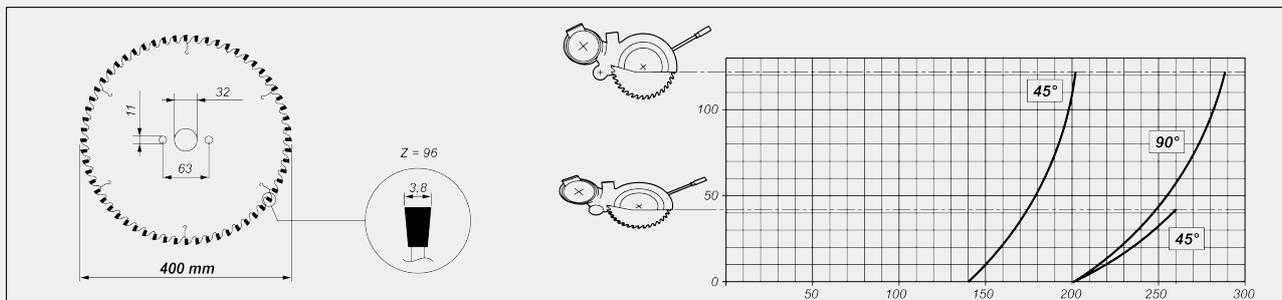

Inclus ● Disponible ○