

V-LINK

Bancs d'assemblage
manuel



Chemin d'amenage vertical qui permet d'unir différents postes de montage et de transférer des cadres et des menuiseries, voire même particulièrement encombrants, avec beaucoup de facilité.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is
reserved.



Convoyeur à rouleau

Un convoyeur à rouleau à la base, dont la hauteur est réglable de 320 à 360 mm par rapport au sol, supporte le poids de l'huissérie et assure le glissement et un déplacement aisément.

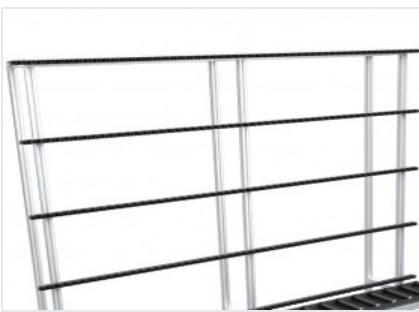

Plan avec galets anti-rayures

Cinq pistes de galets montés sur une tige assurent l'appui de l'huissérie contre le dossier incliné et permettent de déplacer en toute sécurité même les huissières très lourdes.



Pieds réglables

Les pieds réglables en hauteur permettent d'atteindre la hauteur souhaitée du plan d'usinage et d'obtenir un angle variable de 85° à 90°. De plus, ils permettent la fixation au sol grâce aux trous prévus à cet effet.

V-LINK / BANCS D'ASSEMBLAGE MANUEL

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de la table à rouleaux (mm)	320 ÷ 360
Inclinaison réglable de la table à rouleaux	85° ÷ 90°
Poids (kg)	100
Portée maximale (kg)	200
Longueur (mm)	3.000
Hauteur (mm)	2.165 ÷ 3.015
Largeur (mm)	870
Surfaces de contact recouvertes de PVC souple antidérapant	●

Inclus ● Disponible ○