CLASSICA ***FIRST EDITION***

TRONCATRICI DOPPIA TESTA

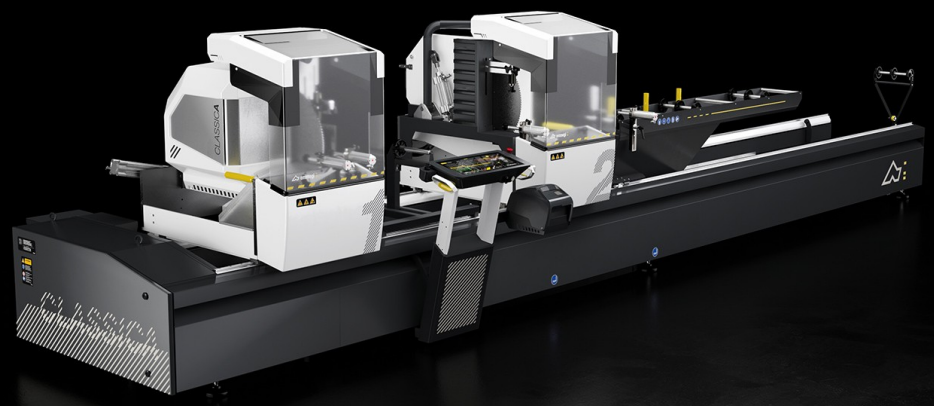

Troncatrice doppiatesta elettronica con movimento automatico della testa mobile tramite motore brushless comandato da un controllo numerico. Inclinazione pneumatica delle unità di taglio in 3 posizioni fisse 90°, 45° e 22°30’ (esterna) oppure con sistema meccanico di regolazione manuale delle angolazioni intermedie. Avanzamento lama oleo-pneumatico.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

CLASSICA FIRST EDITION / TRONCATRICI DOPPIA TESTA

LAYOUT

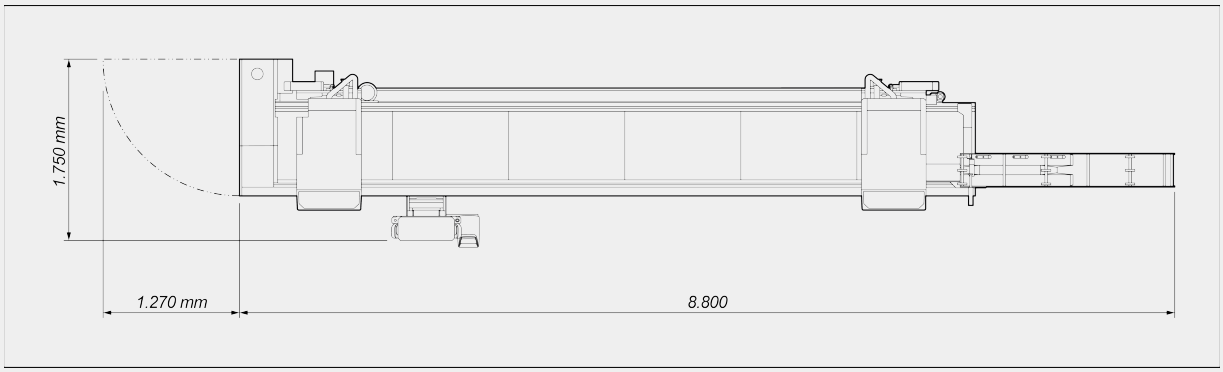

Le dimensioni di ingombro possono variare in base alla configurazione del prodotto.

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

Controllo elettronico asse X	●
Velocità di posizionamento asse X (m/min)	25
Rilevamento posizione testa mobile mediante sistema di misura diretto con banda magnetica assoluta	●
Inclinazione teste pneumatica	●
Inclinazione esterna	45° / 22°30’
Regolazione meccanica delle angolazioni intermedie	●
Rilevamento elettronico inclinazione teste e verifica della corrispondenza con il taglio programmato	●
Avanzamento lame oleopneumatico	●
Taglio utile (mm)	5.000
Taglio minimo standard a 2 teste a 90° (mm)	310
Taglio minimo con software PLUS con 2 teste a 90° (mm)	200
Taglio minimo a spinta con software PLUS (mm)	0
Scarto barra minimo con avanzamento a spinta (mm)	200
Lame al widia	2
Diametro lama (mm)	550
Potenza motore lama (kW)	2,2
Misuratore elettronico spessore profilo	●
Altezza del piano di carico (mm)	960

Incluso ● disponibile ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

DIAGRAMMA DI TAGLIO

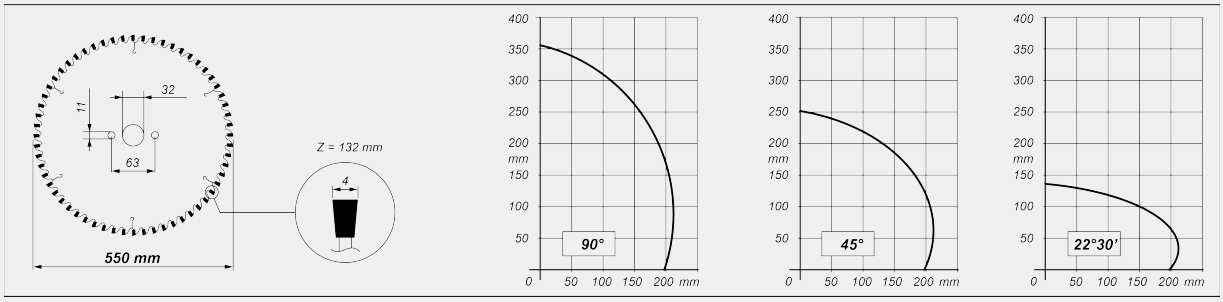

INCLINAZIONE UNITÀ DI TAGLIO

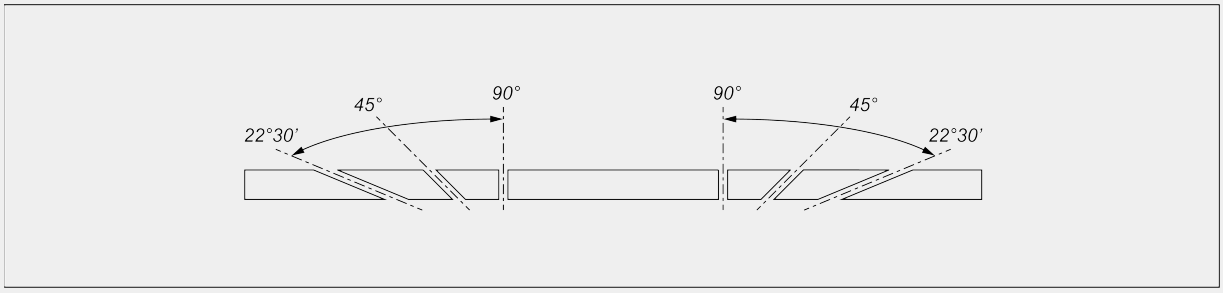

Regolazione meccanica delle angolazioni intermedie

SICUREZZE E PROTEZIONI

Protezione locale frontale ad azionamento pneumatico	●

POSIZIONAMENTO E BLOCCAGGIO PROFILO

Coppia di morse orizzontali e verticali pneumatiche con dispositivo "bassa pressione"	●
Coppia di controsagome standard	●
Supporto intermedio profilo manuale	●
Rulliera su testa mobile (mm)	2.000
Morsa aggiuntiva sostegno profilo su rulliera	●
Kit pianetto opzionale di sostegno su testa fissa + morsa orizzontale/rinviata	●

Incluso ● disponibile ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

LUBRIFICAZIONE E ASPIRAZIONE

FUNZIONALITÀ

Esecuzione di tagli singoli	●

Incluso ● disponibile ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.