



Copia 384 S

Pantografi professionali



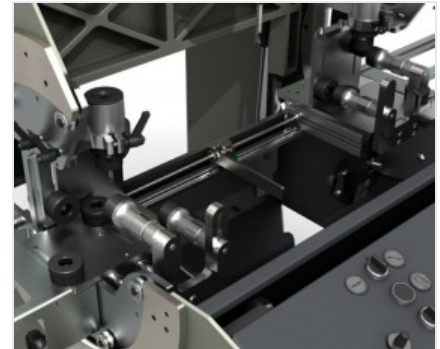
Pantografo monotesta a comando manuale con bloccaggio pneumatico e movimento di traslazione testa attraverso leva indiretta. Possibilità di lavorare acciaio fino a 2 mm e acciaio inox (optional) fino a 2 mm. Equipaggiato con un sistema di rotazione del piano morsa, la macchina lavora 4 facce del profilato senza sbloccare le morse né compiere lavorazioni passanti, effettuando una rotazione di 270° a settori di 90°. Quattro arresti pneumatici assicurano il bloccaggio. Protezione pneumatica della zona lavoro. Il dispositivo di rotazione permette di aumentare la velocità d'esecuzione e la precisione, di utilizzare utensili di lunghezza inferiore eliminando lavorazioni passanti e di ridurre le vibrazioni e la rumorosità.

**Rotazione pezzo**

Attraverso il comando di sblocco posto sulla consolle, la ralla con movimento rotatorio, può essere movimentata manualmente con bloccaggio su 4 posizioni predefinite mediante arresti pneumatici, per le lavorazioni da effettuare sulle altre facce del profilo.

**Cloche comando**

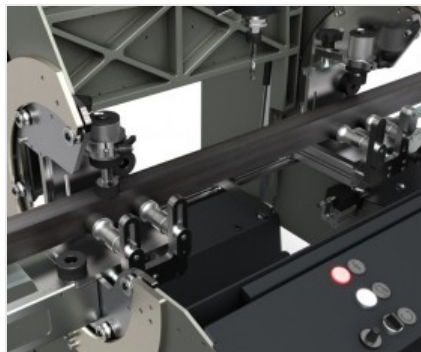
La leva consente di eseguire il movimento verticale dell'unità di fresatura. Sulla cloche è alloggiato il pulsante di avvio del motore. L'elettromandrino dispone di un portautensili con attacco rapido ISO 30; sulle fiancate della macchina sono ricavati 4 alloggiamenti per altrettanti portautensili.

**Morse**

La macchina dispone di morse orizzontali e verticali, a comando pneumatico con dispositivo di bassa pressione e regolabili manualmente, che assicurano il corretto bloccaggio del profilo in macchina.

**Battute e rulliere**

Le rulliere posizionate a destra e sinistra forniscono supporto alla lavorazione di profili di lunghezze considerevoli. Inoltre un sistema di battute, anch'esse destra e sinistra, a regolazione manuale, consente di posizionare correttamente il pezzo in macchina portandolo nell'area di lavorazione.

**Controllo con inverter**

La pulsantiera del pannello di controllo consente la messa in marcia della macchina, accensione motore e apertura/chiusura delle morse. La presenza di inverter consente di variare il numero di giri motore mediante un potenziometro posto sulla consolle, rendendo la macchina adeguata alla lavorazione di acciaio. Un sistema di raffreddamento ad aria a - 20°C opzionale consente la lavorazione di acciaio inox fino a uno spessore di 2 mm.


COPIA 384 S / PANTOGRAFI PROFESSIONALI
CARATTERISTICHE

Rotazione pezzo per lavorazione su 4 facce	<input checked="" type="checkbox"/>
Movimento testa su guide lineari di precisione	<input checked="" type="checkbox"/>
Leva indiretta traslazione testa	<input checked="" type="checkbox"/>
Tastatore a 4 diametri	$\emptyset = 5 - 6 - 8 - 10$
Maschera con figure standard	<input checked="" type="checkbox"/>

CORSE ASSI

ASSE X (longitudinale) (mm)	380
ASSE Y (trasversale) (mm)	125
ASSE Z (verticale - manuale) (mm)	250

ELETTROMANDRINO

Motore con inverter (kW)	1,1
Velocità utensile (giri/min)	1.000 ÷ 10.000
Potenziometro regolazione velocità utensile	<input checked="" type="checkbox"/>
Cambio rapido utensile	ISO 30
Diametro utensile max. (mm)	10
Lunghezza utensile max. (mm)	95

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

Sistema di lubrificazione micronebbia ad acqua con emulsione d'olio	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema di lubrificazione ad iniezione	<input type="checkbox"/>
Sistema di refrigerazione ad aria (riduzione della temperatura di 30°C a 6 bar rispetto alla temperatura dell'aria in ingresso) e lubrificazione ad iniezione con 1 ugello, per applicazioni con utensili per lavorazioni a secco	<input type="checkbox"/>
Puntatore laser	<input type="checkbox"/>

DOTAZIONI

Fresa monotagliante (mm)	$\emptyset = 5 - 10$
Pinza porta fresa completa di ghiera (mm)	$\emptyset = 5/6 - 9/10$
Stoccaggio portautensili integrato nel basamento, 4 posti	<input checked="" type="checkbox"/>



BLOCCAGGIO PEZZO

Morse orizzontali con doppio pressore e dispositivo di bassa pressione	2
Morse verticali con dispositivo di bassa pressione	2
Apertura massima morse orizzontali (mm)	185
Apertura massima morse verticali (mm)	100
Coppia di morse verticali con dispositivo di bassa pressione su mensole laterali	<input type="radio"/>
Ganasce morsa regolabili, in PVC	<input checked="" type="radio"/>

FACCE LAVORABILI

Con utensile diretto (faccia superiore, facce laterali, faccia inferiore)	4
---	---

CAMPO DI LAVORO



Sezione massima lavorabile su 4 facce - L x H (mm)	120 x 100
Sezione massima lavorabile (parzialmente) sulla faccia superiore - L x H (mm)	185 x 100
Ampiezza Y lavorabile su faccia superiore (mm)	120

POSIZIONAMENTO PROFILO

Mensole Dx e Sx di supporto profilo con 4 battute escludibili	<input checked="" type="radio"/>
Battuta centrale scorrevole su guide lineari	<input checked="" type="radio"/>

Incluso disponibile