



## *Dual Skin*

Macchine accessorie




Macchina per l'applicazione di una pellicola protettiva su profilati di alluminio. L'avanzamento del profilo avviene in automatico mediante rulli motorizzati e la perfetta adesione della pellicola al profilato è garantita mediante rulli pressori. Un kit opzionale aggiuntivo consente di applicare la pellicola al contempo anche su una terza faccia.




### **Rulliera di supporto profilo**

Consente un corretto posizionamento in macchina e un sicuro appoggio del profilo nella zona di lavorazione. I rulli di scorrimento sono motorizzati e agevolano le operazioni di movimentazione del profilo.

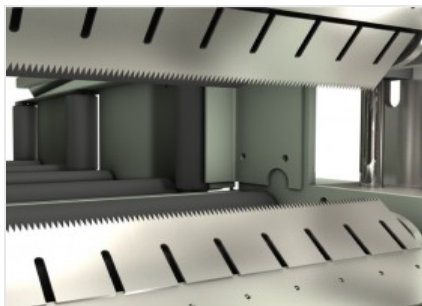

### **Gruppo di taglio**

Il gruppo di taglio supporta una lama seghettata che provvede al taglio automatico della pellicola al termine del passaggio del profilo.

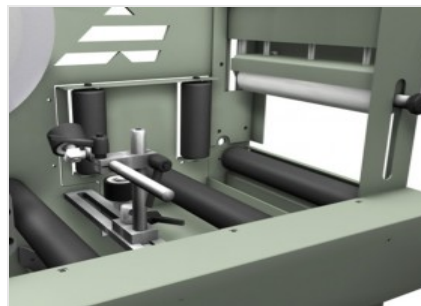

### **Kit rotelle di guida orientabili (Opzionale)**

Il kit rotelle orientabili, opzionale e installabile a richiesta sulla macchina, è stato ideato per i profili che hanno superfici inclinate o curve, con lo scopo di far aderire perfettamente la pellicola.



### **Rulliere di carico e magazzino di scarico (Opzionale)**

La macchina si può dotare, su richiesta, di rulliere di carico aggiuntive per i pezzi più lunghi e di un capiente magazzino di scarico per la raccolta dei profili pellicolati.



### **Kit 3° faccia (Opzionale)**

Il kit 3° faccia, opzionale e installabile a richiesta sulla macchina, provvede ad applicare la pellicola anche su una faccia laterale.



**DUAL SKIN / MACCHINE ACCESSORIE****CAMPO DI LAVORO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Max larghezza pellicolabile (mm)   | 250     |
| Max altezza pellicolabile (mm)     | 120     |
| Min spessore pellicolabile (mm)    | 20      |
| Lunghezza minima profilo (mm)      | 500     |
| Diametro max bobina pellicola (mm) | 300     |
| Spessore pellicola (μ)             | 36 ÷ 80 |

**CARATTERISTICHE**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Taglio automatico della pellicola a fine barra | <input checked="" type="radio"/> |
| Velocità di avanzamento pezzo (m/min)          | 7,8 ÷ 15                         |
| Consumo aria (NI/ciclo)                        | 2                                |
| Potenza installata (kW)                        | 0,55                             |
| Lunghezza (mm)                                 | 1.750                            |
| Larghezza (mm)                                 | 690                              |
| Altezza (mm)                                   | 1.450                            |
| Peso (kg)                                      | 275                              |

**OPTIONAL**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Gruppo pellicolatura 3° faccia   | <input type="radio"/> |
| Kit rotelle di guida orientabili                                       | <input type="radio"/> |
| Rulliera di carico, dimensioni L x P x H (mm)                          | 5.800 x 400 x 850     |
| Rulliera con scarico automatico della barra, dimensioni L x P x H (mm) | 6.100 x 1.600 x 850   |

Incluso ● disponibile ○