

FIT T**Banchi assemblaggio
manuale**

Banco per l'assemblaggio di ante e telai. Piano di lavoro basculante da 0° (orizzontale) a 85°, con scambio pneumatico fra il piano di appoggio in PVC morbido (per la fase di assemblaggio) e il piano di appoggio in PVC duro antifrizione (per la fase di movimentazione). La rulliera è ribaltabile manualmente e regolabile in altezza (da 170 a 460 mm) indipendentemente dall'altezza del piano di lavoro. Il piano di lavoro è regolabile in altezza da 895 a 965 mm e piedini sono provvisti di fori per il fissaggio in terra.



Piano di lavoro ribaltabile

Il piano di lavoro è basculante con movimentazione completamente pneumatica. Mediante consenso attraverso la pedaliera il piano di lavoro può essere inclinato da 0°, posizione orizzontale a 85°.




Scambio piano pneumatico

Un sistema di cilindri pneumatici opera lo scambio pneumatico assicurando la salita del piano di appoggio in PVC duro rispetto a quello d'appoggio in PVC morbido.



Piano in PVC morbido antiscivolo

Le superfici di lavoro sono ricoperte in PVC morbido antiscivolo, che garantisce un sicuro appoggio nel posizionamento della cornice.

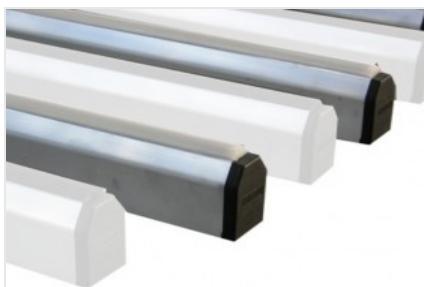

Piani di appoggio in PVC duro antifrizione

Il piano d'appoggio in PVC duro antifrizione assicura grande scorrevolezza della cornice consentendo facilità di movimentazione.



Rulliera scorrimento serramento

Una rulliera ribaltabile a movimentazione manuale su 2 posizioni prefissate a bloccaggio automatico, consente la traslazione orizzontale della cornice grazie a rullini montati su stelo che assicurano elevata scorrevolezza e facilità di movimentazione.



Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIT T / BANCHI ASSEMBLAGGIO MANUALE

CARATTERISTICHE

| | |
|--|-----------------------|
| Lunghezza (secondo modello) (mm) | 1.400 ; 2.000 ; 3.000 |
| Larghezza (mm) | 1.600 |
| Rulliera regolabile in altezza (mm) | 170 ÷ 460 |
| Piano di lavoro regolabile in altezza (mm) | 895 ÷ 965 |
| Peso (kg) | 135 |
| Larghezza rulliera (mm) | 150 |
| Portata massima (kg) | 120 |
| Consumo aria (Nl/ciclo) | 25 |

Incluso ● disponibile ○