



## *Lilliput 300 M*

Intestatrici professionali



Intestatrice orizzontale ad avanzamento manuale. Fresatura fuori squadra  $+45^\circ / 90^\circ / -45^\circ$ . Cambio rapido del gruppo frese con comando pneumatico. Piano di lavoro antigraffio. Protezione integrale zona lavoro.



### **Gruppo morse e fuori squadra**

Le morse orizzontali o verticali sono ad azionamento pneumatico con dispositivo di bassa pressione. Il fuori squadra viene gestito con la possibilità di variare l'inclinazione da  $-45^\circ$  a  $+45^\circ$  con movimentazione manuale. La lettura della posizione avviene attraverso scala graduata.



### **Cambio rapido pneumatico**

Il cambio del gruppo frese avviene pneumaticamente mediante il comando posto nel pannello di controllo. Ciò consente di variare il gruppo frese alloggiato in macchina e garantendo la lavorabilità estrusi differenti.



### **Battuta a revolver**

La battuta manuale a revolver a 6 posizioni consente il settaggio di 6 misurazioni differenti, permettendo il posizionamento rapido del pezzo per ridurre i tempi sul ciclo di lavoro. La battuta a revolver è regolabile manualmente anche in altezza.




### **Magazzino utensili**

Nel basamento macchina è stato ricavato il magazzino frese, facilmente accessibili nelle operazioni manuali di prelievamento, consentendo di alloggiare i gruppi fresa in posizioni ordinate e preservandone l'integrità.



### **Controllo**

La pulsantiera del pannello di controllo macchina consente di gestire: soffiaggio aria per la pulizia del piano morse, messa in funzione con interruttore di sicurezza, cambio rapido utensile.

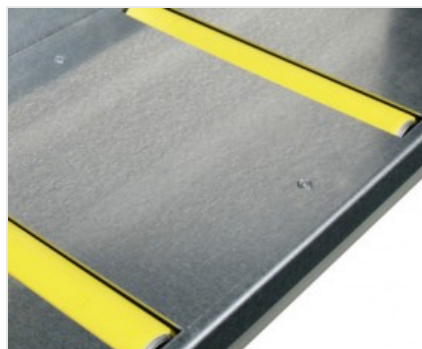

### **Rulliera supporto profilo (Opzionale)**

Consente un corretto posizionamento in macchina e sicuro appoggio del profilo nella zona di lavorazione. I rulli di scorrimento consentono di agevolare le operazioni di movimentazione del profilo.

**LILLIPUT 300 M / INTESTATRICI PROFESSIONALI****CARATTERISTICHE**

|                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Motore autofrenante (kW)                                                       | 1,1               |
| Velocità utensile (giri/min)                                                   | 2.800             |
| Corsa (mm)                                                                     | 300               |
| Capacità morse (mm)                                                            | 200 x 120         |
| Morsa orizzontale e verticale pneumatica con dispositivo di bassa pressione    | ●                 |
| Battuta di profondità revolver a 6 posizioni                                   | ●                 |
| Cannotto porta-frese (mm)                                                      | Ø = 27 / 32 x 135 |
| Fresa max (mm)                                                                 | Ø = 160           |
| Sistema di lubrificazione micronebbia ad acqua con emulsione d'olio            | ●                 |
| Basamento con magazzino porta-gruppi frese ed evaquazione trucioli convogliata | ●                 |
| Pistola aria compressa per pulizia                                             | ●                 |

Incluso ● disponibile ○