



Norma 2

Troncatrici doppiatesta



Troncatrice doppiatesta elettronica con movimento automatico della testa mobile. Rotazione (45° sinistra e destra) e ribaltamento manuale (45° in relazione all'asse orizzontale) delle unità di taglio. Lama da 400 mm. Disponibile con taglio utile di 4 m o 5 m di lunghezza.



Rotazione delle teste mobili

Due unità di taglio, montate su relativi carrelli, sono costituite da un gruppo porta lama che può essere posizionato rispetto allo squadro d'appoggio del profilo a 45° Sx, 90°, 45° Dx e ad angolazioni intermedie.



Posizionamento dell'unità mobile

Il posizionamento dell'unità mobile avviene manualmente mediante la rotazione del volantino di movimentazione ed il rilevamento della posizione avviene mediante il sistema di misura diretto con banda magnetica.



Pulsantiera

La pulsantiera installata nei vari modelli, scorrevole su cuscinetti, facilita l'utilizzo della macchina in quanto consente di essere posizionata in prossimità dell'unità di taglio.



Controllo

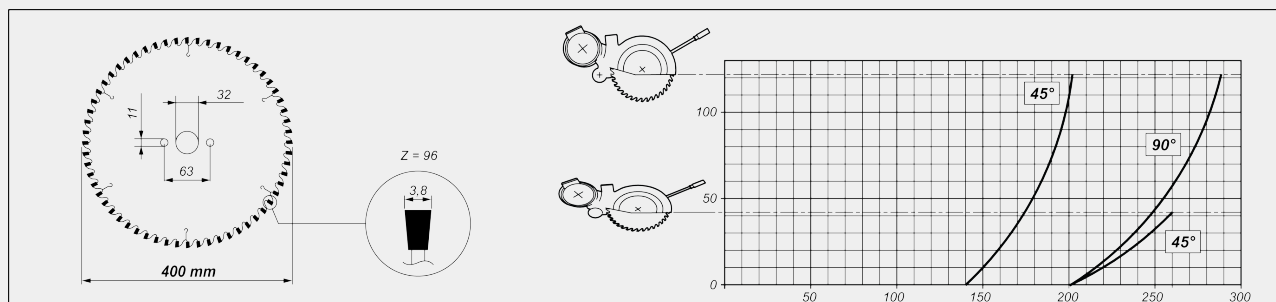
Il controllo installato sui vari modelli, predisposto per un facile utilizzo e scorrevole su cuscinetti, consente un posizionamento corretto delle teste mobili in base alle specifiche del taglio da effettuare. Attraverso la creazione delle liste di taglio viene ottimizzato il ciclo di lavorazione, consentendo la riduzione degli scarti e la diminuzione dei tempi per le fasi di carico-scarico pezzo.

**NORMA 2 / TRONCATRICI DOPPIATESTA****CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO**

Posizionatore di quota LCD	●
Esecuzione di tagli singoli	●
Memorizzazione di 99 valori correttivi di profilo con calcolo automatico della misura per tagli angolati	●
Memorizzazione di 10 liste di taglio (50 linee ciascuna) da tastiera	●

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

Rilevamento posizione testa mobile mediante sistema di misura diretto con banda magnetica	●
Lame al widia	2
Motore autofrenante	●
Tempo di intervento del freno (s)	10
Protezione locale zona taglio a comando meccanico	●
Coppia di morse orizzontali e verticali pneumatiche con dispositivo "bassa pressione"	●
Sistema di lubrificazione micronebbia ad acqua con emulsione d'olio	●
Supporto profilo manuale	●
Predisposizione per start automatico aspiratore	●
Riga metrica	●
Taglio utile (mm)	4.000 / 5.000
Potenza motore lama (kW)	2,2

DIAGRAMMA DI TAGLIO

Incluso ● disponibile ○