


01/12/2025



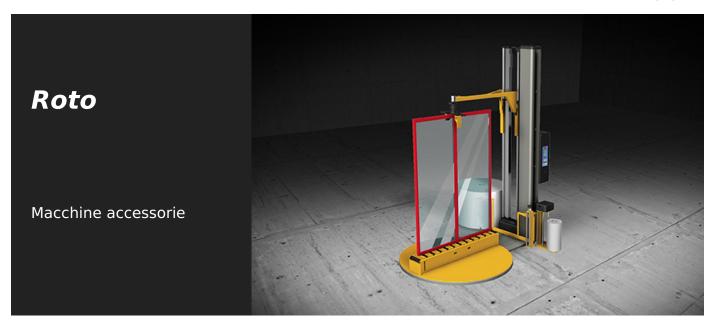

Imballatrice verticale per infissi. Il piano di appoggio è rotante ed è dotato di rulliera per facilitare la movimentazione di pezzi pesanti o di grandi dimensioni. La macchina è concepita per essere utilizzata da un solo operatore.

### **SCHEDA TECNICA**

01/12/2025





### **Bloccaggio serramenti**

La movimentazione dello stelo consente la discesa pneumatica in modo da assicurare il corretto bloccaggio della cornice.



## Alloggiamento doppia bobina

Un sistema a doppio carrello consente l'alloggiamento delle bobine di microfilm e pluriball separatamente per velocizzare le operazioni automatiche di imballaggio.



# Controllo e gruppo pedaliera

La consolle centrale costruita in ABS termoformato permette di gestire funzioni quali: velocità di rotazione piattello, selezione velocità salita bobine d'imballaggio, bloccaggio della cornice, selezione del verso di sbobinamento , pulsante per il cambio manuale della bobina.



## Rulliera scorrimento serramento

Una rulliera fissa consente la traslazione orizzontale della cornice grazie a rullini montati su stelo che assicurano scorrevolezza e facilità di movimentazione.





#### **ROTO** / MACCHINE ACCESSORIE

CARATTERISTICHE	
Pedaliera di comando	•
Pannello comandi con display per visualizzazione e impostazione dei parametri di lavorazione	•
Tavola rotante semi-automatica	•
Carrello per doppia bobina di pluriball/microfilm	•
Piano rotante (mm)	Ø = 1.800
Velocità rotazione tavola (giri/min)	4 ÷ 12
Velocità salita/discesa carrello (m/min)	1,3 ÷ 3,5
Consumo aria (NI/ciclo)	18
Potenza installata (kW)	1,9

INFISSO IMBALLABILE	
Altezza (mm)	600 ÷ 2.800
Larghezza (mm)	320 ÷ 1.800
Spessore (mm)	40 ÷ 380
Peso massimo finestra (kg)	80

DIMENSIONI BOBINA (FILM)	
Diametro esterno, misura massima (mm)	300
Diametro interno (mm)	76
Altezza bobina (mm)	500
Spessore film (µ)	17 ÷ 35
Peso massimo (kg)	20

DIMENSIONI BOBINA (PLURIBALL)	
Diametro esterno, misura massima (mm)	1.000
Diametro interno (mm)	76
Altezza bobina (mm)	500
Peso massimo (kg)	12

Incluso ● disponibile ○



Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY

Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.Iva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.