

## V-link

Banchi assemblaggio  
manuale



Rulliera verticale per il trasferimento, tra diverse postazioni di assemblaggio, di cornici e serramenti anche molto pesanti con estrema facilità.

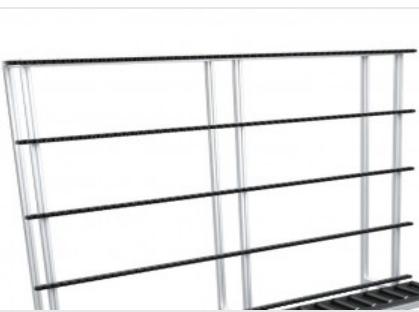
**Emmegi S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
[info@emmegi.com](mailto:info@emmegi.com)  
[www.emmegi.com](http://www.emmegi.com)

The right to make technical alterations is reserved.

**Rulliera**

Una rulliera alla base, di altezza regolabile da 320 a 360 mm da terra, sostiene il peso del serramento e assicura scorrevolezza e facilità di movimentazione.

**Piano con rullini antigraffio**

Cinque piste di rullini montati su stelo costituiscono l'appoggio del serramento contro la spalliera inclinata e consentono di spostare in tutta sicurezza serramenti anche molto pesanti.

**Piedini regolabili**

I piedini regolabili in altezza assicurano il corretto raggiungimento dell'altezza desiderata del piano di lavoro e permettono di ottenere un'angolazione variabile da 85° a 90°. Consentono inoltre il fissaggio a terra mediante appositi fori.

## V-LINK / BANCHI ASSEMBLAGGIO MANUALE

## CARATTERISTICHE

Altezza piano a rulli (mm)	320 ÷ 360
Inclinazione piano a rulli regolabile	85° ÷ 90°
Peso (kg)	100
Portata massima (kg)	200
Lunghezza (mm)	3.000
Altezza (mm)	2.165 ÷ 3.015
Larghezza (mm)	870
Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido antiscivolo	●

Incluso ● disponibile ○