

Vega 550-450

Troncatrici monotesta




Troncatrice monotesta con lama frontale, lato carico a sinistra e doppio ribaltamento laterale a comando pneumatico in posizioni fisse: 45° sinistra e 90°, 45° e 22°30' destra. Uno specifico fermo meccanico permette anche il taglio ad angolazioni intermedie.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

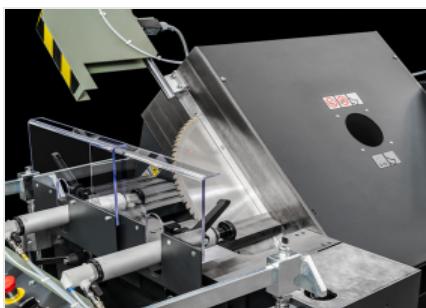

Testa 45°/ 22°30'

Le soluzioni tecniche applicate garantiscono un rapido e preciso posizionamento angolare della testa, la quale può essere equipaggiata con lame al widia di diametro 450 e 550. Si delinea così, la spicata vocazione di questa macchina per la produzione di serramenti, assicurando affidabilità e precisione nel tempo.




Sicurezza

La macchina è dotata di un sistema protezione lama localizzato, il quale non interferisce con il posizionamento del pezzo da tagliare ma, al tempo stesso, garantisce la sicurezza dell'operatore.




Controllo

Console di comando che permette l'attuazione dell'inclinazione testa a destra e sinistra, attraverso l'utilizzo di comandi rapidi ed intuitivi. Con il supporto della rulliera di scarico/misura lato destro si determina la lunghezza del pezzo da tagliare, riferita al centro della lama.

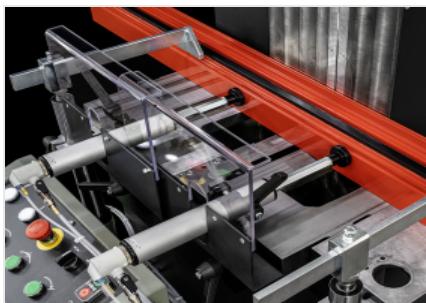


Morse

La troncatrice è dotata di gruppo morse orizzontali e verticali (optional), le quali sono caratterizzate da una estrema rapidità di posizionamento ed efficacia nell'immorsaggio.

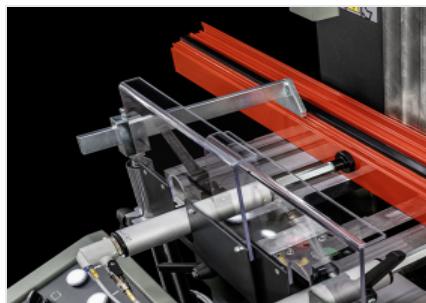

Morsa verticale pneumatica (Opzionale)

Se necessario è possibile installare una morsa verticale sinistra oppure una coppia di morse verticali (sia sinistra che destra) per garantire il perfetto bloccaggio anche in caso di profili con forme più complesse.

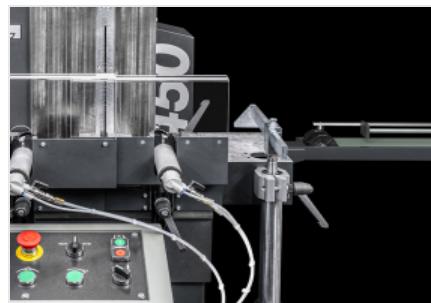

Predisposizione per carico profilo da destra (Opzionale)



La macchina viene predisposta per l'alloggiamento di apposita rulliera posizionata a destra, con la funzione di supportare profili di lunghezze considerevoli e consentire il corretto posizionamento del pezzo in macchina.

VEGA 550-450 / TRONCATRICI MONOTESTA
LAMA

Al Widia (secondo modello) (mm)

 $\varnothing = 450$; $\varnothing = 550$
AVANZAMENTO LAMA

Oleo-pneumatico

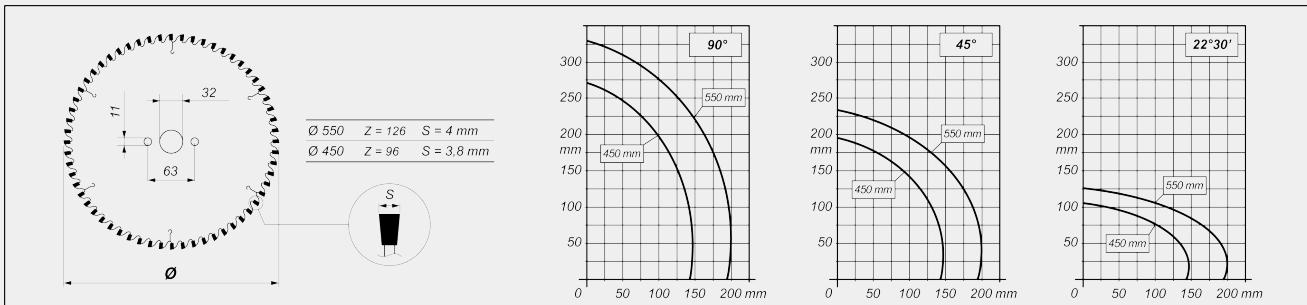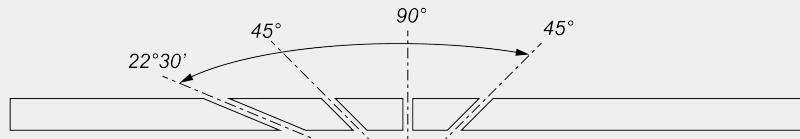DIAGRAMMA DI TAGLIO

INCLINAZIONE UNITÀ DI TAGLIO


Regolazione meccanica delle angolazioni intermedie

PROTEZIONE ZONA TAGLIO

Locale a comando pneumatico

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

Sistema di lubrificazione micronebbia ad acqua con emulsione d'olio

Emmegi S.p.A.
 Via Archimede, 10
 41019 - Limidi di Soliera (MO)
 ITALY

Tel +39 059 895411
 Fax +39 059 566286
 P.Iva/C.Fisc 01978870366
 info@emmegi.com
 www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

BLOCCAGGIO PEZZO

Coppia di morse orizzontali pneumatiche

Coppia di morse verticali pneumatiche

Predisposizione per carico profilo da destra

MOTORE

Trifase (kW)

2,2

Incluso ● disponibile ○