




# *Vegamatic Pusher TC*

Centri di taglio CNC

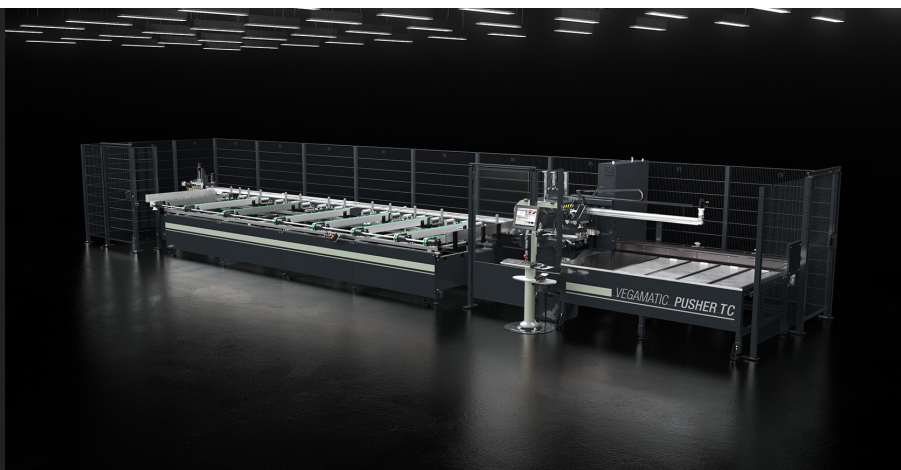

Centro di taglio automatico, con lama frontale a CNC, a 3 assi controllati, dedicato al taglio di profili in alluminio, PVC e leghe leggere in genere. Esegue in automatico liste di taglio predefinite ed ottimizzate. Può eseguire il taglio spuntato su entrambi i lati del profilo. Questa macchina è prevista per eseguire tagli con angolazioni da 45° a 135° oppure da 22°30' a 157°30'. Carico barre automatico e magazzino di scarico automatico sul lato opposto. Configurabile con unità di foratura orizzontali o verticali personalizzabili per lavorazioni automatiche specifiche.



**Alimentatore barre**

Il sistema a controllo numerico (CNC) di posizionamento barre, estremamente rapido e preciso, prevede una pinza per il bloccaggio del profilo e la possibilità di regolare manualmente la posizione. La trasmissione del movimento avviene su cremagliera, tramite un riduttore a gioco ridotto per mantenere gli alti standard di precisione garantiti dal CNC. Lo scorrimento dell'alimentatore avviene su barre cementate e temprate, tramite manicotti a sfera.



**Estrattore**

L'estrattore gestito da CNC blocca il pezzo durante la fase di lavorazione e, una volta finito, lo trasla dalla zona di taglio al magazzino di scarico mantenendolo in fasatura per agevolare le successive fasi di lavorazione. La trasmissione del movimento avviene tramite una cinghia dentata, e il sicuro immersione del pezzo è garantito da cilindri pneumatici.



**Controllo**

L'interfaccia operatore con display 15" touchscreen è dotata di connessione via rete, porte USB e lettore floppy per una facile comunicazione con l'esterno. Dispone inoltre di pulsantiera integrata, mouse e tastiera, predisposizione per l'installazione di una stampante per etichette e per il collegamento con una pulsantiera remota.



**Magazzino di carico**

La macchina può essere corredata di un magazzino di carico e posizionamento automatico barre, del tipo a passo di pellegrino oppure a cinghiali, in grado di ospitare profili aventi lunghezza massima 7,5 metri. Il magazzino a passo di pellegrino è particolarmente adatto per il carico di profili la cui sezione rende difficile il trasporto mantenendo una posizione stabile. In presenza di profili stabili, il magazzino di carico a cinghiali permette la massima flessibilità e capacità.



**Modulo di taglio**

Il modulo di taglio è costituito da una troncatrice monotesta frontale ad attuazione oleopneumatica, dotata di lama da 550 mm ad ampio settore di taglio: da 45° a 135° oppure da 22°30' a 157°30' (secondo modello). Il settaggio degli angoli di taglio è completamente automatico e gestito da CNC.



**Magazzino di scarico**



Il magazzino di scarico pezzi è dotato di un sistema automatico di ribaltamento e traslazione che consente di lavorare in modo continuativo, riducendo il tempo ciclo. Inoltre il magazzino consente l'accumulo dei pezzi finiti mentre un sensore, che segnala il magazzino pieno, presidia la funzionalità del sistema.





**VEGAMATIC PUSHER TC / CENTRI DI TAGLIO CNC**

**LAYOUT**

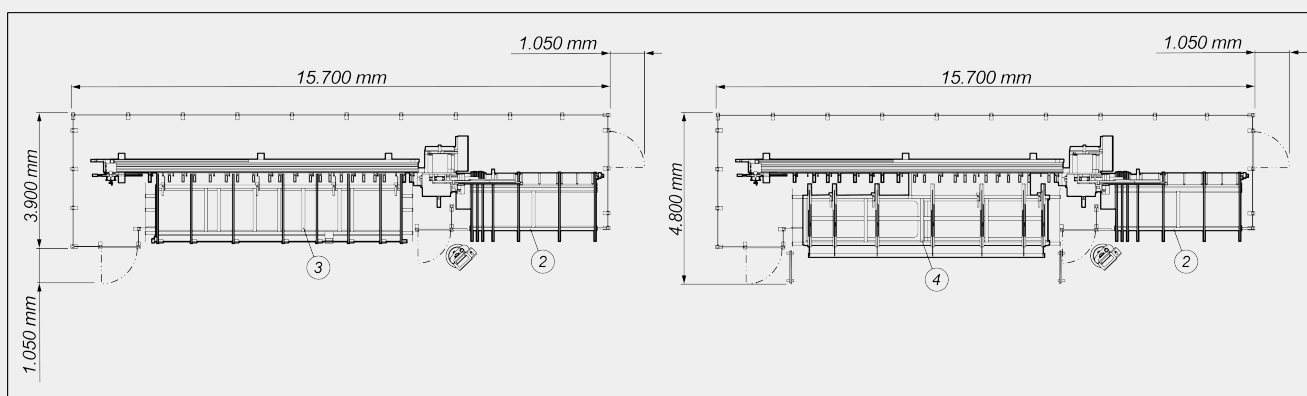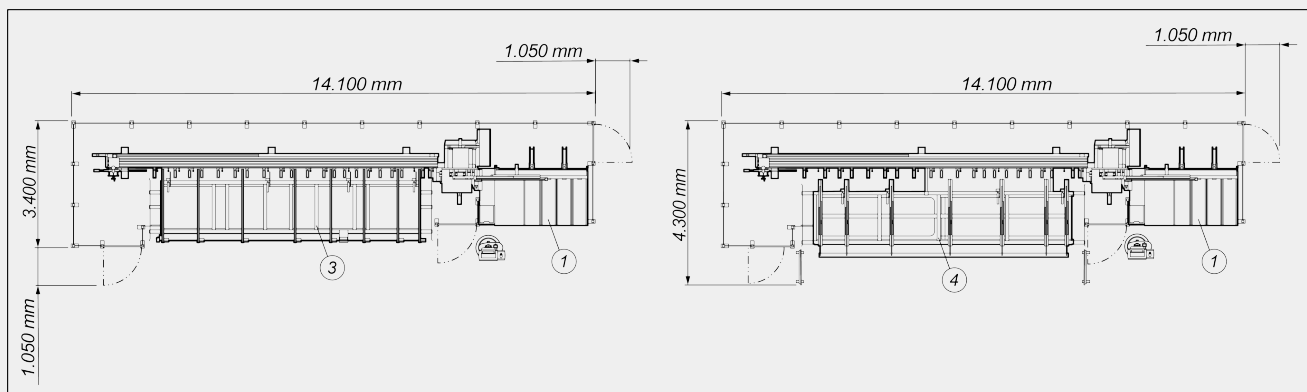

- 1. Magazzino di scarico con estrattore automatico (standard)
- 2. Magazzino di scarico a cinghio con estrattore automatico (opzionale)
- 3. Magazzino di carico a cinghio (standard)
- 4. Magazzino di carico a passo di pellegrino (standard)

Le dimensioni di ingombro possono variare in base alla configurazione del prodotto.

**CORSE ASSI**

ASSE U (posizionamento barra) (mm)	7.500
ASSE X (estrattore) (mm)	1.000
ASSE B (angolazione lama) (secondo versione)	45° ÷ 135° ; 22°30' ÷ 157°30'



**UNITÀ DI CARICO: POSIZIONAMENTO PROFILO**


Magazzino di carico a cinghiali o a passo di pellegrino	●
Larghezza max. profilo caricabile (mm)	167 (*)
Posizionamento pinza ad assi elettronici (assi V e W)	○
Lunghezza minima teorica di taglio (mm)	0
Sezione minima profilo lavorabile (mm)	30 x 30
Lunghezza max. profilo caricabile (mm)	7.500

(\*) carico di profili fino a 190 mm in larghezza su Vegamatic Pusher TC: aprire RFT


**UNITÀ DI TAGLIO**

Diametro lama al widia (mm)	Ø = 550
Avanzamento lama oleo-pneumatico	●
Predisposizione per aspiratore trucioli	●
Sistema di lubrificazione ad olio a diffusione minimale	●
Potenza motore lama "trifase" (kW)	3

**DIAGRAMMA DI TAGLIO**

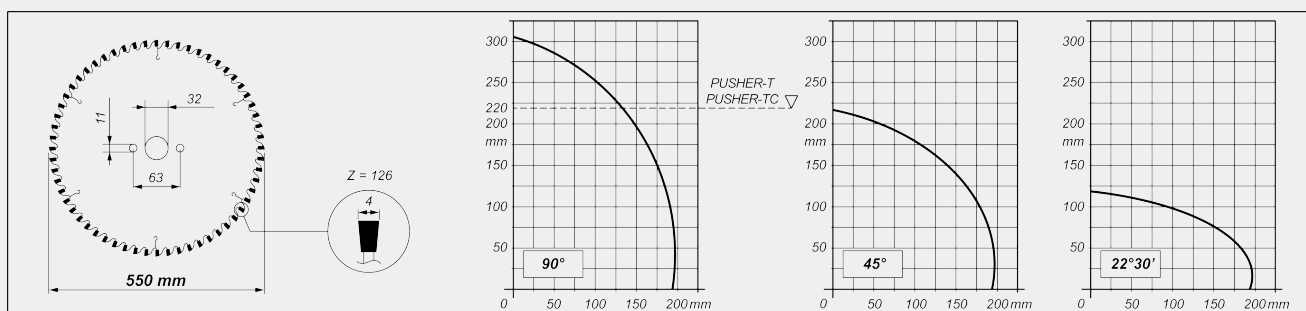

**INCLINAZIONE UNITÀ DI TAGLIO**

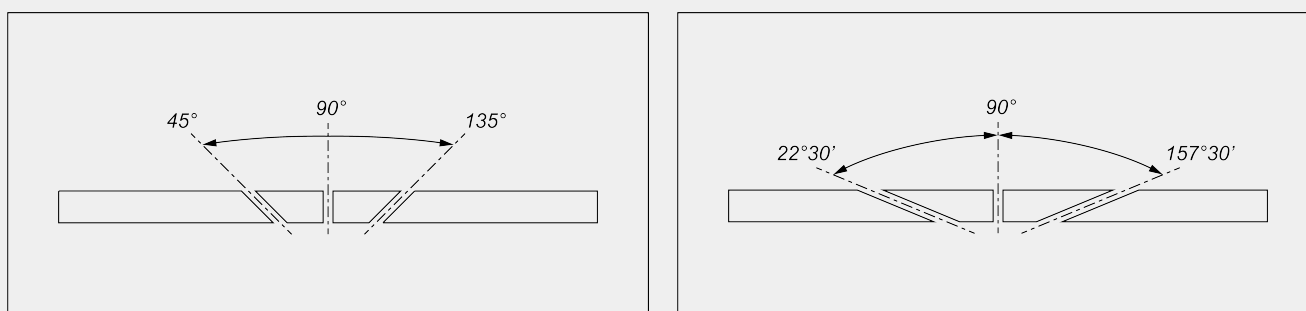

Regolazione elettronica delle angolazioni intermedie

**Emmegi S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

**UNITÀ DI SCARICO**

Banco di scarico con estrattore automatico	<input checked="" type="radio"/>
Lunghezza max scaricabile in automatico su banco di scarico standard (mm)	2.500
Magazzino di scarico a cinghio con estrattore automatico	<input type="radio"/>
Lunghezza max scaricabile in automatico con magazzino a cinghio opzionale (mm)	4.000
Profondità magazzino a cinghio opzionale (mm)	2.000

**SICUREZZE E PROTEZIONI**

Protezione integrale zona taglio a comando pneumatico	<input checked="" type="radio"/>
---	----------------------------------

**BLOCCAGGIO PEZZO**

Morse verticali pneumatiche	3
Morsa orizzontale pneumatica	<input checked="" type="radio"/>
Riduzione pressione morse con manometro	<input checked="" type="radio"/>

Incluso  disponibile