




## *Classic VIS*

### Dubbelkops snijmachines

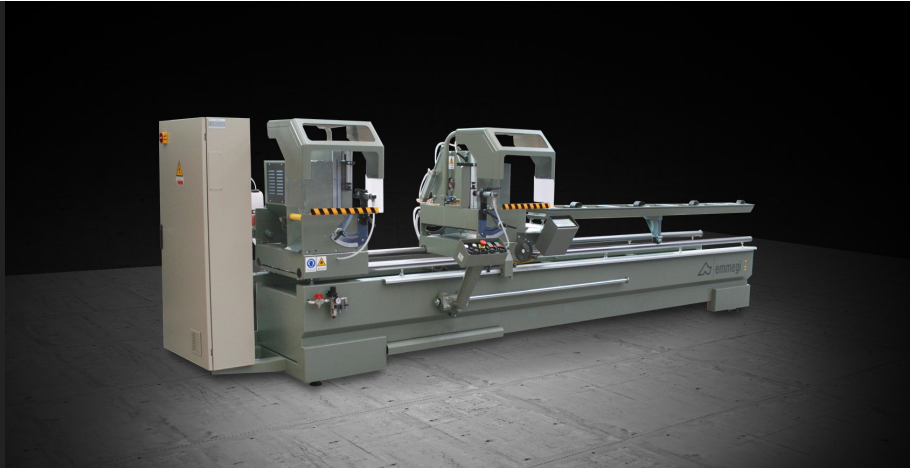

Dubbelkops afsteekmachine met handmatige verplaatsing van de bewegende kop en aflezing van de snijmaat via een digitaal display. Pneumatisch kantelen van de koppen naar buiten tot 45° of 22°30', afhankelijk van het model.

Bladlengte van 450 en 500 mm. Verkrijgbaar met 4, 5, 6 m lengte snede.



### Kantelen van de beweegbare koppen

De koppen worden door persluchtcilinders rond de horizontale as gedraaid. Machines met snijbladen met een diameter van 450 mm kunnen hoeken realiseren van 90° tot 45° naar buiten toe. Met snijbladen met een diameter van 500 mm kunnen hoeken van 90° tot 22°30' naar buiten worden gerealiseerd. Tussenvallende hoeken worden verkregen door middel van een handmatig instelbare aanslag. De bewerkingszones van de mobiele eenheden zijn voorzien van integrale afschermingen die pneumatisch worden neergelaten.



### Positionering van de verplaatsbare eenheid

De verplaatsbare eenheid wordt handmatig gepositioneerd door aan het handwiel te draaien. De positie wordt gedetecteerd door middel van het directe meetsysteem met magneetstrip en het LCD-display van het PLC-type geeft de waarden aan waarop de bewegende kop is gepositioneerd.



### Digitaal display X-as

De waarde van de positionering van de beweegbare kop langs de X-as wordt elektronisch weergegeven op een digitaal display, waar de ingestelde lengte onmiddellijk kan worden afgelezen en waardoor de precisie tijdens de snijfase wordt gegarandeerd.



### Drukknoppenpaneel

Het bedieningspaneel dat op de verschillende modellen is geïnstalleerd, glijdt op lagers en vergemakkelijkt het gebruik van de machine omdat deze dicht bij de snijeenheid kan worden geplaatst.



### Digitale display voor tussenliggende hoeken (Optioneel)


In geval van pneumatische kanteling van de beweegbare snijkoppen kan de kanteling van de snijeenheid met de tussenhoekweergave met absolute precisie worden geïdentificeerd om de nauwkeurigheid van de gesneden profielen te garanderen.

**CLASSIC VIS / DUBBELKOPS SNIJMACHINES****BESTURINGSKENMERKEN**

|                                                                                          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| LCD-display waardes                                                                      | ● |
| Uitvoering van enkele sneden                                                             | ● |
| Geheugen voor 99 profielcorrectiewaarden met automatische maatberekening voor hoeksnedes | ● |
| Geheugen om 10 snijlijsten (50 regels elk) met behulp van het toetsenbord op te slaan    | ● |

**MACHINEKENMERKEN**

|                                                                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Positiedetectie van de beweegbare kop door middel van een direct meetsysteem met magneetband                      | ●                     |
| Widia snijblad                                                                                                    | 2                     |
| Pneumatisch bediende integrale snijzonebeveiliging                                                                | ●                     |
| Paar horizontale en verticale pneumatische bankschroeven met lagedrukinrichting                                   | ●                     |
| Rollenbaan profielondersteuning                                                                                   | ●                     |
| Smeersysteem met micronevel van water met olie-emulsie, of met minimale diffusie-olie (afhankelijk van het model) | ●                     |
| Handmatige profielsteun                                                                                           | ●                     |
| Mogelijkheid tot automatische start van de afzuiger                                                               | ●                     |
| Stel standaard tegenprofielen                                                                                     | ●                     |
| Metrische schaalverdeling                                                                                         | ●                     |
| Effectieve snede (mm)                                                                                             | 4.000 / 5.000 / 6.000 |
| Motorvermogen van het snijblad (kW)                                                                               | 2,2                   |

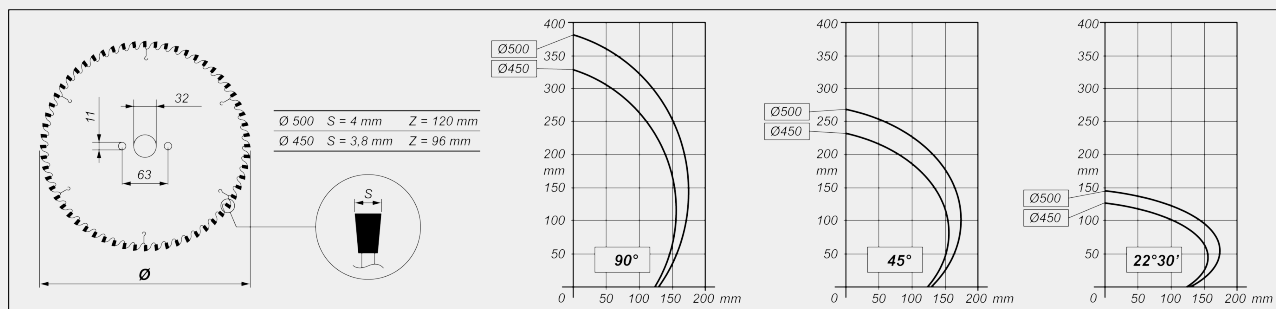**SNIJSCHEMA**

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○